

Ultra Flat Solid
Douchen in weelde




Ideal Standard

DOUCHEN IN WEELDE



Ideal Standard is als fabrikant en totaal leverancier van badkamers altijd op zoek naar de juiste mix van design en comfort voor uw badkamer. De nieuwe douchevloeren van de serie **Ultra Flat Solid** is een nieuw passend antwoord daarop.


De douchevloeren hebben een natuursteenstructuur en zijn gegoten uit mineraalcomposiet. Mineraalcomposiet is een combinatie van hars en mineraalmarmer en wordt ook IdealSolid® genoemd. De structuur van natuursteen wordt aangebracht middels een gekleurde gelcoating met reliëf. Deze coating is extreem sterk en duurzaam en door de reliëf structuur wordt het risico op uitglijden beperkt (antislip klasse C., hellingsgraad 24°).



NATUURSTEEN
STRUCTUUR

Met een hoogte van amper 30 mm doet de collectie Ultra Flat Solid haar naam alle eer aan. Daarbij zorgt het verfijnde RVS afdekrooster voor een chique en elegant totaalplaatje. Met 26 verschillende afmetingen en 2 vormen (vierkant en rechthoekig) is Ultra Flat Solid toepasbaar in elke badkamer: van de grootste standaard maat (200 x 100 cm) tot het kleinste model (80 x 80 cm). De plaats van de afvoer is afhankelijk van de grootte van de gekozen douchevloer, maar staat nooit in het midden: dat is dus ongestoord douchen. Een afwijkende afmeting of een speciale uitsnijding nodig? Geen probleem! De douchevloeren van Ultra Flat Solid kunnen op locatie professioneel ingekort worden, zodat de douchevloer in letterlijk elke badkamer te plaatsen is. Ook een inkeping is geen probleem.


Ultra Flat Solid heeft drie installatie mogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset.

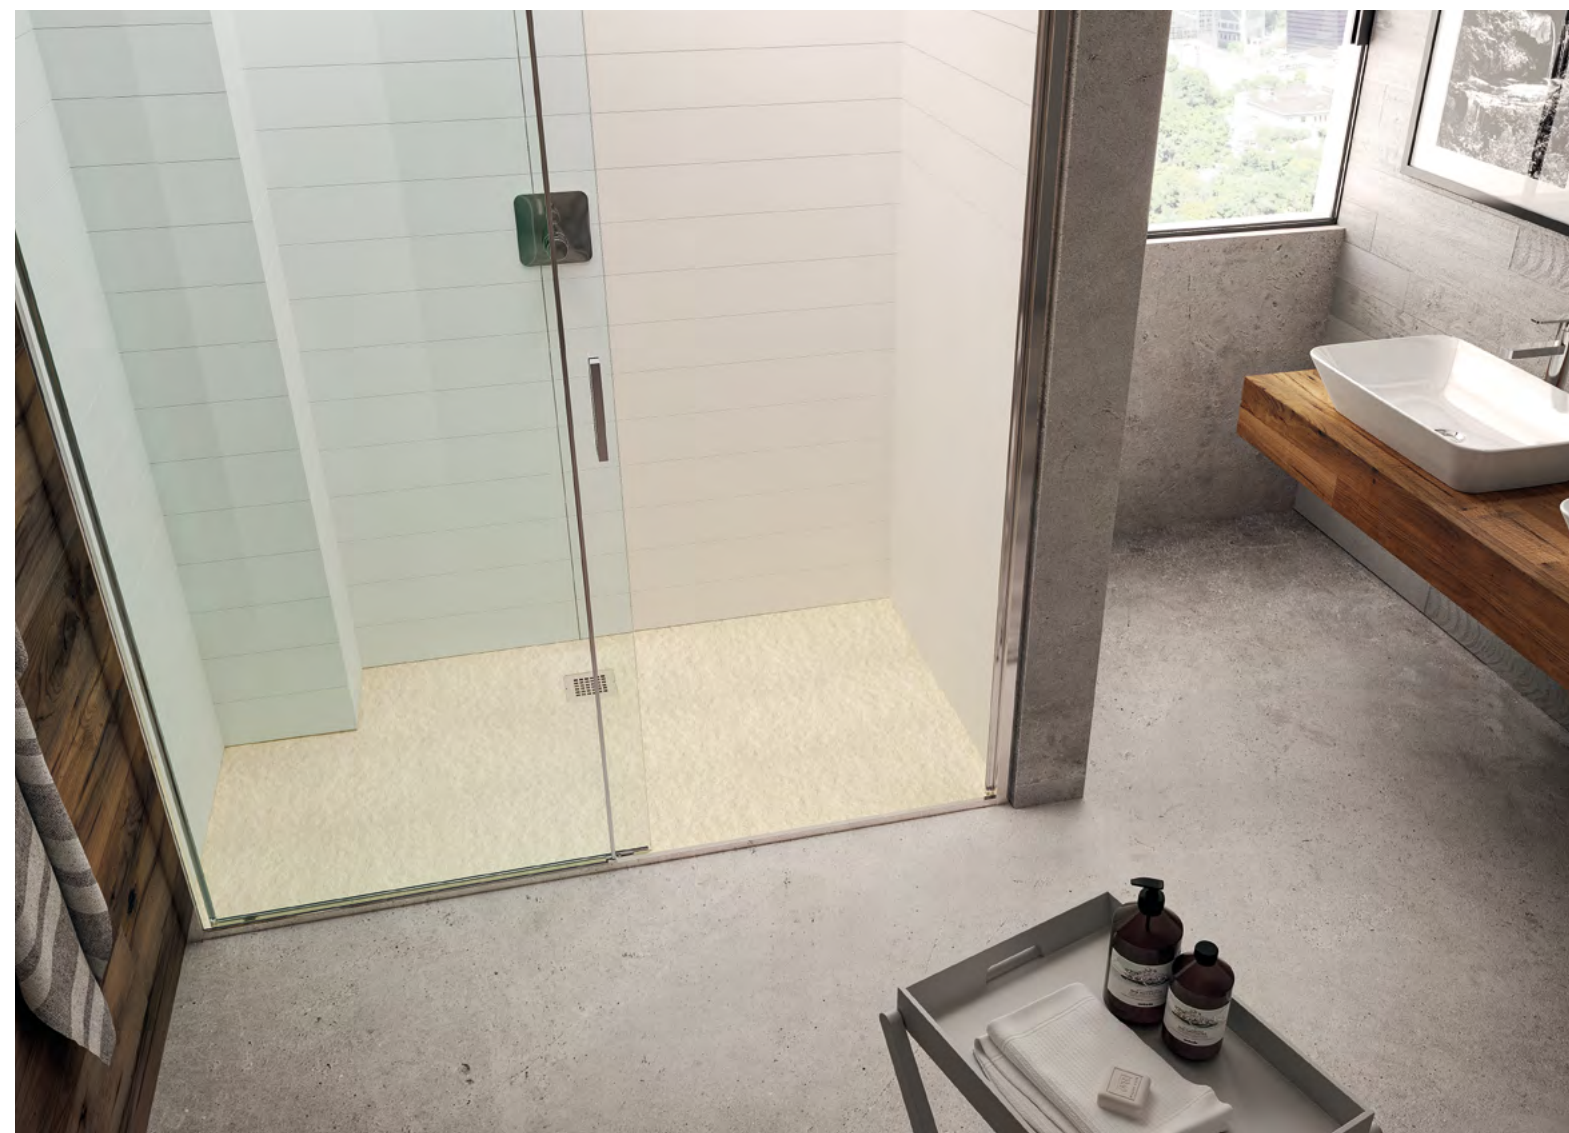


VERKRIJGBAAR IN 4 KLEUREN



FR
Wit

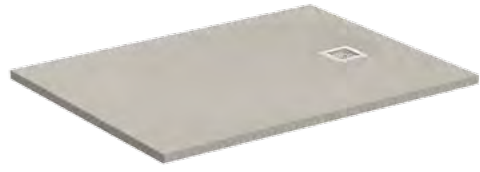

FS
Betongrijs

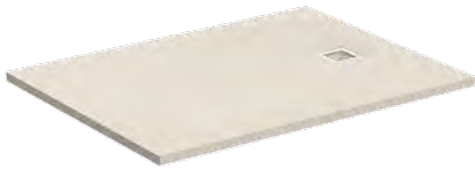

FT
Zandbeige




FV
Zwart

Om druktechnische redenen kunnen bij afzonderlijke afbeeldingen kleurafwijkingen optreden



UITSTEKENDE PRESTATIES



EXTREEM VLAKKE DOUCHEVLOER

De hoogte van de douchevloer is slechts 3 cm.



INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

De Ultra Flat Solid douchevloer kan op drie manieren geïnstalleerd worden:

- | | | |
|---------------|---|----------------------------|
| Vlakke inbouw | - | gelijk met de vloer |
| Opbouw | - | op de vloer |
| Verhoogd | - | met potenset (stelvoetjes) |



ANTI-SLIP

Ultra Flat Solid voldoet aan de allerhoogste norm DIN 51097 (klasse C) die uitglijden voorkomt op oppervlakken steiler dan 24°.




ANTI-BACTERIEEL

Ultra Flat Solid douchevloeren remmen de groei van bacteriën en schimmels af en zorgen dus voor meer veiligheid en hygiëne.




BESTAND TEGEN CHEMICALIËN

Ultra Flat Solid douchevloeren worden onderworpen aan strenge keuringen van de weerstand tegen chemicaliën en doorstaan deze keuringen volgens norm EN 14527.




MAATWERK

Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen op locatie professioneel worden ingekort om in bijna elke badkamer te worden toegepast. Daardoor kan de douchevloer in de meest moeilijke hoekopstellingen geplaatst worden.



HERSTELBAAR

In het geval van krassen en inkepingen kunt u de schade herstellen door middel van een speciale kit. Deze kit kunt u bestellen via uw leverancier.



KLEUR - EN SLIJTVAST


Ultra Flat Solid douchevloeren verkleuren en slijten niet door langdurige verandering in belichting. Ze worden getest met xenonlampen, die versneld de milieu-effecten nabootsen waaraan de douchevloeren in het dagelijks gebruik blootgesteld worden (EN ISO 4892).

MAATWERK









De Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen op locatie op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt worden door een professionele installateur. Hierdoor is de douchevloer letterlijk toepasbaar in elke badkamer.

Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen in de lengte en/of breedte worden ingekort. Het is zelfs mogelijk om diagonaal in te korten. Tevens kan er een uitsparing in de douchevloer worden aangebracht.

Let op: rondom de afvoer kan een gebied ter grootte van 40x40 cm niet ingekort worden.



Hieronder enkele voorbeelden van maatwerk.

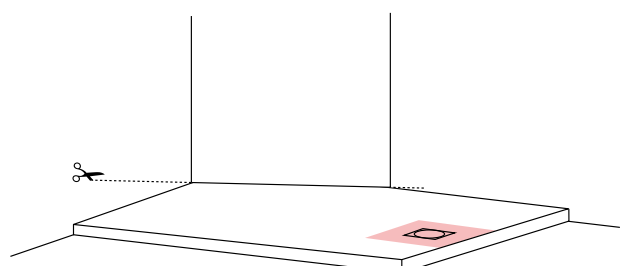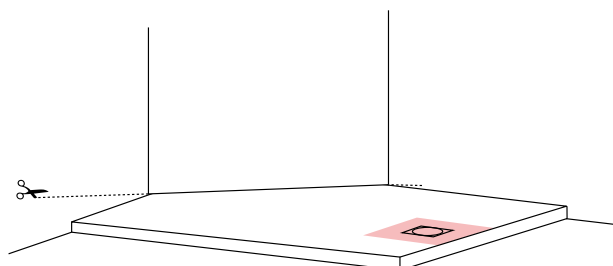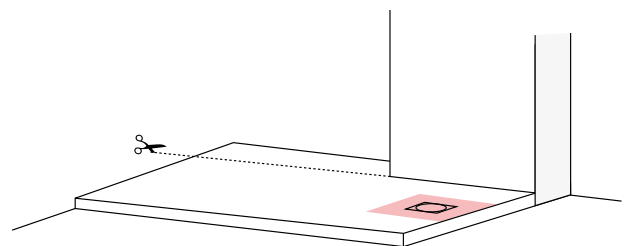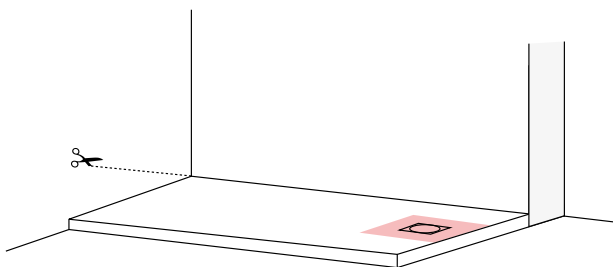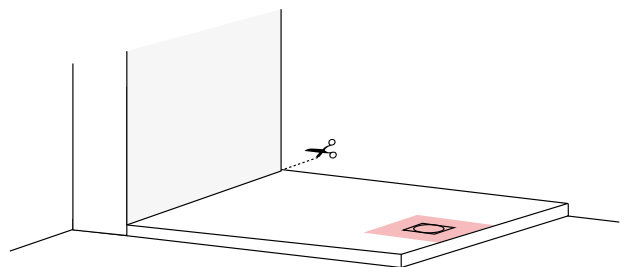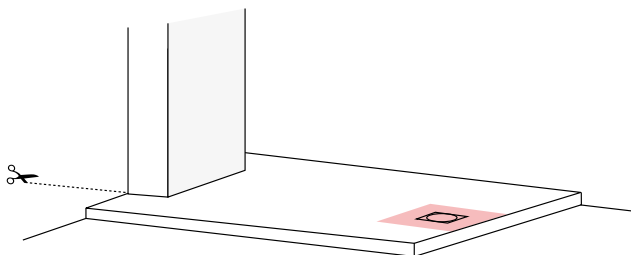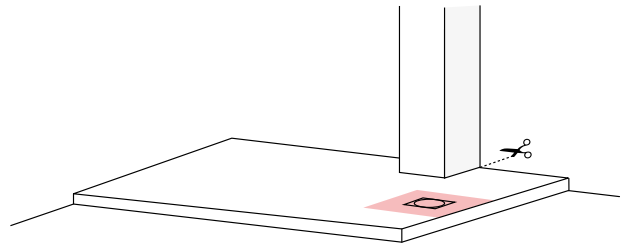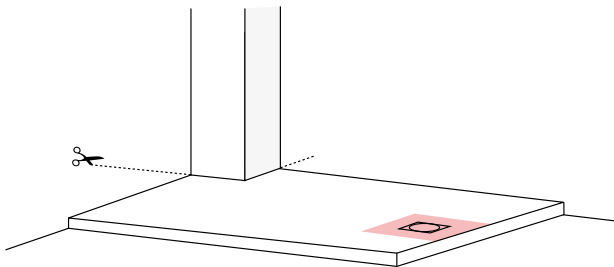

■ 40x40 cm - niet inkortbaar gebied





Ultra Flat Solid douchevloer wit 120 x 90 cm wit (K8230FR) met gekleurd afdekrooster.
Kan gecombineerd worden met:
Idealrain shower pipe (A5686AA)
Connect Air 100 cm wastafelmeubel (E0828PS)
Connect Air opbouwastafel 60 cm (E034801)
Synergy 120 cm glazen inloop douchewand (L6225EO)

ULTRA FLAT SOLID MODELLEN

	Artikelnummer	Afmeting	Kleuren
	K8214__	800 x 800	FR = wit
	K8215__	900 x 900	FS = betongrijs
	K8216__	1000 x 1000	FT = zandbeige
	K8318__	1200 x 1200	FV = zwart
	K8190__	900 x 700	
	K8218__	1000 x 700	
	K8219__	1000 x 800	
	K8220__	1000 x 900	
	K8221__	1200 x 700	
	K8227__	1200 x 800	FR = wit
	K8230__	1200 x 900	FS = betongrijs
	K8232__	1200 x 1000	FT = zandbeige
	K8234__	1400 x 700	FV = zwart
	K8237__	1400 x 800	
	K8256__	1400 x 900	
	K8276__	1600 x 800	
	K8277__	1600 x 900	
Let op plaats waste	K8319__	1600 x 1000	
	K8281__	1700x700	
	K8284__	1700x800	
	K8285__	1700x900	
	K8304__	1800x800	FR = wit
	K8306__	1800x900	FS = betongrijs
	K8320__	1800x1000	FT = zandbeige
	K8343__	2000x900	FV = zwart
	K8327__	2000x1000	
Let op plaats waste			

__ = 4 kleurvarianten



Optioneel:
K936467

Potenset (bij 1200 mm en groter:
2 potensets plaatsen)




Benodigdheden:
K936367

Afvoergarnituur horizontaal
Ø90mm
met uitneembaar vuilvanger



K863767

Afvoergarnituur verticaal
Ø90mm

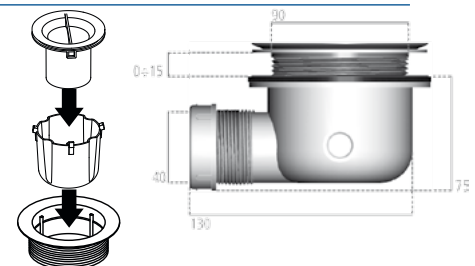

Standaard meegeleverd:
KV169BJ

RVS afdekrooster















Optioneel:
KV169__

Afdekrooster in kleur



FR, FT, FS, FV

SNIJ-INSTRUCTIE HANDLEIDING



niet inkortbaar gebied

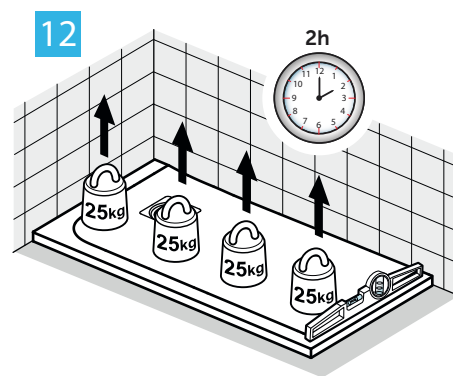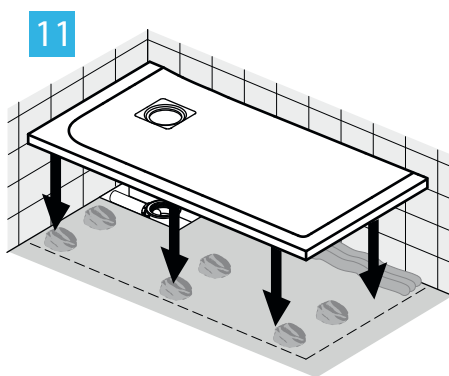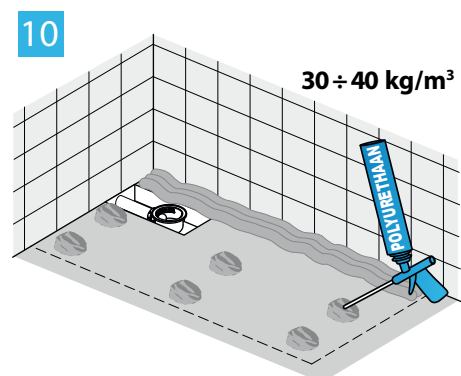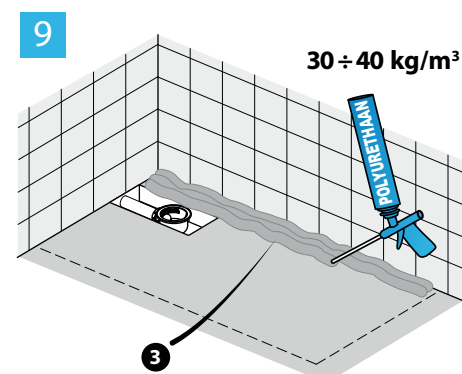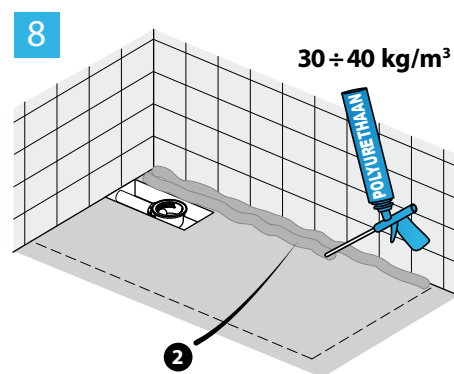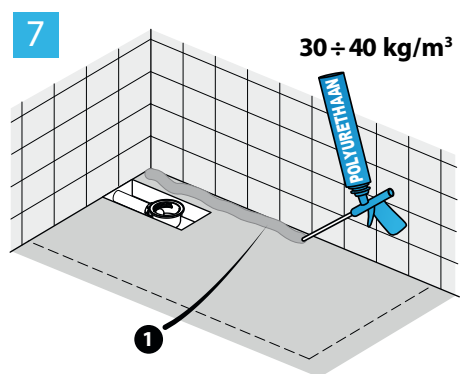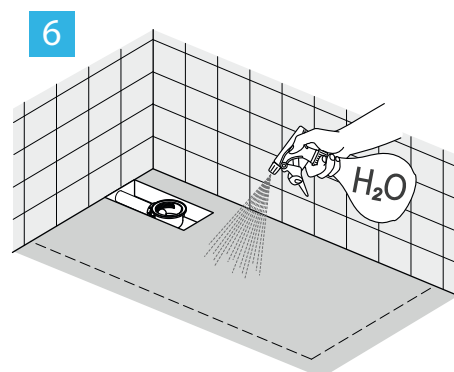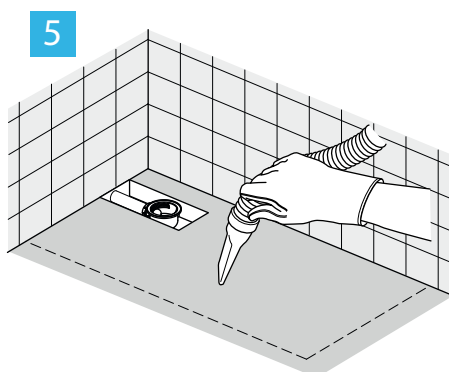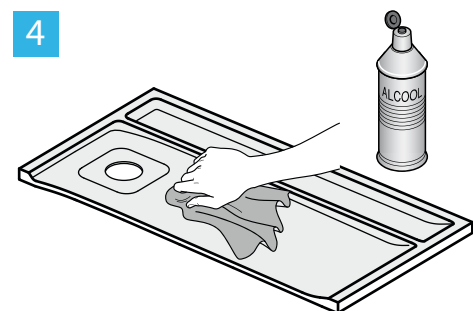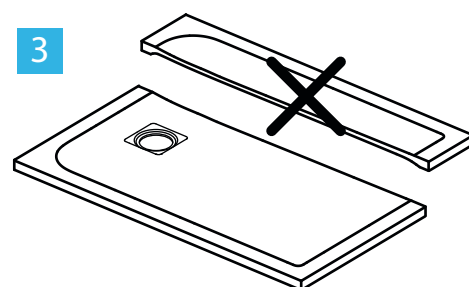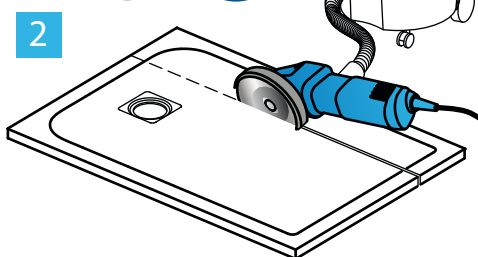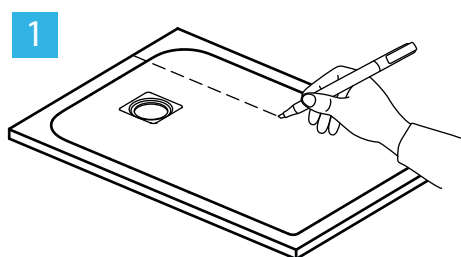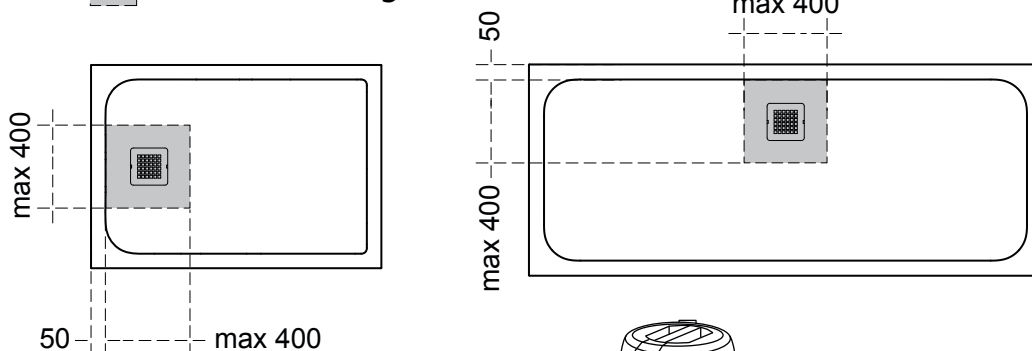

MONTAGE HANDLEIDING

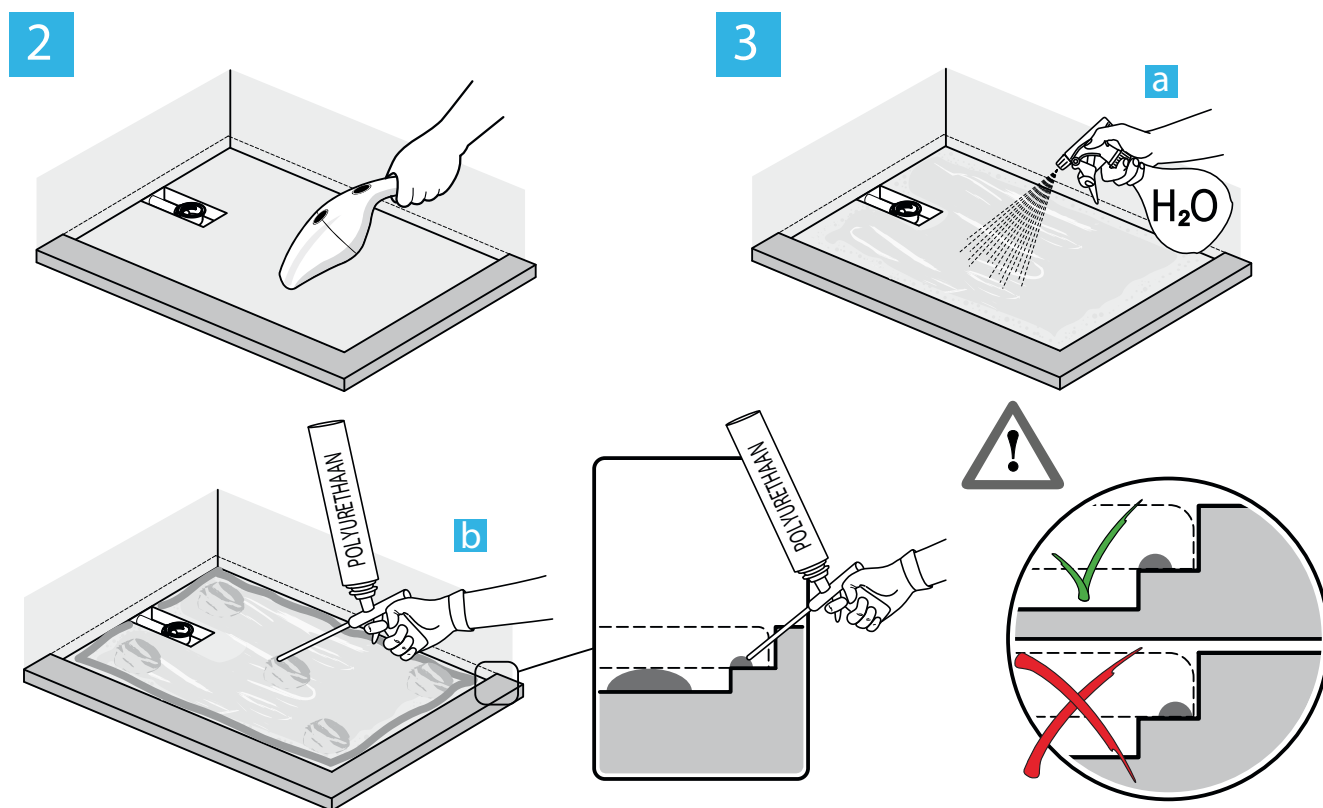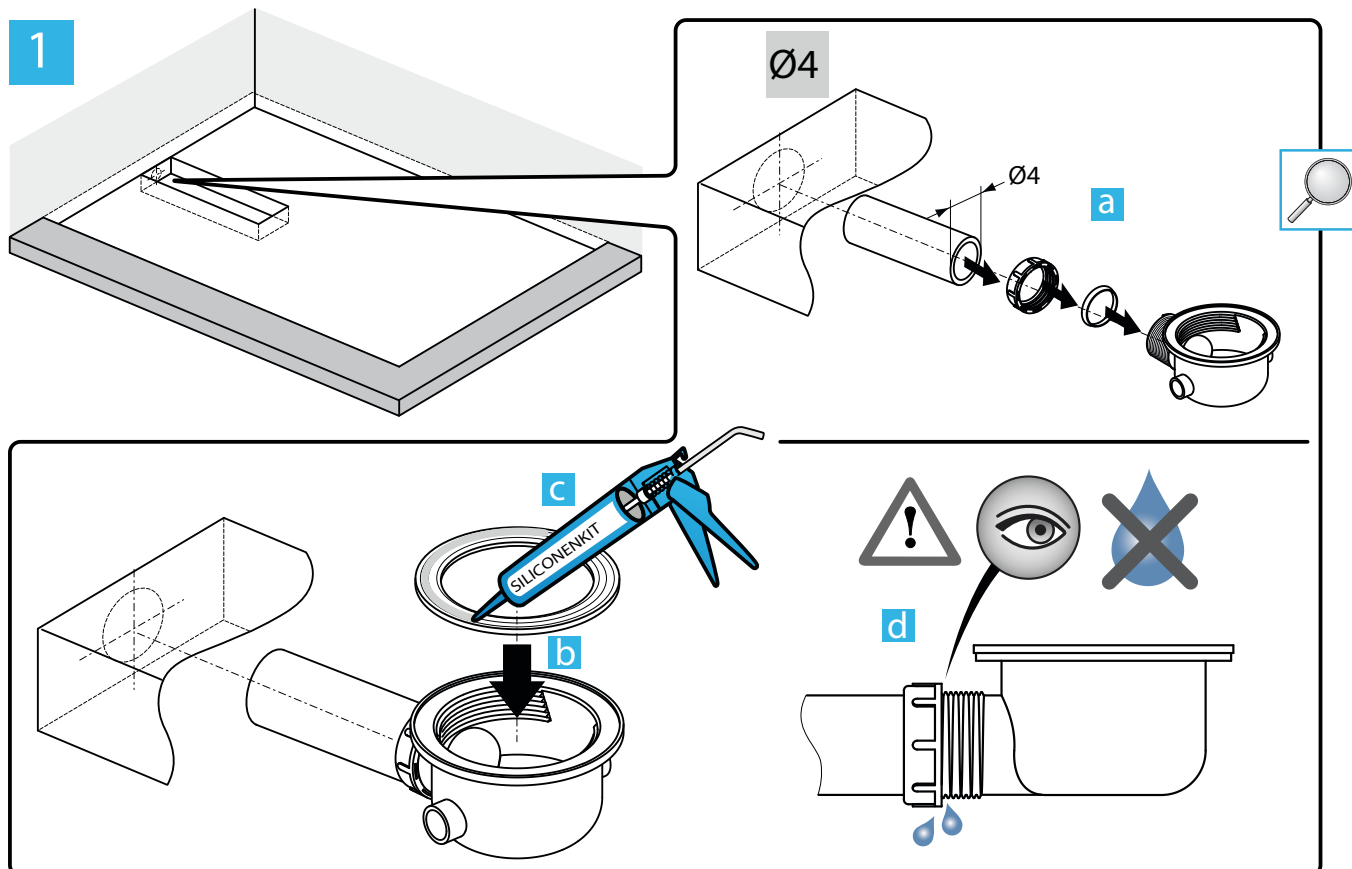

MONTAGE HANDLEIDING

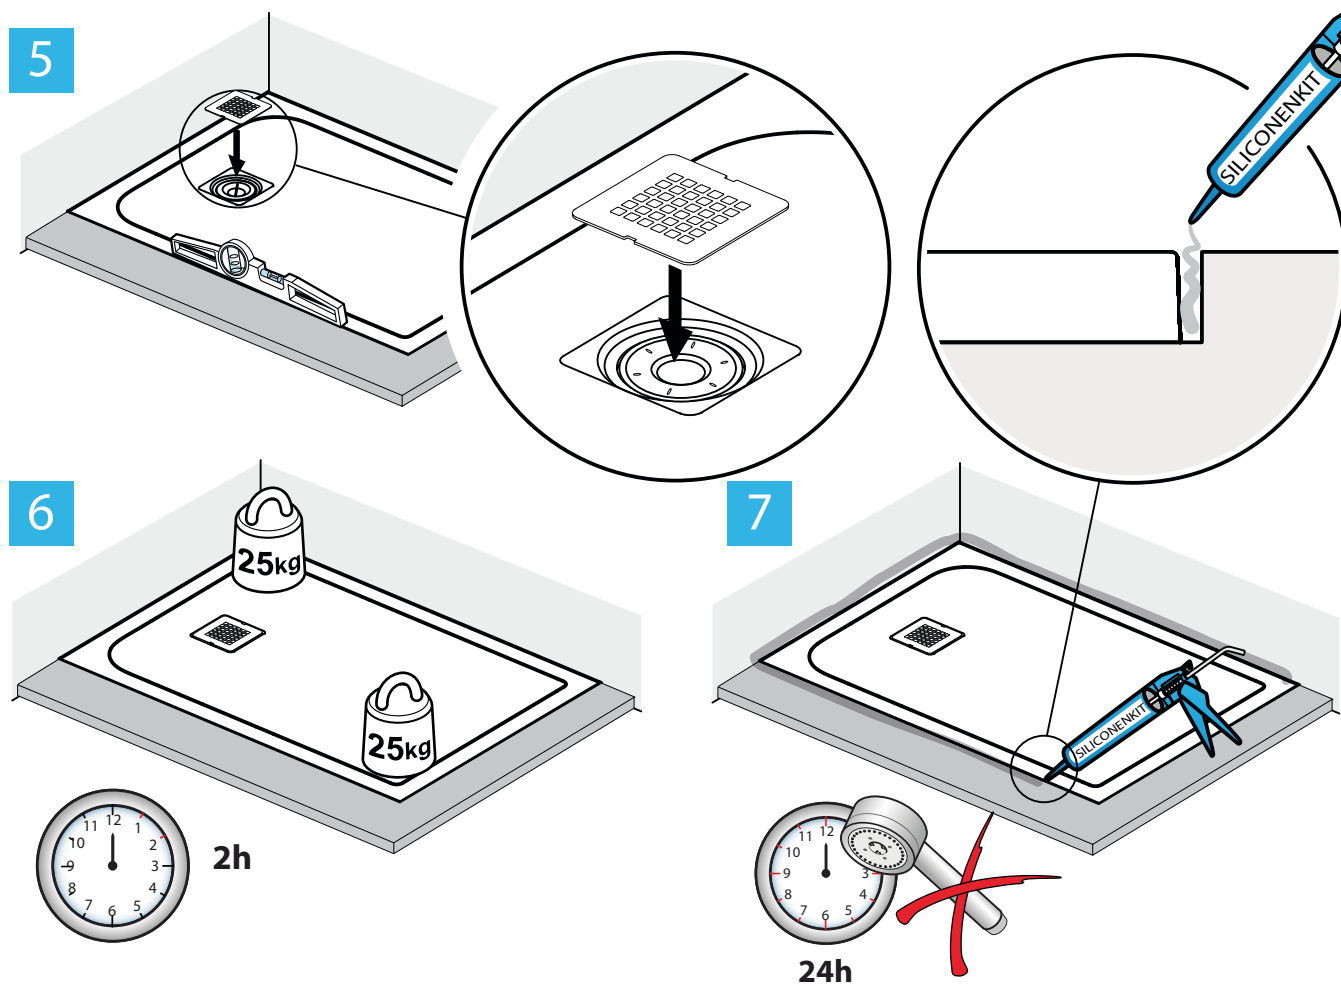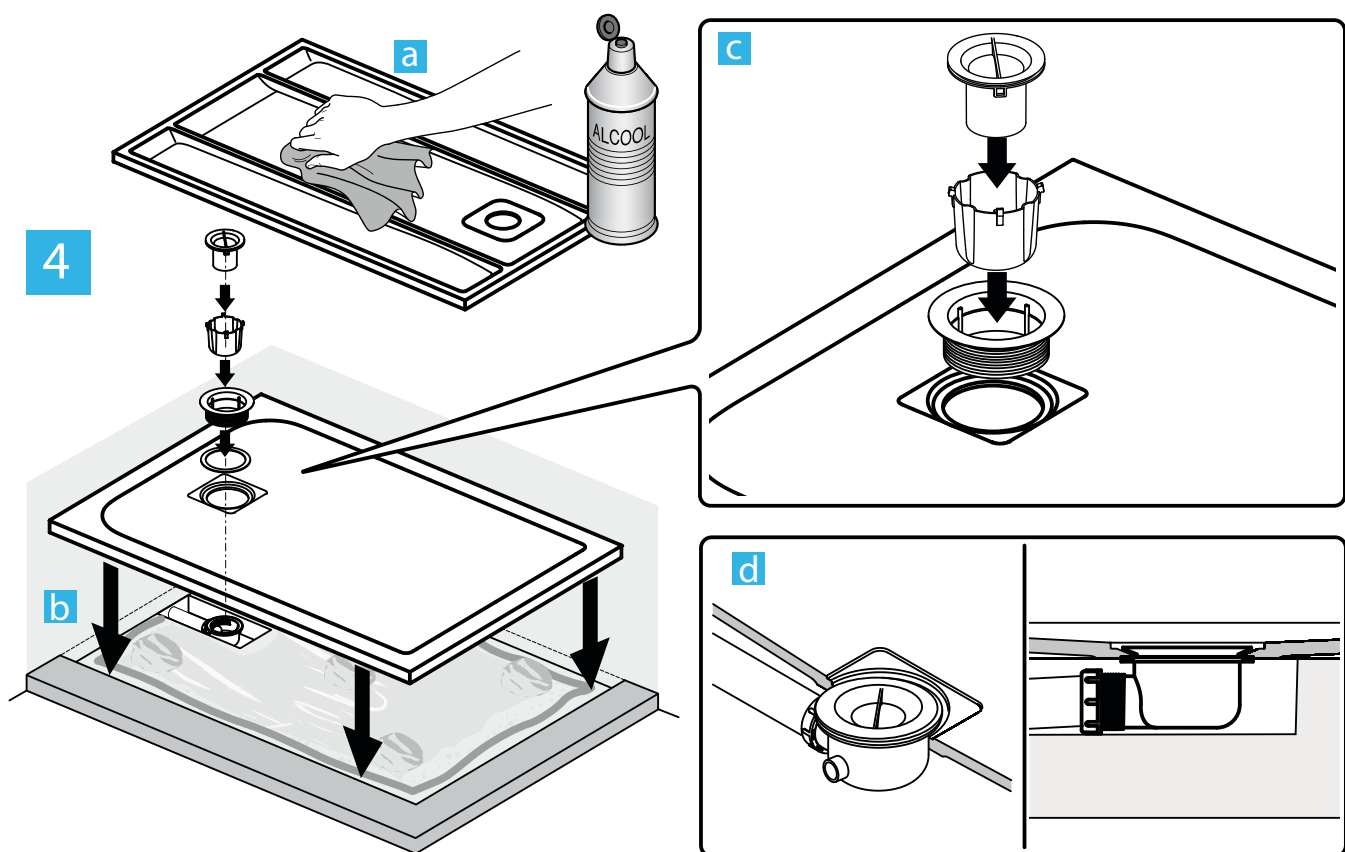





Douchevloer Ultra Flat Solid 140 x 80 cm zwart (K8237FV).
Inbouwmengkraan Tonic II.

CONVENTIONELE INSTALLATIE VAN DE ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER

De Ultra Flat Solid douchevloer biedt talrijke installatie-opties, omdat deze met potenset, ondersteuningssystemen en styropordrager kan worden geïnstalleerd. Daardoor kunnen de uitdagingen van de respectievelijke bouwsituatie zeer goed worden vervuld.

Afdichting

Als de Ultra Flat Solid douchevloer wordt geplaatst in een uitsparing op de vloer, maakt deze deel uit van het afdichtingsniveau. Het is geïntegreerd in de AIV (afdichting in composiet) door middel van omlopende afdichtingstapes (wand en vloer) en vormstukken (hoeken).



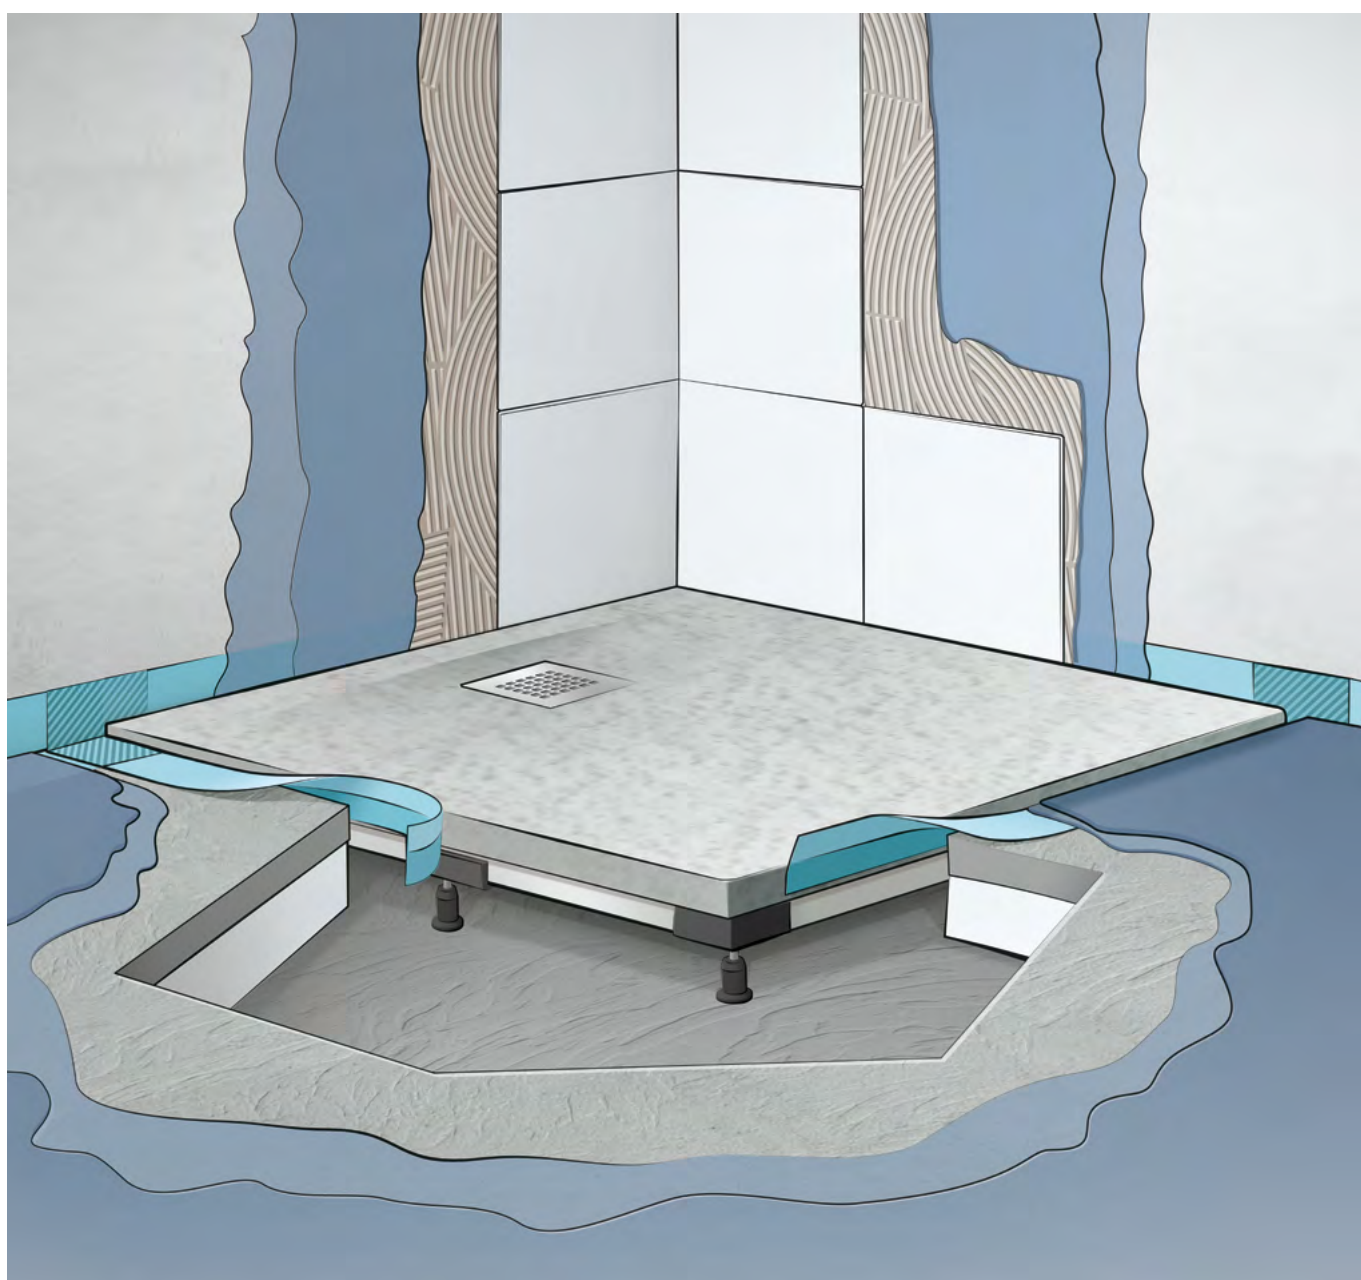


INSTALLEREN VAN DE ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER DIRECT OP DE VLOER

Het vlakslijpen van de onderkant van de Ultra Flat Solid douchevloer maakt het mogelijk om deze direct op de dekvloer te leggen. Dit biedt tal van voordelen, van geluidsisolatie door afdichting en omkeerbaarheid tot aanzienlijk lagere installatiekosten.

Geluidsisolatie

De douchevloer bevindt zich direct op de dekvloerplaat, die op zijn beurt zweeft. Dit resulteert in een geluidsisolatie die niet kan worden bereikt met andere gangbare systemen op de markt.

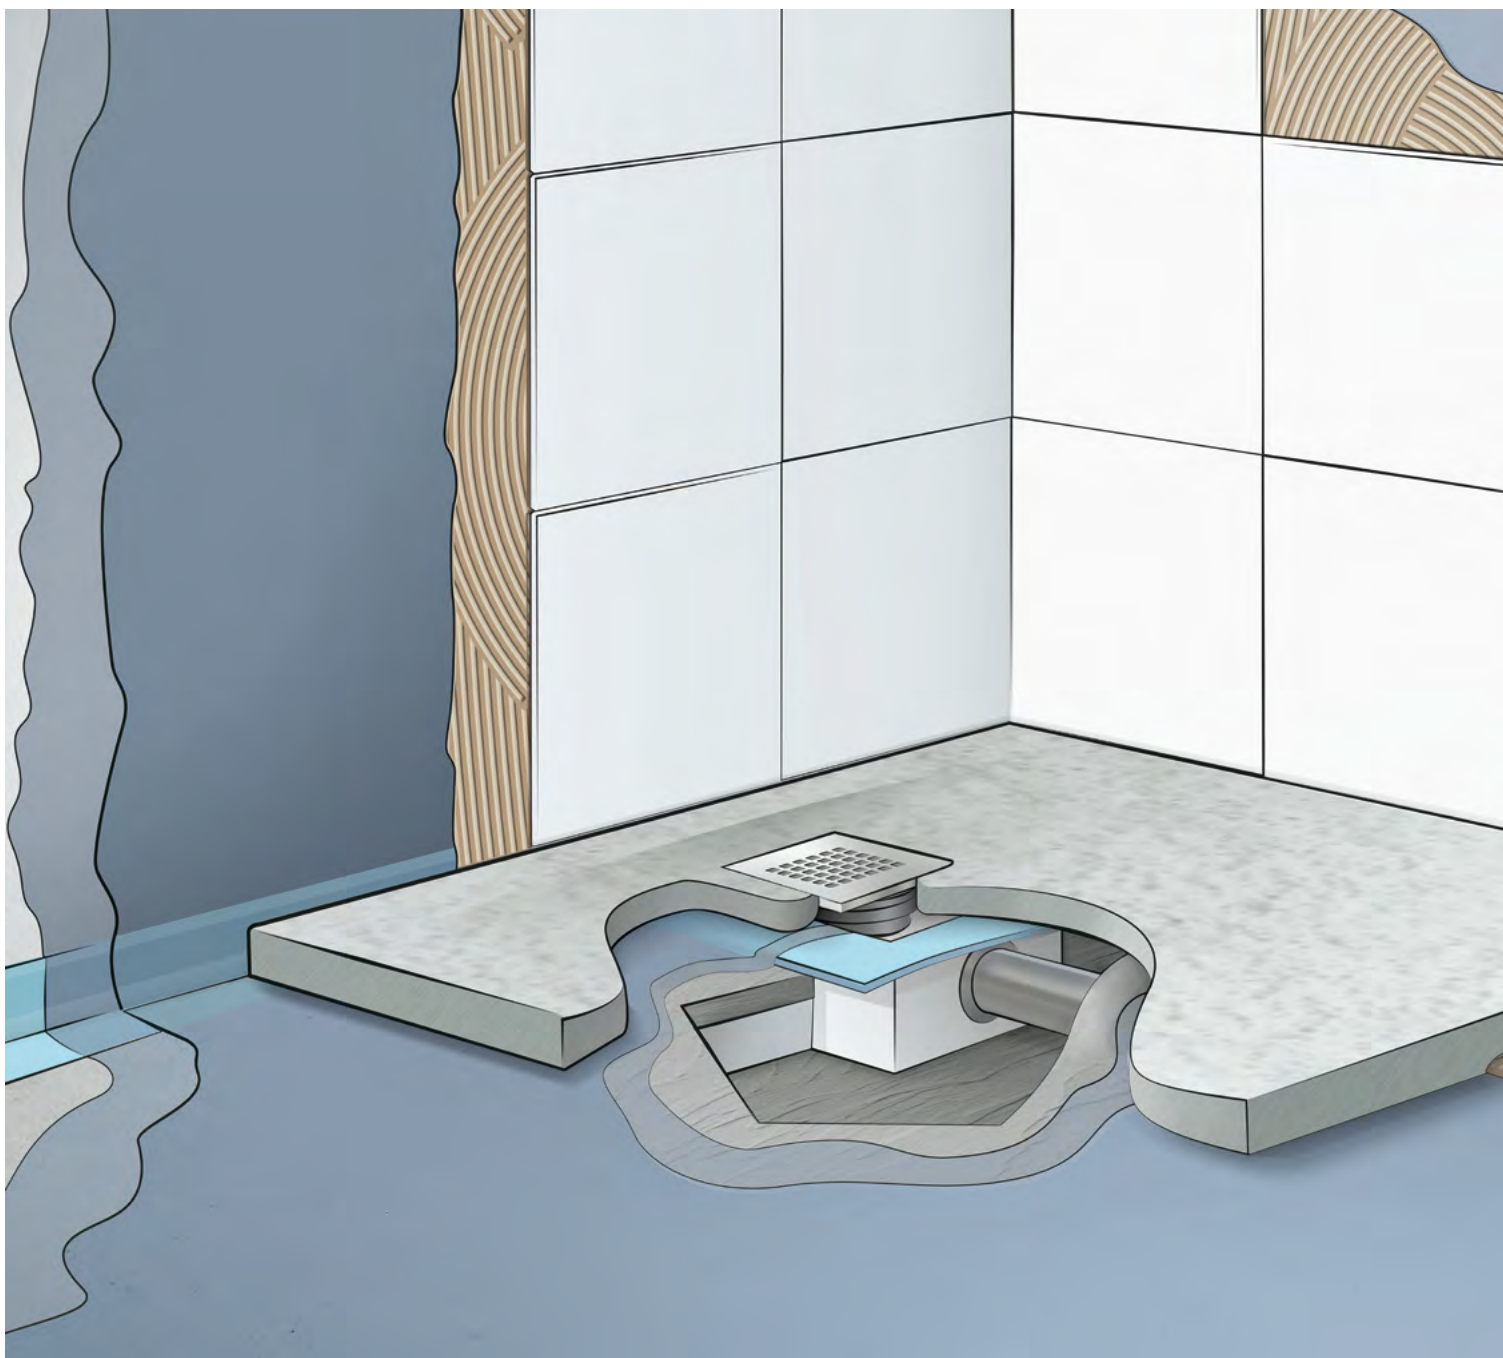

Afdichting

Het doortrekken van de afdichtingsmaatregelen door de volledige ruimte levert nog een ander beslissend voordeel op: de afdichtingsniveaus lopen ononderbroken door de volledige ruimte onder de douchevloer en de dekvloer. De afvoerbox, waarin later de afvoergarnituur in geplaatst wordt, kan vooraf worden geïnstalleerd voordat de dekvloer wordt gelegd. De afdichtkraag van de afvoerbox voldoet aan AIV (afdichting in composiet). Deze installatievariant van de douchevloer reduceert risico-plekken in de afdichting en minimaliseert de arbeidstijd tijdens de installatie.

Omkeerbaarheid


Door gebruik te maken van loslaatfolie boven het afdichtingsniveau en de tegels door de wanden naar de vloer of dekvloer, blijft de douchevloer omkeerbaar. Deze kan daardoor worden verwijderd in geval van schade, zonder de tegels en de afdichtingsniveaus eronder te beschadigen. Dit levert vooral aanzienlijke voordelen op in het geval van renoveringen, bijvoorbeeld bij hotelbadkamers: vervanging van een douchevloer is dus mogelijk met betrekking tot de dichtheid en tegels zonder schade en met aanzienlijk minder materiaal en arbeid.

Kosten

De kostenbesparingen van deze installatievariant zijn aanzienlijk, omdat er geen ingebouwde systemen zoals potenset of ondersteuning nodig zijn en de eenvoudige constructie van de afdichting ook de kosten verlaagt. Bovendien kan de douchevloer in een zeer laat stadium worden geplaatst, waardoor het risico op beschadiging aanzienlijk wordt beperkt.

AFVOERBOX VOOR ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOEREN

De afvoerbox wordt gebruikt voor installatie in de dekvloer. Deze wordt op het ruwe beton gemonteerd voordat de dekvloer wordt gelegd. Een latere introductie in de bodemstructuur is ook op elk moment mogelijk. De afvoerbox voldoet aan AIV en zorgt voor een waterdichte integratie van de kamer volgens DIN 18534.

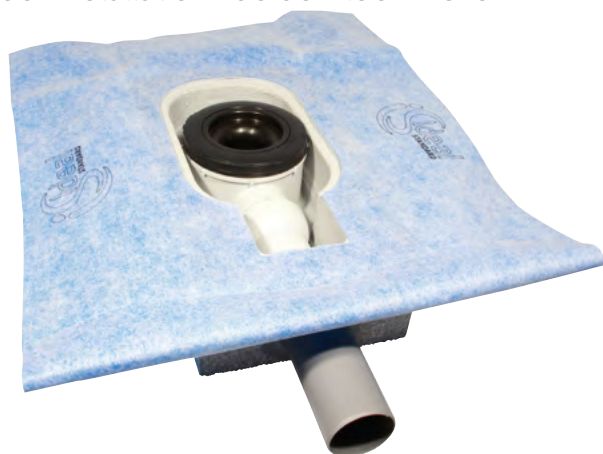



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl

BRNL0013

Datum 3 - 2021

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.