



Ceratherm Navigo®

EEN DAGELIJKSE BRON VAN ENERGIE



Ideal Standard


Waar alles samenkomt.

Van inspiratie tot installatie, Singular™ is onze oplossing om complete en eindeloze oplossingen te bieden door onze producten uit alle mogelijke productcategorieën en productseries te combineren voor het creëren van eindeloze was-, toiletruimte en badkameroplossingen.

Het is gebaseerd op onze kennis van de behoeften van klanten en sectoren, en brengt onze specificatie-expertise, ontwerp en prestaties samen om oplossingen te creëren die het leven voor iedereen gemakkelijker maken.



◀ Idealrain
Staafhanddouche
en houder




Singular™
from Ideal Standard

◀ Idealrain
Hoofddouche

◀ Ceratherm Navigo®
2 functies

Wanneer design en prestaties samenkomen.

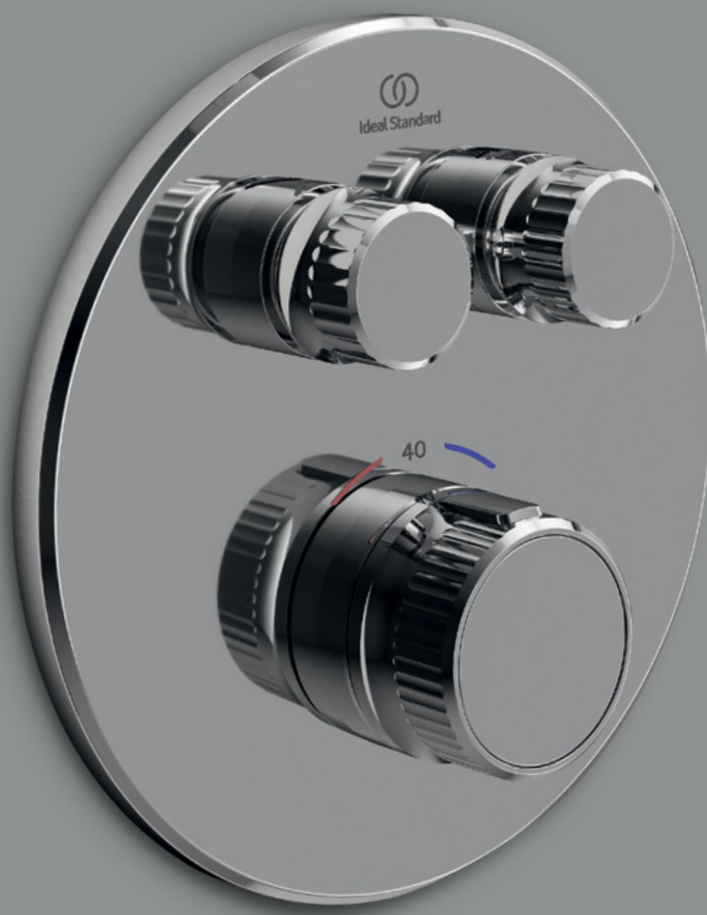

Het samenstellen van de perfecte douche-ervaring is afhankelijk van een combinatie van comfort, prestaties en stijl. De Ceratherm-serie thermostatische douchemengkranen van Ideal Standard is nu verkrijgbaar met onze innovatieve Navigo®-technologie, waarmee gebruikers hun douche met één druk op de knop kunnen bedienen.



Ontworpen voor perfecte controle.

Met de Navigo®-technologie regelt u uw douche-ervaring met één soepele druk op de knop. Het moderne en innovatieve systeem biedt een ultieme controle over de waterstroom en temperatuur, waardoor elke douche perfect is.

Met Navigo® bedient u uw douche met één simpele druk-en-draaibeweging:

Door op de bedieningsknop te drukken start of stopt de douche.

Door aan de knop te draaien, kunt u de waterstroom nauwkeurig regelen.

Ervaar gelijktijdig zowel de hand-douche als de hoofdregendouche.

Ergonomisch ontworpen metalen handgrepen met easy-grip groeven.

Dunne afdekplaat van metaal voor een lange levensduur.

FirmaFlow® Therm thermostatisch patroon biedt nauwkeurige temperatuurregeling.



Subtiële, duidelijke symbolen voor doucheopties bovenop de bedieningsknoppen voor een intuïtieve bediening

Slank en strak ontwerp: slechts 10 mm

Eén soepele druk-en-draaibeweging om de waterstroom op de vooraf geselecteerde temperatuur te regelen

40°C
veiligheidsknop
om verbranding
te voorkomen

Nauwkeurige en consistente
temperatuurinstellingen

Een scala aan keuzes met Navigo®.

Ingebouwde thermostatische douchemengkraan



Code A7295AA



Code A7295A5



Code A7295GN



Code A7295A2



Code A7296AA



Code A7296A5



Code A7296GN



Code A7296A2



Code A7301AA



Code A7301A5



Code A7301GN



Code A7301A2



Code A7302AA



Code A7302A5




Code A7302GN



Code A7302A2

Met ons Singular™-concept kunt u uw eigen, individuele badkameroplossing creëren.

Combineer Ceratherm Navigo® met ons brede assortiment producten, wetende dat ze naadloos zullen samenwerken, wat resulteert in een geavanceerd passend ontwerp en langdurige prestaties.

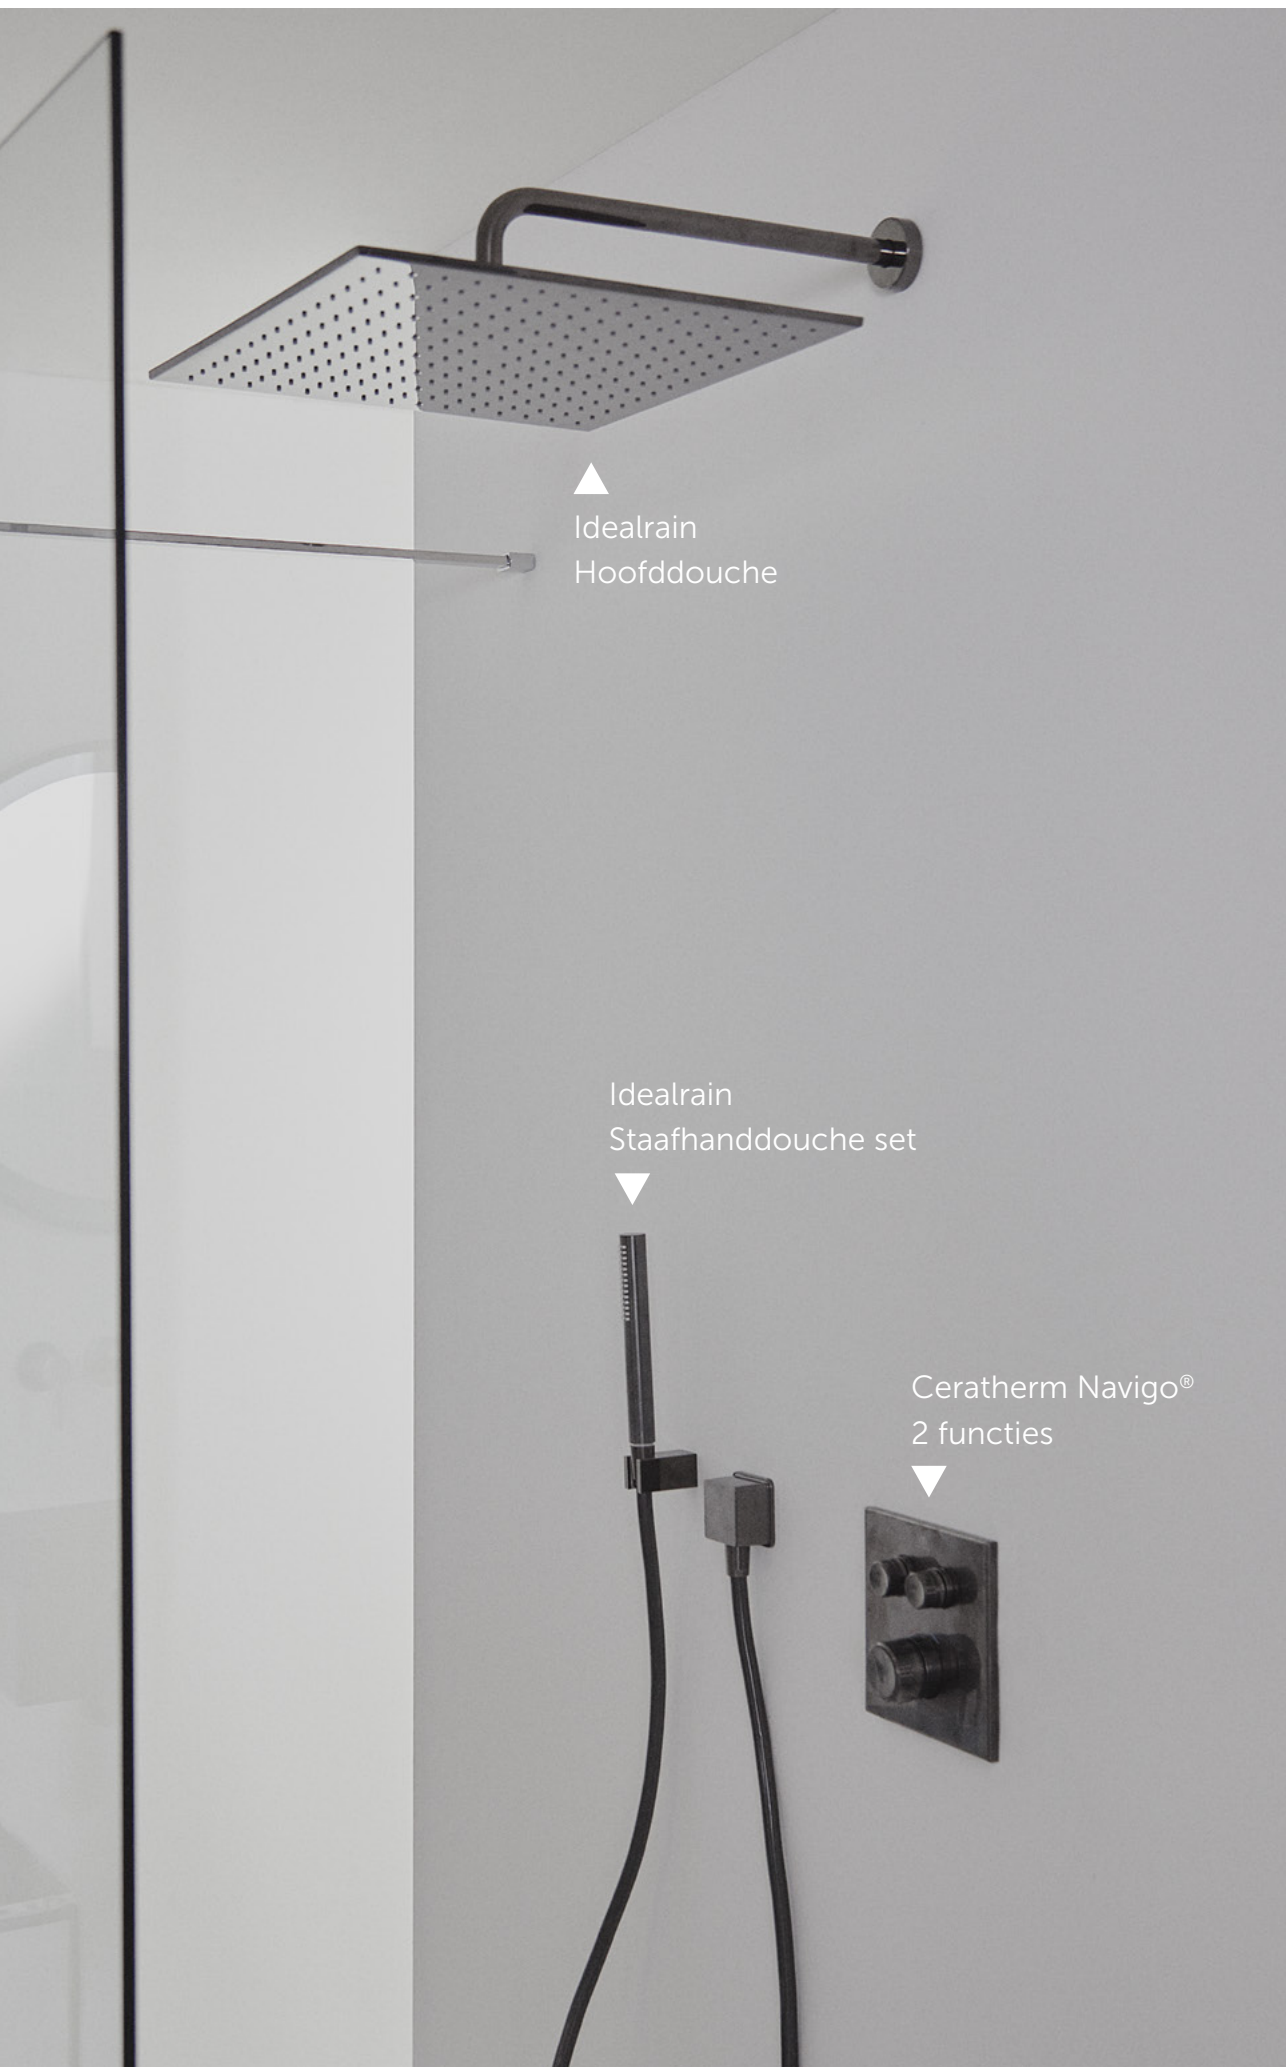

▲
Idealrain
Hoofddouche

Idealrain
Staaftanddouche set



Ceratherm Navigo®
2 functies






De perfecte combinatie.

Om uitstekende prestaties en een gemakkelijke installatie van de Ceratherm Navigo® douchemengkranen te garanderen, worden ze gecombineerd met de inbouw installatietechnologie Easy-Box van Ideal Standard.

Easy-Box werd 10 jaar geleden gelanceerd en is reeds in meer dan 800.000 badkamers geïnstalleerd. U kunt er dus zeker van zijn dat het zijn belofte waarmaakt.

De verborgen technologie: Easy-Box.

De flexibele inbouw-unit van Ideal Standard vereenvoudigt het installatieproces en elimineert de noodzaak van specifiek gereedschap. Dankzij zijn innovatieve eigenschappen kan de Easy-Box zich aanpassen aan elk project en installatietype.

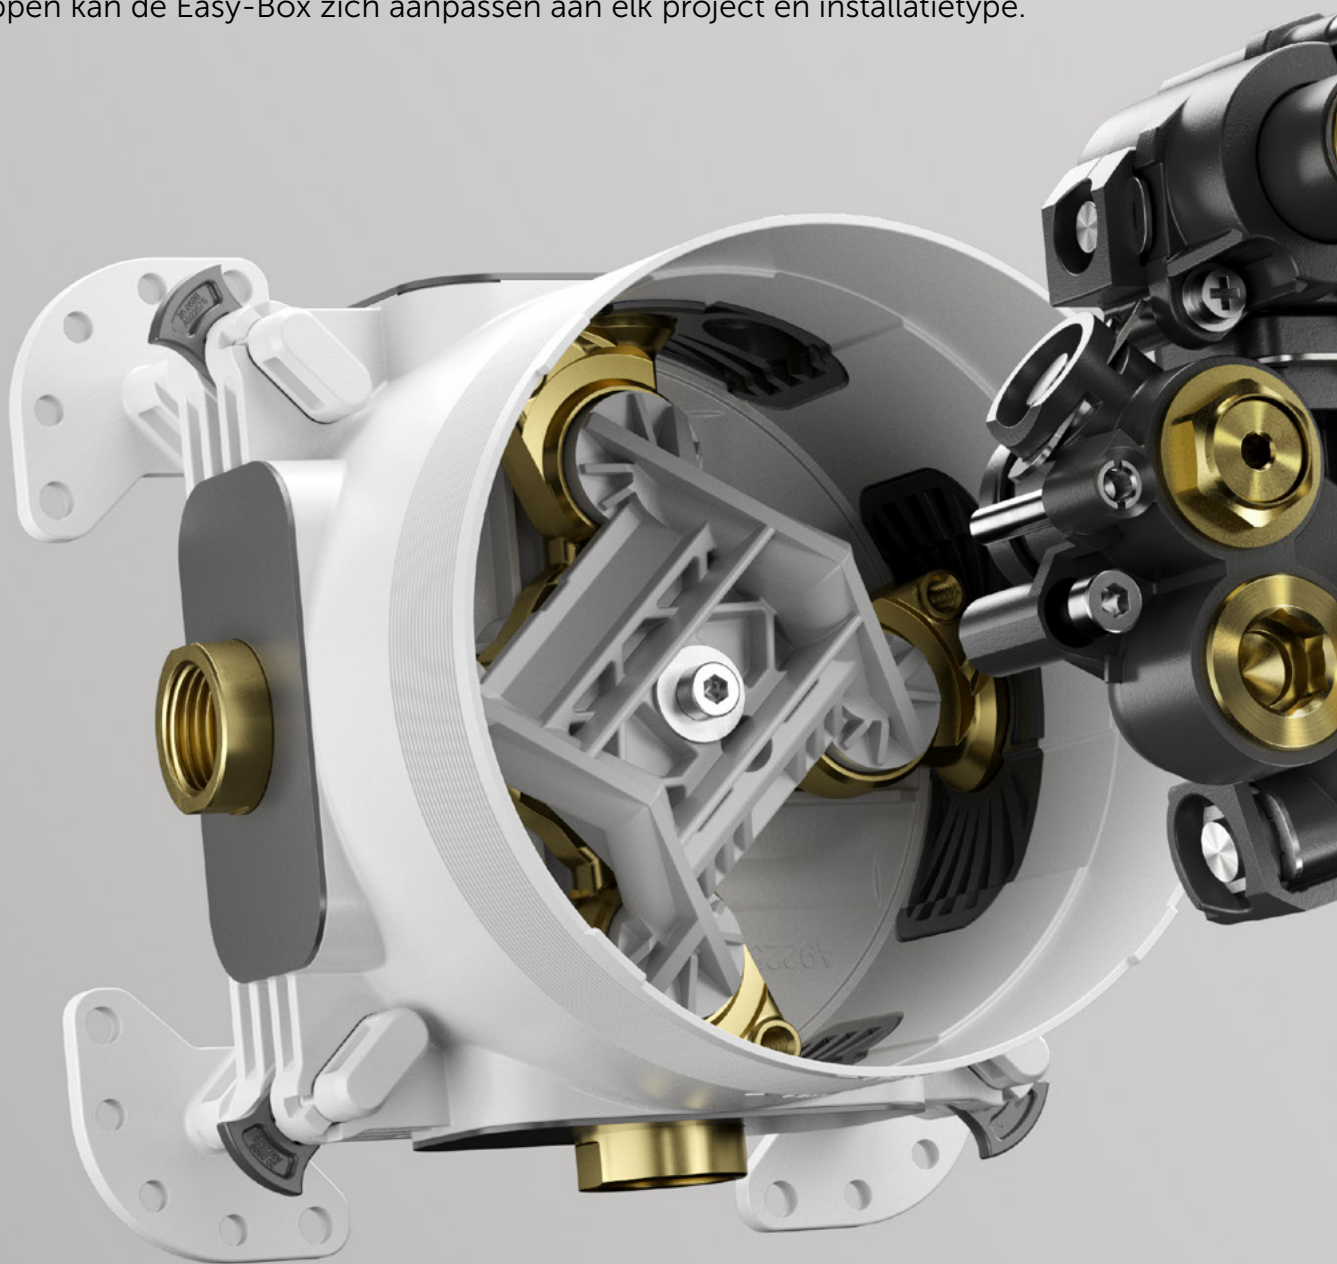



Slimme kenmerken voor een makkelijke installatie.

Bevestigingsgaten

De handig geplaatste gaten vergemakkelijken de montage in alle inbouwposities.

Functionele unit

Retrofit service kleppen geïntegreerd in alle thermostaten en een optioneel accessoire op SL (éénhendel) kranen.

Kabelinvoer

voor elektronische versies

Leidingaansluitingen 1/2"


De uitstekende aansluitingen vergemakkelijken de buisbevestiging op de meest gangbare maten.

Fixatie voeten

De fixatievoeten maken een eenvoudige fixatie en geleidelijke diepteaanpassing mogelijk (tot 22 mm wijziging mogelijk in de unit, plus 35 mm met de voeten)


Groeven

De groeven vergemakkelijken het afsnijden van de uitstekende delen van de doos.

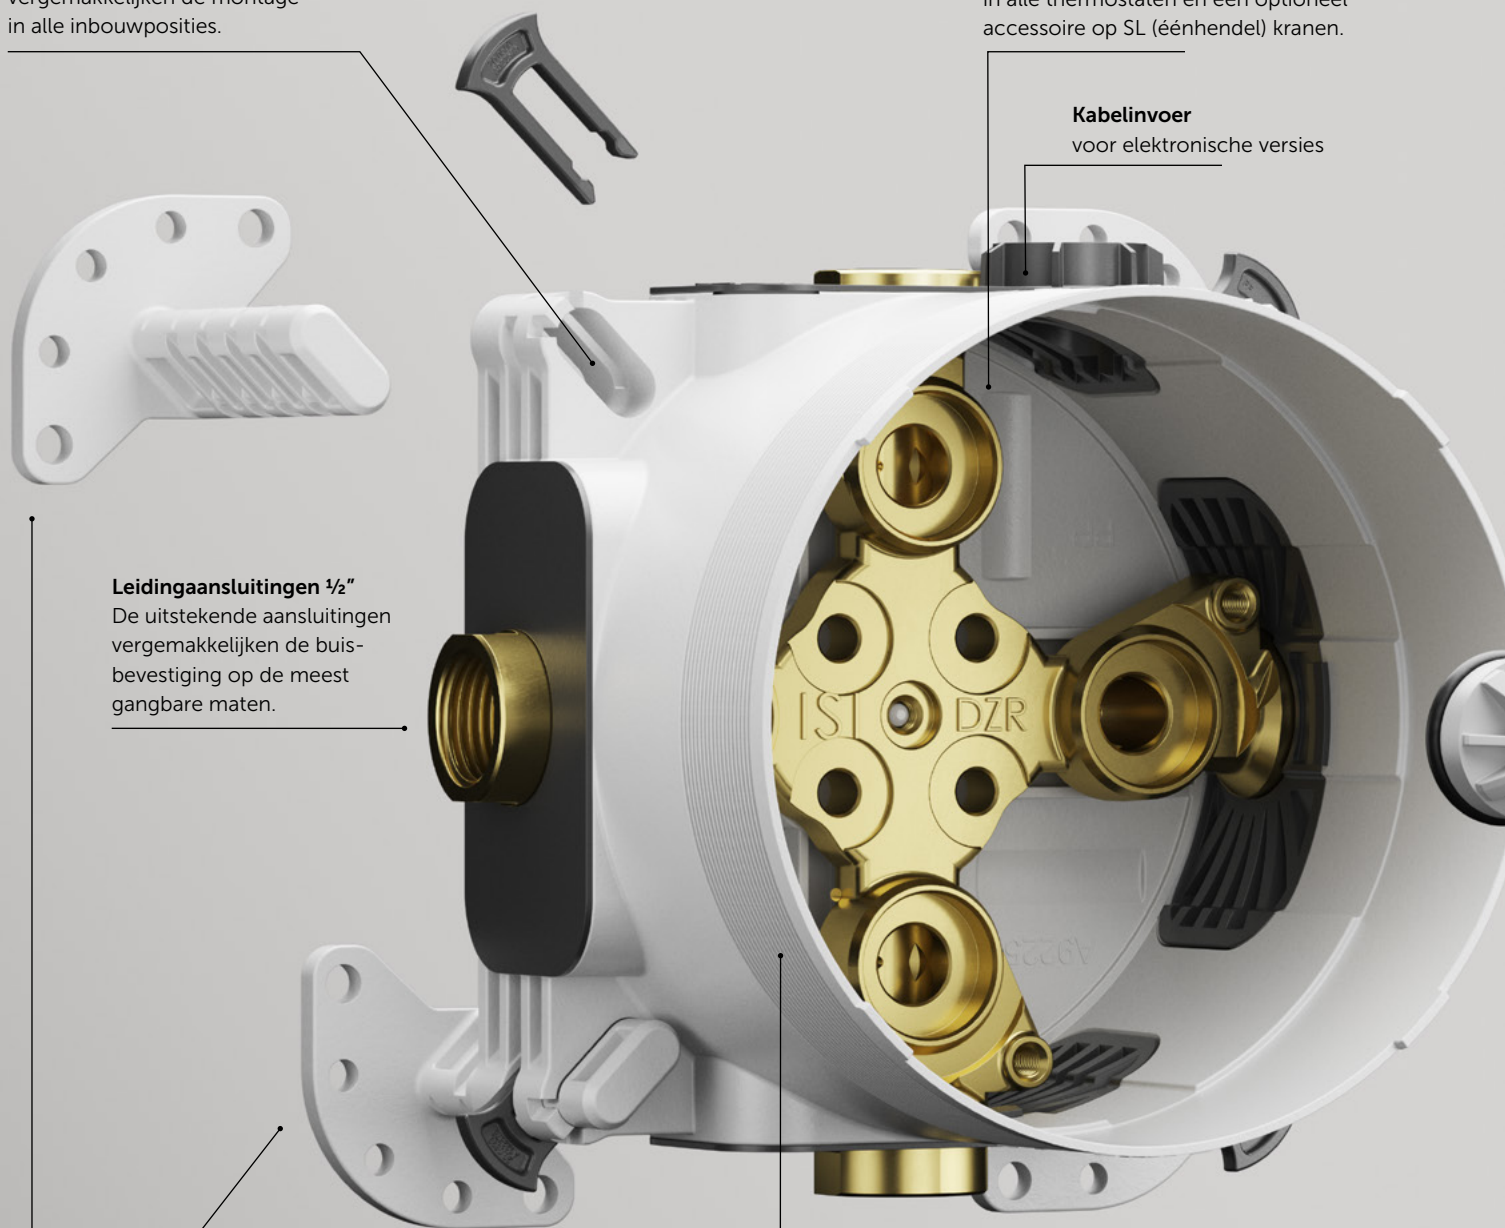

Spoelapparaat

Door de interne zeskantschroef los te draaien, wordt de spoelinrichting losgemaakt van de messing kruisverbinding.

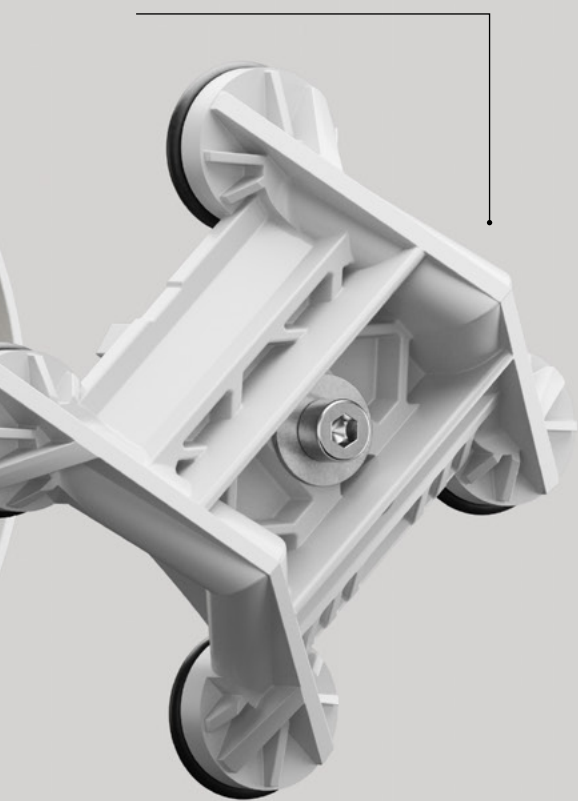

Cover

De deksel bevat een korte installatiegids (niet afgebeeld) en een geïntegreerde waterpashouder om het uitlijnen van de Easy-Box te vergemakkelijken.



Steun


De geoptimaliseerde waterpashouder maakt een nauwkeurige en betrouwbare positionering zowel horizontaal als verticaal mogelijk.

Geschikt voor elk project met Fast-Fix.

Al onze producten zijn ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en hun leven gemakkelijker te maken. Daarom hebben we het Fast-Fix montagesysteem ontwikkeld, dat geavanceerde functies biedt die ervoor zorgen dat de installatie probleemloos en vooral flexibel is.

Of het nu gaat om in-, opbouw- of voor-de-muur installatie, montage op voorzet-systemen of op prefab muren, de Easy-Box past zich aan elk project aan.


1. Kies uw type installatie

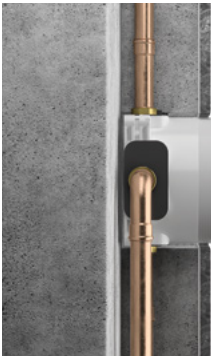

1. Installatie in de muur.




2. Installatie aan de muur.

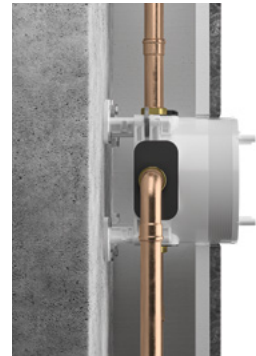


3. Installatie vóór de muur.



4. Installatie op voorzet-systemen.

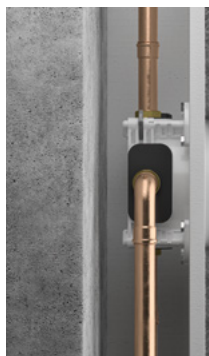

5. Installatie op prefab muren.

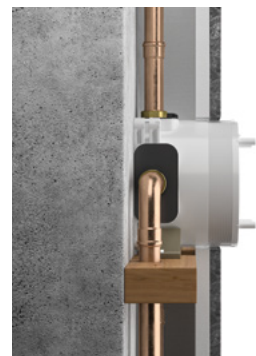

6. Montage in wandplaten (met beugel apart te bestellen).

EASY-Box combineert een modern design met een geavanceerde technologie.


2. Installatie




1. Installatie aan de muur. Sluit de leidingen aan.




2. Breng het afdichtingsdoek aan op een kant-en-klaar bepleisterde en voorbehandelde muur.

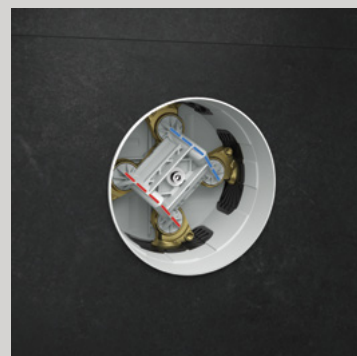


3. Spoel de leidingen door met het voorgemonteerde spoelapparaat.

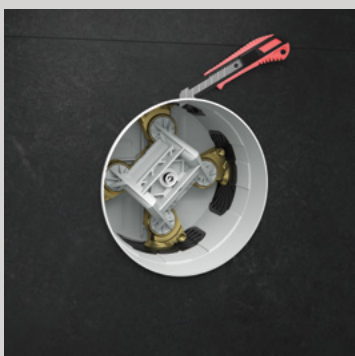

4. Snij het uitstekende deel van de doos af, draai het water dicht en demonteer het spoelapparaat.

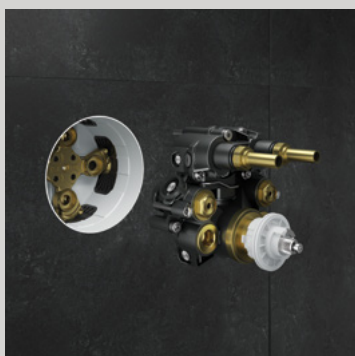

5. Monteer de functionele-unit (thermostaat of ééngreeps-behuizing) en controleer de waterdichtheid.

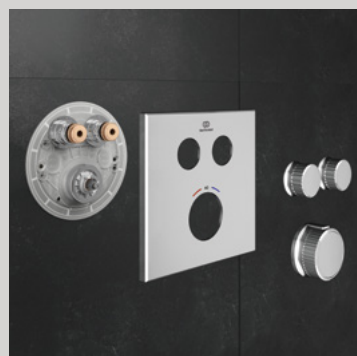

6. Schuif de plaathouder over het patroon en de omstelklep en schroef hem in de juiste positie. Monteer vervolgens de zichtbare opbouwonderdelen.

100% waterbestendig.


Het betrouwbare Dicht-Fix systeem biedt een driedubbele bescherming tegen in- en uittreden van water in de inbouwunit en elimineert daarmee het risico op lekkage achter de muur.

Intelligent productieproces

Het rozet wordt vervaardigd in een 2-componenten spuitgietproces. Direct spuitgieten zorgt ervoor dat de voegen perfect waterdicht blijven.




Externe waterafdichting

Het afdichtingsvlies voorkomt dat water, afkomstig uit de doucheruimte, in de muur kan dringen.

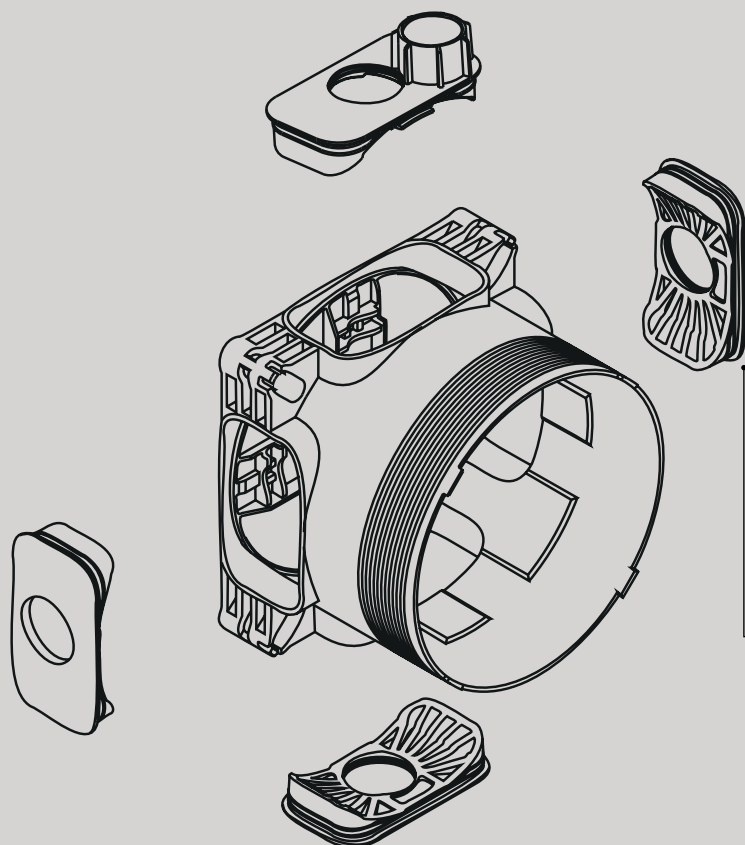

Interne waterafdichting

Extra afdichtingen rond de uitstekende buizen voorkomen dat er water uit de Easy-Box in de muur lekt.

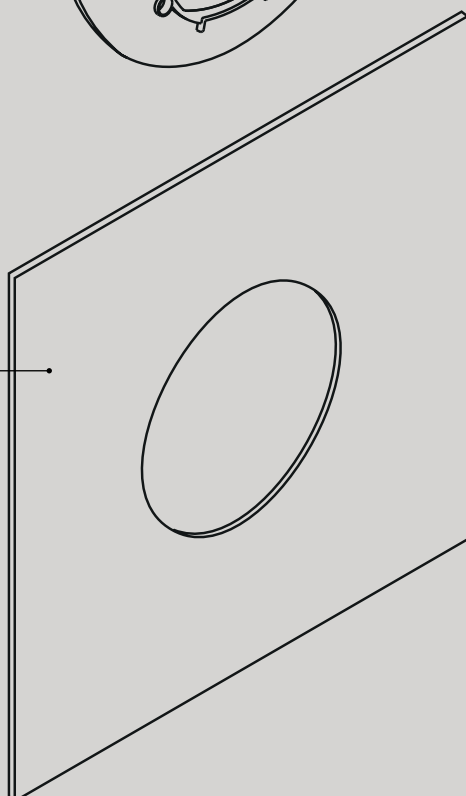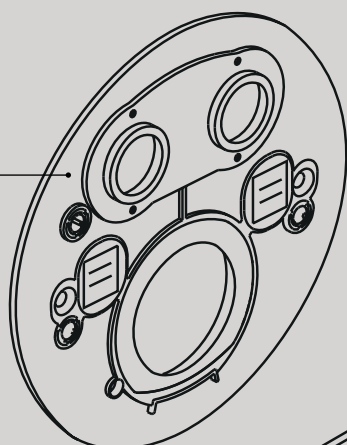

Bescherming constructie

Stevige gipsafscherming die de binnenkant beschermt tot de eindmontage.

Onbeperkte mogelijkheden, één enkele oplossing.

De combinatie van onze **Ceratherm Navigo® thermostatische douchemengkranen** en de **flexibele ingebouwde Easy-Box-Unit** biedt een breed scala aan oplossingen waaruit u kunt kiezen.

Wat uw project- en installatievereisten ook zijn, **Easy-Box kan zich aanpassen aan uw specifieke behoeften**, zodat u een duurzame en betrouwbare doucheoplossing kunt creëren.

Onze **Ceratherm Navigo® douchemengkranen** zijn beschikbaar in **vier verschillende afwerkingen** en kan worden gecombineerd met de bijpassende doucheaccessoires van Ideal Standard.

Tot slot bieden we een **breed assortiment kranen en mengkranen** in dezelfde **kleuren**, vakkundig vervaardigde keramiekcollecties en prachtig ontworpen meubels waarmee u uw eigen **perfecte badkameroplossing** kunt creëren.





Grotere flexibiliteit.

De universele Easy-Box installatiekit is ook de perfecte keuze voor het brede assortiment tweegreeps- en elektronische thermostaten van Ideal Standard, evenals eengreepsmengkranen, en biedt meer flexibiliteit in het badkamerontwerp.

CERATHERM T100



Code A5813-- ● AA ● XG ● A5 ● GN ● A2



Code A5814-- ● AA ● XG ● A5 ● GN ● A2

CERATHERM C100



Code A6956-- ● AA ● XG ● A5 ● GN ● A2



Code A7522-- ● AA ● XG ● A5 ● GN ● A2

CERAPLUS ELEKTRONISCH



Code A6157AA



Code A6155AA



Code A6868AA



Code A6869AA

CERAPLUS





Ideal Standard

Ideal Standard Nederland B.V.

Hambakenwetering 3
5231 DD - 's-Hertogenbosch
Nederland
www.idealstandard.nl
www.idealstandardnederland.nl

Ideal Standard Produktions-GmbH

Ikaroslaan 18
1930 Zaventem
Belgium
www.idealstandard.be

Ideal Standard voert een beleid van voortdurende verbetering in ontwerp en prestaties van onze producten. Het recht is daarom voorbehouden om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel er grote zorg is besteed aan de nauwkeurigheid van alle prijzen, productcodes, beschrijvingen en afmetingen, behoudt Ideal Standard zich het recht voor om fouten of drukfouten te corrigeren. De kleurweergave is zo nauwkeurig mogelijk binnen de beperkingen van het drukproces.

BRNL0047-22-08

IDEALSTANDARD.COM