

ProSsys®

BETER OP ELK NIVEAU



Ideal Standard

ProSys® installatie systemen

Pictogrammen

Deze pictogrammen worden in de brochure gebruikt om een indruk te geven van de functies en voordelen.

	EasyFix® muurbeugels		Waterbesparend
	Geen gereedschap nodig		Stil reservoir - NF klasse 1
	400 kg belastbaarheid getest		SmartFlush
	Gipsplaat wand, wandcloset		SmartForce
	Gipsplaat wand, wastafel		Mechanische bediening
	Gipsplaat wand, urinoir		Pneumatische bediening
	Gipsplaat wand, wandbidet		Aanraakvrije sensor bediening
	Gipsplaat wand, douche installatie		Aanraakvrije infrarood bediening
	Massieve muur, wandcloset		Enkelvoudige spoeling (single flush)
	Massieve muur, staande wc		Dubbele spoeling (dual flush)
	Massieve muur, wastafel		Vandalismebestendig
	Massieve muur, urinoir		10 jaar garantie
	Massieve muur, wandbidet		5 jaar garantie
	Massieve muur, douche installatie		25 jaar beschikbaarheid van onderdelen

5	Badkamers die functioneren tot op elk niveau
6	Wat je ziet en wat je niet ziet
8	Alles wat je nodig hebt op één plek
10	Een historie van kennis en ervaring
11	Het leven van onze klanten verbeteren
13	Ontworpen voor prestaties
14	Ontwerpvrijheid
15	Nog beter met BIM
16	Ontworpen voor kwaliteit en betrouwbaarheid
19	Ontworpen voor een eenvoudige installatie en onderhoud
20	Slimme technologie: SmartValve, SmartForce, SmartFlush
25	ProSys® installatie systemen
26	ProSys® alle voordelen in één oogopslag
28	ProSys® WC oplossingen
36	ProSys® NeoX™ sanitairmodule
38	ProSys® Comfort™
40	ProSys® accessoires
42	ProSys® overige oplossingen
50	Bedieningspanelen
60	Combinatietabel reservoirs met bedieningspanelen en conversiekits
62	Combinatietabel reservoirs met bedieningspanelen en wanddikte
64	Oplossingen voor ieder project
66	Technische informatie ProSys® installatie systemen
78	Technische informatie bedieningspanelen
88	Technische informatie accessoires

**‘Wat uw badkamervisie ook is,
het zijn de details
die het verschil maken.’**

Wandcloset AquaBlade®: Strada II
Wastafel: Strada II 60 cm
Wastafelmengkraan: Edge
Inbouwreservoir: ProSys® 120
Wastafel frame: ProSys® voor opbouwkraan





Wastafel: Strada II 100 cm
Wastafelmengkraan: Edge
Spiegel: Mirror & Light 100 cm

Badkamers die functioneren tot op elk niveau

Er is meer nodig voor een goed badkamerontwerp dan wat we kunnen zien. Wat er zich achter de muur bevindt is minstens zo belangrijk als voor de muur. Met het complete Ideal Standard assortiment aan inbouwsystemen, bedieningspanelen, keramiek en kranen bent u ervan verzekerd dat ieder detail op elkaar aansluit. Zo kunt u onze producten niet alleen gebruiken voor een mooi ontwerp, maar zijn ze ook eenvoudig te installeren, hygiënisch en duurzaam voor een badkamer die functioneert tot op elk niveau.

Wat je ziet

Ons assortiment bedieningspanelen biedt een ruime keuze in vormen, kleuren, functionaliteiten en materialen die passen bij ieder ontwerp, hoe je badkamer er ook uitziet. Er is een ruime keuze in verschillende bedieningsmethoden die perfect passen bij de uitstraling en functionaliteit van onze toilet en urinoir collecties.



En wat je niet ziet

R: Wandbidet: Strada II
 Bidetmengkraan: Edge
 Bidet frame: ProSys® bidet frame
 L: Wandcloset Aquablaad®: Strada II
 Inbouwreservoir: ProSys® WC frame 80 M



R: Wastafel: Strada II 100 cm
 Wastafelmengkraan: Edge
 Wastafel frame: ProSys® Wastafel frame voor opbouwkraan
 L: Urinoir: Sphero™ Maxi
 Urinoir frame: ProSys® urinoir frame



Ons assortiment van kwalitatief hoogwaardige montagesystemen achter de wand geven een innerlijke rust. Geavanceerde functies zoals onze EasyFix® muurbeugels, geïntegreerde remmen en verstelbare afvoer zorgen ervoor dat onze frames zeer gemakkelijk te installeren zijn. Ze zijn ook uitvoerig getest om de veiligheid, stille werking en betrouwbaarheid te waarborgen. Er is geen gereedschap nodig en dat betekent dat het onderhoud ook heel eenvoudig is.



Alles wat je nodig
hebt op één plek



Wandcloset AquaBlade®: Strada II
Bedieningspaneel: Syrnfo® NT1 in zwart glas
Opbouw wastafel: Ipalyss® 55cm
Meubel: Adapto console 120 cm in pijnboom decor
Verhoogde wastafelmengkraan: Edge

Ideal Standard heeft altijd al bekend gestaan om haar expertise in keramiek en kranen. Met de toevoeging van onze bedieningspanelen en inbouwframes kunnen we alles bieden voor al uw badkamerprojecten. Wat u ook probeert te bereiken, wij kunnen u helpen uw visie te voltooien



Een historie van kennis en ervaring

We hebben meer dan 5 miljoen inbouwreservoirs in 10 verschillende landen in de afgelopen 50 jaar verkocht, wat de hoogwaardige kwaliteit van onze producten bevestigt en klanten een vertrouwd gevoel geven. Het is juist deze kennis en ervaring, in het bijzonder de productie van bijpassende technische componenten, zoals de bedieningspanelen die we toevoegen aan onze installatieoplossingen.



Bedieningspaneel: Altes NT1 in wit
Wandcloset AquaBlade®: Connect Air
Wastafelmengkraan: Connect Air
Wastafel: Connect Air 80 cm
Meubel: Connect Air wastafelmeubel 80 cm

Het leven van onze klanten verbeteren

Al meer dan 100 jaar is het onze missie om het leven van onze klanten beter te maken. We doen dit door emotionele betekenis te geven aan functionele perfectie: altijd innoverend om te anticiperen op de eisen en ambities van het moderne leven.

Van onze oorspronkelijke baanbrekende producten zoals de kraan met één hendel tot het leveren van oplossingen voor dringende wereldwijde uitdagingen, we creëren niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen.

Bedieningspaneel: Symfo® NT1 in wit glas
 Staand closet: Connect Air
 Wastafelmengkraan: Connect Air
 Wastafel: Connect Air 54 cm
 Meubel: Connect Air wastafelmeubel 50 cm



Bedieningspaneel: Altes® NT1 in zwart keramiek
 Wandcloset Aquablade®: Connect Air



‘Een goed ontwerp kan het leven verbeteren. Dat is de reden waarom dit de kern is van alles wat we doen.’

Ontworpen voor prestaties

Een goed ontwerp kan het leven verbeteren. Dat is de reden waarom dit de kern is van alles wat we doen. We werken samen met bekroonde ontwerpers om elegante, eigentijdse en stijlvolle badkamers te creëren.

Maar het gaat niet alleen om de esthetica - we controleren en evalueren voortdurend onze materialen en processen, zodat u zeker kunt zijn van de kwaliteit van ons sanitair, onze kranen, douches en meubels. En we leggen een enorme nadruk op prestaties om ervoor te zorgen dat onze producten hun beloften waarmaken.

Of het nu gaat om een schonere, stillere spoeling of om water of energie te besparen, we dagen onszelf constant uit om onze klanten de beste ervaring te bieden.

Wandcloset AquaBlade®: Strada II
Bedieningspaneel: Septa Pro® E2 in gepolijst chroom



Ontwerp-vrijheid

Welke componenten uw badkamerontwerp ook nodig heeft, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, wij kunnen u van dienst zijn. Onze Neox™ sanitairmodule die renovatie mogelijk maakt zonder een bestaande muur te hoeven veranderen, en onze ProSys® Comfort waarmee de gebruiker de hoogte van het toilet kan variëren met een afstandsbediening, wat nog meer ontwerpflexibiliteit biedt.

Onze installatiesystemen zijn er in verschillende hoogtes, breedtes en dieptes voor zowel gipsplaat- als massieve wandtoepassingen. We bieden oplossingen voor toiletten, bidets, wastafels, douches en urinoirs en hebben zelfs optionele kits

om hoekmontage mogelijk te maken.

De verstelbare framehoogtes en vrijstaande modellen stellen u in staat in te spelen op specifieke behoeften. En alle reservoirs zijn uitgerust met stille NF Klasse 1 gecertificeerde inlaatkleppen, voor bijna geruisloos snel bijvullen, waardoor u ze op nieuwe plekken kunt installeren, zoals tegen een slaapkamermuur.

We bieden ook een breed scala aan bijpassende bedieningspanelen die verkrijgbaar zijn in verschillende uitvoeringen, materialen, kleuren en bedieningstypen om de finishing touch te geven aan elk badkamerontwerp.

Wandcloset: Tesi
Bedieningspaneel: Oleas™ M2/ P2 in mat chroom



Wandbidet: Strada II
Bedieningspaneel: Oleas™ M4 in mat chroom





Sanitairmodule: NeoXTM in zwart
Wandcloset: Connect Air

Nog beter met BIM

Building Information Modeling (BIM) maakt gebruik van intelligente, interactieve 3D-modellen om fouten, tekortkomingen en faalkosten tijdens ontwerp en constructie te verminderen. Ideal Standard heeft, als één van de grootste, een ruim aanbod van badkamer BIM-modellen op de markt, waardoor de samenwerking tussen architecten, bestekschrijvers en facilitair management veel eenvoudiger en productiever wordt.



Ontworpen voor kwaliteit en betrouwbaarheid

Al onze producten worden tijdens de ontwikkeling grondig in het laboratorium getest en ondergaan stress-, levensduur-, geluids- en hydraulische testen. We volgen strikte certificeringsprocessen, waaronder NF en WRAS, zodat onze klanten zich ervan bewust zijn dat onze kwaliteit aan de hoogste normen voldoet.

Brandveiligheid

Alle materiaalcomponenten die door Ideal Standard worden gebruikt om onze inbouwreservoirs te produceren, hebben een brandwerendheidsklasse EI 120 conform EN 13502-2: 2016.

Geluidscontrole

Al onze reservoirs zijn geclassificeerd conform NF Klasse 1 - onder 20dbA - wat de stilste classificatie is en ook voldoet aan de vereisten van EN 14124.

Akoestische resultaten zijn uitgevoerd - in overeenstemming met EN 4109-5 - in een onafhankelijk gerenommeerd laboratorium voor geluidstesten en zijn op aanvraag verkrijgbaar, waaruit blijkt dat onze ProSys® 120-reservoirs even stil of zelfs stiller zijn dan veel vergelijkbare producten op de markt

Europese verordening voor bouwproducten

Conform de "Construction Products Regulation" CPR305 / 2013 zijn alle reservoirs die Ideal Standard heeft verkocht CE-gemarkeerd, geproduceerd en getest volgens de geharmoniseerde productnorm EN 14055.

NF certificering

Onze producten zijn getest voor NF certificering. Dit is een maatstaf voor kwaliteit en veiligheid die breed wordt erkend in Europa.

CE Markering

Onze producten zijn getest conform de norm EN 14055, inclusief ontwerp, afmetingen, spoelprestaties, lekdichtheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid en als zodanig voorzien van de CE markering. Dit geeft aan dat onze producten voldoen aan de regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming die binnen de Europese Economische Ruimte worden verkocht.




Belastbaarheidstesten

Onze wc- en bidet frames kunnen tot 400 kg dragen, onze urinoir frames 100 kg en onze wastafel frames 150 kg, dus kunnen we de juiste producten aanbieden voor alle projecten zonder dat we speciale producten hoeven voor te schrijven.

De garanties van Ideal Standard zijn net zo uitgebreid als onze testen, met 5 jaar garantie op bewegende onderdelen en reservoirs, 10 jaar op frames en de zekerheid dat reserveonderdelen na aankoop minimaal 25 jaar beschikbaar zullen zijn.



'Bewegende onderdelen en reservoirs gegarandeerd tot 5 jaar, frames tot 10 jaar en reserveonderdelen beschikbaar tot 25 jaar na aankoop.'

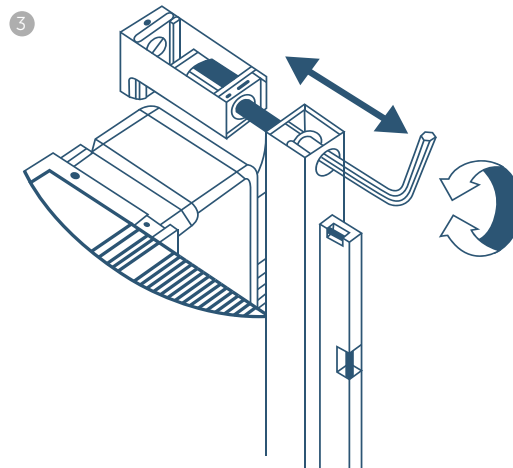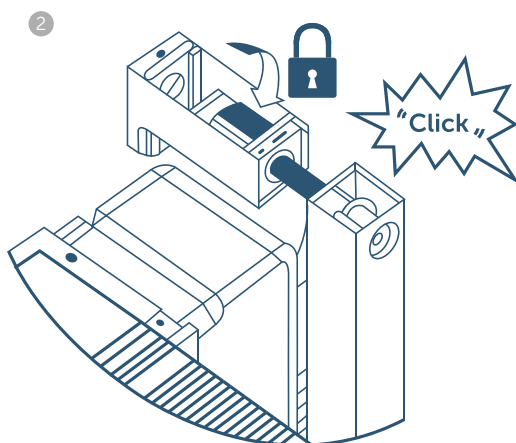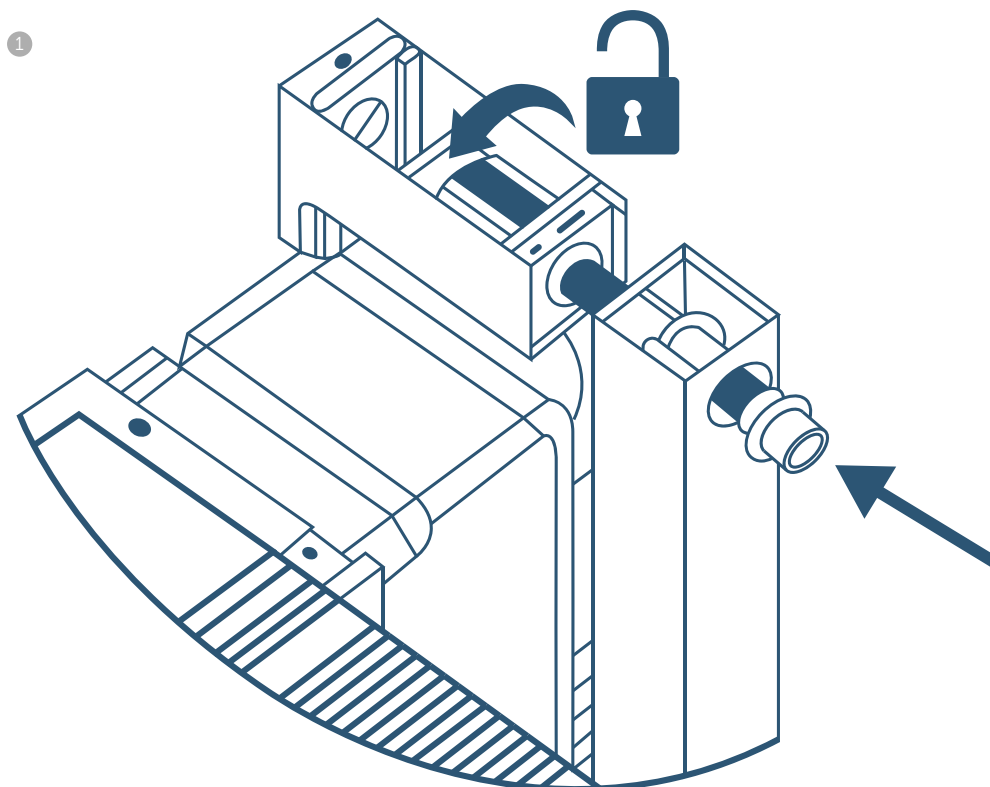

1. Steek de draadstang in het daarvoor bestemde gat in het frame, zet de muurbeugelknop op 'ontgrendeld' en draai hem op de staaf.
2. Duw de stang in het frame totdat hij klikt en op zijn plaats is vergrendeld, en plaats de beugel op de juiste diepte en draai hem om de meest geschikte toegang te geven voor bevestiging aan de muur. De draaiknop op de beugel kan dan op 'vergrendeld' worden gezet.
3. De beugel kan vervolgens aan de muur worden bevestigd met behulp van het meegeleverde bevestigingspakket en een inbussleutel kan worden gebruikt voor de afstelling om ervoor te zorgen dat het frame perfect waterpas staat.

Ontworpen voor een eenvoudige installatie en onderhoud

Bij Ideal Standard zijn we van mening dat installatiegemak en onderhoud net zo belangrijk zijn als betrouwbaarheid. Daarom zijn onze frames voorzien van EasyFix™ muurbeugels die een snelle bevestiging aan de muur en nauwkeurige nivellering mogelijk maken met 3 eenvoudige stappen voor een veilige installatie.

Ze worden ook geleverd met remmen op de voeten, zodat er geen tweede persoon nodig is om het frame vast te houden bij het aanpassen van de hoogte - waardoor de installatie een éénmanszaak is. Door deze eenvoudige hoogteaanpassing kunnen onze voorwandsystemen gemakkelijk toegepast worden op verschillende soorten vloeren of specifieke klantbehoeften. Onze voorwandsystemen bieden ook oplossingen voor massieve en droge wandtoepassingen, evenals verschillende badkamerkranen.

Voor nog meer snelheid en flexibiliteit hebben sommige modellen verschillende waterinlaattopties om het onderhoud minder tijdrovend te maken, is er geen speciaal gereedschap nodig en hebben sommige reservoirs een afdekplaat uit één stuk voor een gemakkelijke toegang wanneer onderdelen moeten worden vervangen.

We hebben het aanpassen van het spoelvolume ook eenvoudiger en sneller gemaakt - het kan voor of na de installatie worden gedaan door simpelweg de uitlaatklep aan te passen.


Onze reservoirs kunnen worden bediend met elektronische, mechanische of pneumatische bedieningspanelen, afhankelijk van de wensen van de gebruikers.



'Wij geloven dat een eenvoudige installatie en onderhoud minstens zo belangrijk zijn als betrouwbaarheid.'

Inbouwreservoir: ProSys® WC frame 120 M



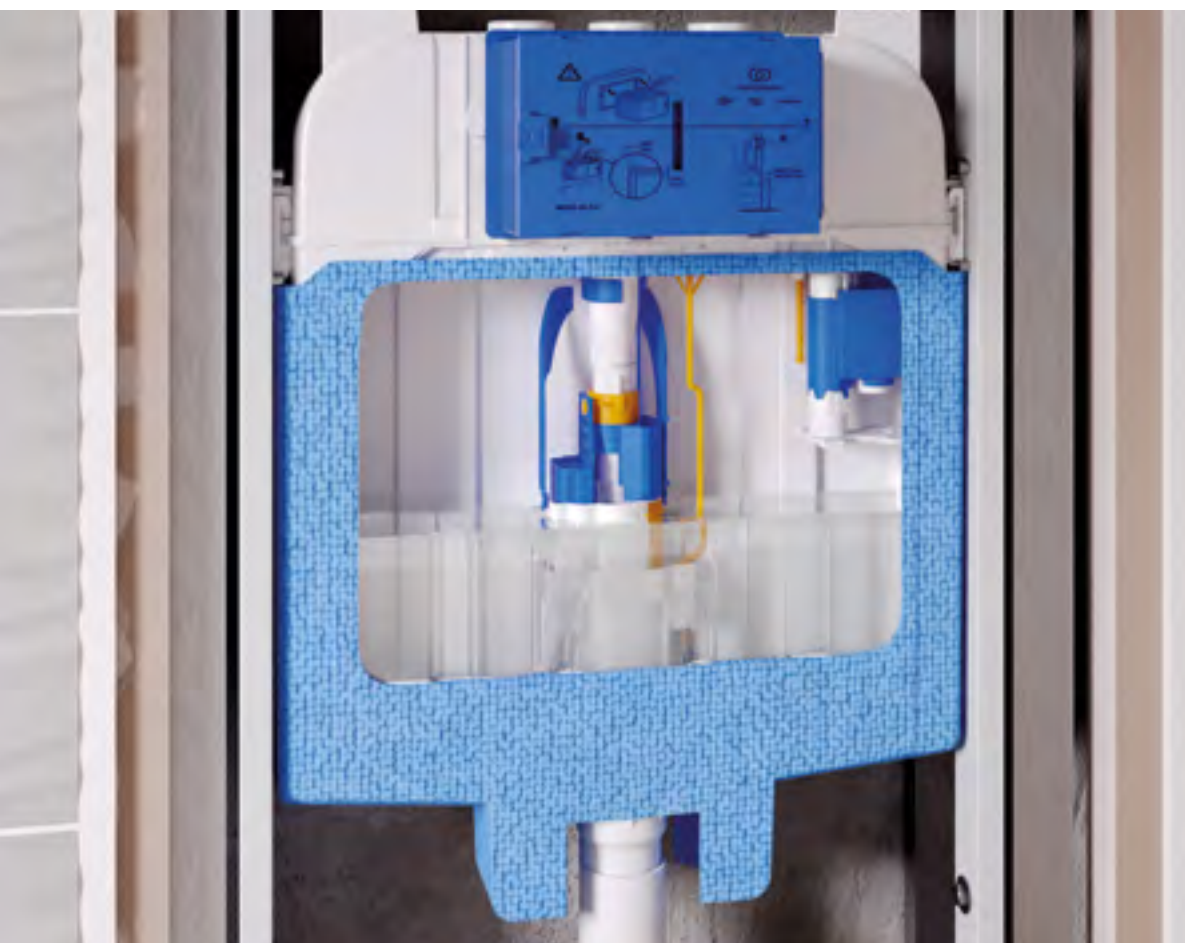

SmartValve bespaart water



Deze innovatieve inlaatklep is standaard op alle ProSys®-waterreservoirs en vult pas bij nadat de spoeling is voltooid, waardoor verspilling van water tijdens het doorspoelen wordt vermeden. Het is bewezen dat deze gepatenteerde functie tot 63 liter per week bespaart, wat overeenkomt met een vermindering van 12%* op de waterrekening van de gebruiker. Het bevordert niet alleen waterbesparing, het is ook zo stil dat het door NF is gecertificeerd als geluidsklasse 1. Het is een snelvulventiel en is geschikt met elke waterdruk.

* Bij vergelijking van gemiddeld gebruik in een eengezinswoning van 4 personen.

**‘Bespaar tot 63 liter per week,
wat overeenkomt met 12% verlaging in kosten.’**



SmartFlush verbetert hygiëne



Een op zichzelf staand systeem in het reservoir dat bij elke spoelbeurt vloeibaar hygiënisch reinigingsmiddel toevoegt. In tegenstelling tot traditionele hygiënetabletten, die altijd in contact komen met water, en het reservoir en zijn componenten kunnen beschadigen, wordt de ontsmettingsvloeistof opgeslagen in een aparte container in het reservoir en levert een kleine dosis bij elke spoeling direct in de spoelleiding om te mengen met water en maakt zo de WC-kom schoon.

Het SmartFlush-systeem is geschikt met alle Ideal Standard ProSys®-reservoirs en met geselecteerde modellen in het Oleas™ bedieningspanelen assortiment. Het is snel en gemakkelijk bij te vullen met alle vloeibare wc-desinfectiemiddelen (we raden chloorvrije vloeibare reinigingsmiddelen aan met een viscositeit tussen 150 en 300 cp bij 20° C).

- Hygiëne en netheid bij elke spoeling
- Opslagcapaciteit van 450 ml, voldoende voor ongeveer 200 spoelbeurten
- Gecontroleerde dosering: 2 ml per spoeling
- Snel en gemakkelijk bij te vullen - druk het bedieningspaneel opzij, trek het mondstuk eruit, vul de container bij en sluit het bedieningspaneel.

SmartForce

creëert zijn eigen energie



Inbouwreservoir: ProSys® WC frame 120 M

Deze technologie maakt gebruik van de kracht van stromend water om voldoende energie* op te wekken om een aanraakvrij (touch-free) bedieningspaneel van stroom te voorzien. Het vereist geen aansluiting op een elektrische voedingsbron** of het vervangen van batterijen. Het systeem is beschikbaar voor onze Dual Flush Symfo®- en Altes®-bedieningspanelen, die alleen een toenaderende handbeweging nodig

hebben om de spoeling te activeren, waardoor ze ultrahygiënisch zijn.



SmartForce is ideaal voor badkamers die regelmatig worden gebruikt, maar zelfs in omgevingen met zeer weinig gebruik kan de batterij eenvoudig worden opgeladen met de meegeleverde oplader.


Testen hebben de volgende prestaties uitgewezen

Spoelingen per dag	Vereiste oplaadmomenten (binnen 2 jaar)
0	5
5	4
10	3
15	2
20	1
25	0



*Geschikt voor alle ProSys® 120 en ProSys® 80 reservoirs

**Houd er rekening mee dat de aanwezigheid van een hoog percentage kalkaanslag in het water verstoppingen in de hydro-elektrische generator kan veroorzaken, met storingen tot gevolg.



Hoe het werkt

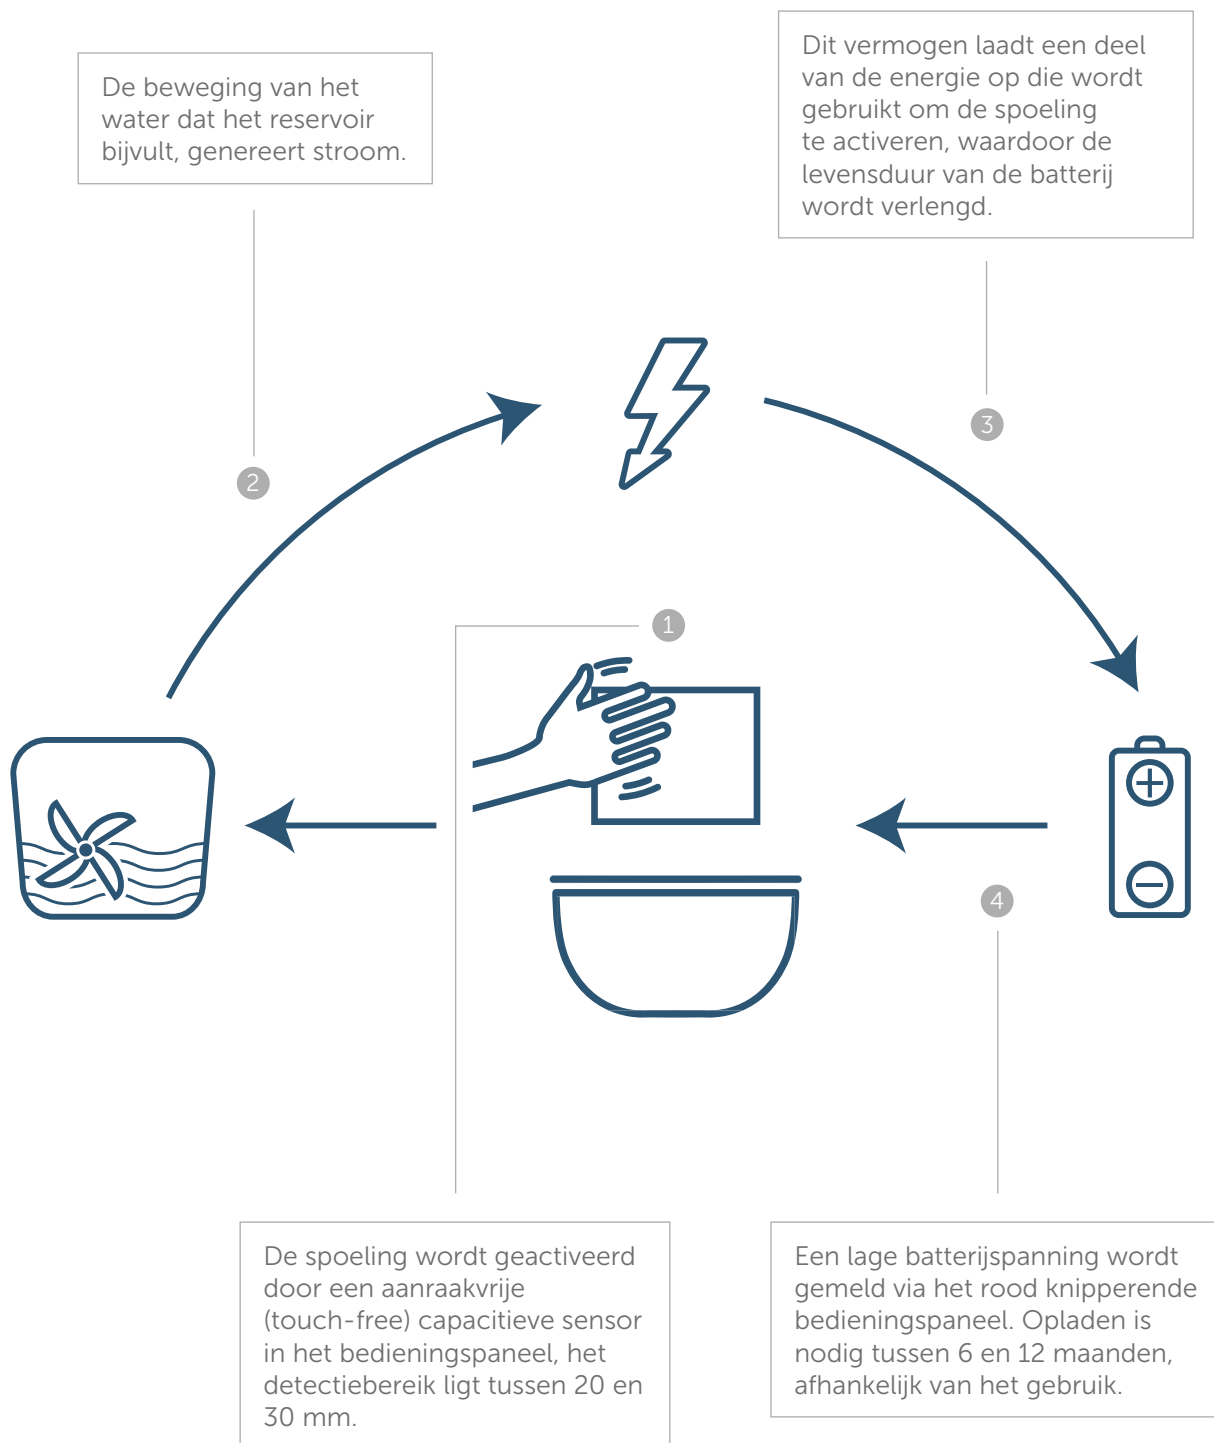



Inbouwde reservoirs

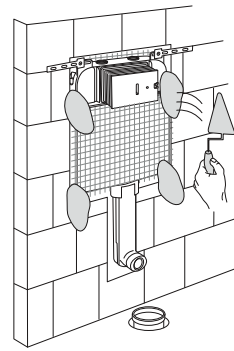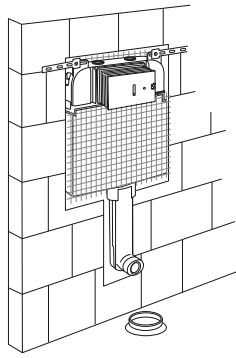



Lichte frames / ingesloten

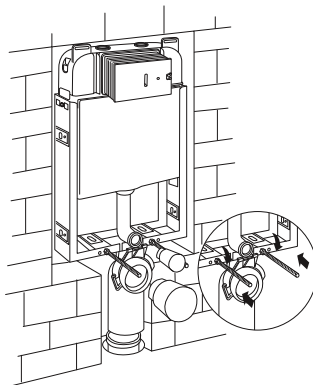

Frames

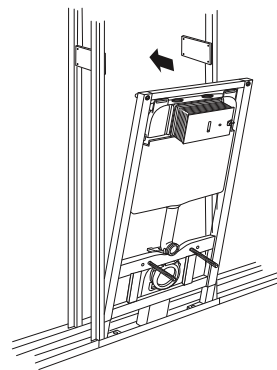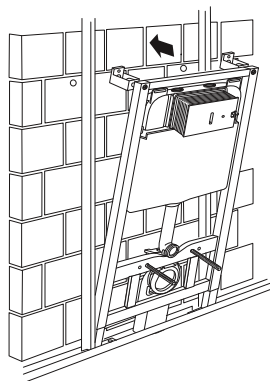

Vrijstaande frames

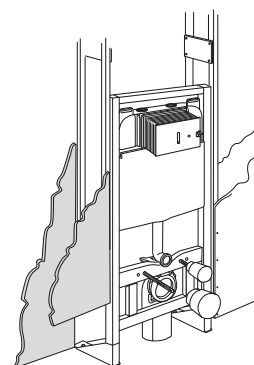

ProSys® installatie systemen

Ingebouwde reservoirs

Dit systeem voor wandmontage moet worden gekozen wanneer het reservoir in een stevige stenen muur wordt geïnstalleerd met een staand toilet.

Lichte frames / ingesloten

Dit type wandmontagesysteem moet worden gekozen bij het installeren van het reservoir in een stevige stenen muur met een wandcloset.

Frames

Dit installatiesysteem kan zowel in droge als in massieve wandtoepassingen worden gebruikt. Het belangrijkste voordeel van het systeem is het gemak en de snelheid van het veilig installeren van een reservoir met een wandcloset.

Vrijstaande frames

Onze vrijstaande frames worden gebruikt in gipsplaat wandtoepassingen met een wandcloset. Het belangrijkste voordeel van het systeem is het gemak en de snelheid van het veilig installeren van een inbouwreservoir met een wandcloset zonder dat er een structurele of dragende bakstenen muur nodig is.



Wandcloset: Esedra
Bedieningspaneel: Solea® P2 in wit

ProSys® – Alle voordelen in één oogopslag



Gereedschapsvrij onderhoud

Snel en eenvoudig om toegang te krijgen tot het reservoir.

Roestvrij frame

Voor volledige gemoedsrust achter de muur



Belastbaarheid getest tot 400 kg voor wc- en bidet frames.

Wastafel frames ondersteunen tot 150 kg en urinoir frames tot 100 kg.

Verstelbare uitvoerbocht

Maakt een eenvoudige en flexibele diepte-instelling mogelijk om gemakkelijk op alle afvoerpijpen te passen.

Eenvoudig in hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

Voetremmen maken het mogelijk om in je eentje de hoogte te verstellen*

* Beschikbaar voor ProSys® 120, ProSys® 150 en bidet frames.



Snelle en eenvoudige installatie

EasyFix™ muurbeugels zorgen voor een snelle bevestiging aan de muur en nauwkeurige afstelling van het frame in 3 eenvoudige stappen.



Waterbesparende SmartValve

Alle ProSys®-reservoirs zijn uitgerust met een speciale inlaatklep voor het vertraagd water bijvullen, waarmee tot 9 liter water per dag kan worden bespaard. Water begint pas het reservoir te vullen nadat de spoelklep is gesloten.

Volledig aanpasbare onderhoudstunnel

De diepte is verstelbaar van 20 tot 90 mm, waardoor de onderhoudstunnel alle wanddiktes kan afdekken. De doos is gemaakt van polypropyleen, dat zacht en gemakkelijk te snijden is.



Aanpasbaar dubbel spoelvolumen (dual flush)

Handmatig te wijzigen op de uitlaatklep, zonder dat de inlaatklep hoeft te worden vervangen.

Inbouwreservoir: ProSys® WC frame 120 M

ProSys®

WC oplossingen

ProSys® 120

Eenvoudig te installeren en te onderhouden

- Onderhoud zonder gereedschap met toegang via de onderhoudstunnel door het verwijderen van het bedienings- of inspectiepaneel als een bedieningspaneel op afstand is geplaatst
- Eenvoudigere installatie dankzij onze EasyFix® muurbeugels
- Dankzij de ingebouwde stopkraan in het reservoir kan de watertoevoer worden uitgedraaid voordat u de afdichtingen van de inlaatklep of uitlaatklep vervangt.

SmartValve

- Exclusieve waterbesparende inlaatklep vertraagt het bijvullen totdat de spoelklep gesloten is.
- Stil - Klasse 1 NF gecertificeerd

Outlet valve (uitlaatklep)

- Dubbele spoeling (dual flush), vooraf ingesteld op 6 / 3 liter
- Eenvoudige bediening om spoelvolumes in te stellen op 4,5 / 2,6 liter

Ombouwsets

- SmartFlush-set – R018667
- Pneumatische conversiekit – R009867
- Elektronische conversiekit - sensor – R015867
- Elektronische conversiekit - infrarood – R009967
- SmartForce-set – R015767

Geschikte bedieningspanelen

Mechansch

- Oleas M1, M2, M3, M4
- Solea M1, M2
- Septa Pro M1, M2

Pneumatisch met ProSys® conversiekit 120P

- Oleas P1, P2, P3
- Solea P1, P2
- Septa Pro P1, P2, P3, P4, P5
- Septa XS P1, P2
- Septa Pro Floor

Elektronisch (sensor) met ProSys® conversiekit 120NTS

- Symfo NT1
- Altes NT1

Elektronisch (infrarood) met ProSys® conversiekit 120NT IR

- Septa Pro E1, E2




ProSys® WC reservoir 120 M – R015667

- Inbouwreservoir voor montage in een massieve muur
- Geschikt voor alle staande closets (aparte vloerbeugels maken ook montage met wandclosets mogelijk)
- Mechanische bediening




ProSys® WC frame light 120 M – R009767

- Ingesloten reservoir om in te bouwen
- Voor betere geluidsisolatie in gemetselde muren
- Geschikt voor alle wandclosets
- Mechanische bediening




ProSys® WC frame 120 M – R009467

- Installatie ter ondersteuning van een gemetselde muur die bestand is tegen de belasting van het wandcloset; minimaal 26 mm gipswand of gipsplaat 50 mm
- Geschikt voor alle wandclosets
- Mechanische bediening
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm




ProSys® douche-WC frame 120 M – R015567

- Installatie ter ondersteuning van een gemetselde muur die bestand is tegen de belasting van het wandcloset; minimaal 26 mm gipswand of gipsplaat 50 mm
- Geschikt voor alle wandclosets
- Mechanische bediening
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Voorbereid voor aansluiting op douche-WC's (vereist extra douche-WC aansluitset/connectiekit R017367)



ProSys® WC frame 120 M 3 hoogtes – R009567

- Installatie ter ondersteuning van een gemetselde muur die bestand is tegen de belasting van het wandcloset; minimaal 26 mm gipswand of gipsplaat 50 mm
- Maakt aanpassing van de bevestigingshoogte van het toilet mogelijk; keuze uit 3 hoogtes voor het sluiten van de scheidingswand: 320 / 370 / 420 mm
- Geschikt voor alle wandclosets
- Mechanische bediening
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm



ProSys® WC frame vrijstaand 120 M – R015467 en 120 P R009467

- Vrijstaand systeem voor wandtoepassingen van gipsplaat waar geen stevige wand is om het frame aan vast te maken (d.w.z. alleen op de vloer bevestigd)
- Geschikt voor alle wandclosets
- Modellen voor mechanische of pneumatische bediening
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

ProSys® WC oplossingen

ProSys® 80

De veelzijdige oplossing voor een slanke installatie

- Onderhoud zonder gereedschap met toegang via de onderhoudstunnel door het verwijderen van het bedienings- of inspectiepaneel als een bedieningspaneel op afstand is geplaatst
- Dankzij de ingebouwde stopkraan in het reservoir kan de watertoevoer worden uitgedraaid voordat u de afdichtingen van de inlaatklep of uitlaatklep vervangt.

Outlet valve (uitlaatklep)

- Dubbele spoeling (dual flush), vooraf ingesteld op 6 / 3 liter
- Eenvoudige bediening om spoelvolumes in te stellen op 4,5 / 3 liter

SmartValve

- Exclusieve waterbesparende inlaatklep vertraagt het bijvullen totdat de spoelklep gesloten is.
- Stil - Klasse 1 NF gecertificeerd.

Ombouwsets

- SmartFlush-set – R018667
- Pneumatische conversiekit – R014967
- Elektronische conversiekit - sensor – R015067
- Elektronische conversiekit - infrarood – R015167
- SmartForce-set – R019167

Geschikte bedieningspanelen

Mechanisch

- Oleas M1, M2, M3, M4
- Solea M1, M2
- Septa Pro M1, M2

Pneumatisch met with ProSys® conversiekit 80P

- Oleas P1, P2, P3
- Solea P1, P2
- Septa Pro P1, P2, P3, P4, P5
- Septa XS P1, P2
- Septa Pro Floor

Elektronisch (sensor) met ProSys® conversiekit 80NTS

- Symfo NT1
- Altes NT1

Elektronisch (infrarood) met ProSys® conversiekit 80NTS IR

- Septa Pro E1, E2




ProSys® WC reservoir 80 M - R014767

- Spoelreservoir voor montage in een massieve muur
 - Geschikt voor alle staande closets
 - Mechanische bediening
-



ProSys® WC frame light 80 M - R014667

- Voor plaatsing in gemetselde muren
 - Geschikt voor alle wandclosets
 - Mechanische bediening
-



ProSys® WC frame 80 M - R014367

- Voor montage vóór een gemetselde muur, afwerking met gipsplaat
- Geschikt voor alle wandclosets
- Mechanische bediening
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 150 mm

ProSys® WC oplossingen

ProSys® 150

De perfecte oplossing voor lage toepassingen

- Onderhoud zonder gereedschap met toegang via de onderhoudstunnel door het verwijderen van het bedienings- of inspectiepaneel als een bedieningspaneel op afstand is geplaatst
- Dankzij de ingebouwde stopkraan in het reservoir kan de watertoevoer worden uitgedraaid voordat u de afdichtingen van de inlaatklep of uitlaatklep vervangt.
- Voorzien van meerdere wateraansluitingen en de keuze tussen bediening van voor of boven

Outlet valve (uitlaatklep)

- Dubbele spoeling (dual flush), vooraf ingesteld op 6 / 3 liter
- Eenvoudige bediening om spoelvolumes in te stellen op 4,5 / 3 liter
- EPDM afdichting

SmartValve

- Exclusieve waterbesparende inlaatklep vertraagt het bijvullen totdat de spoelklep gesloten is.
- Stil - Klasse 1 NF gecertificeerd

Ombouwsets

- SmartFlush-set – R018667
- Pneumatische conversiekit – R009267
- Conversiekit voor bediening bovenzijde (voor Oleas™ bedieningspanelen) – R017667

Geschiedte bedieningspanelen

Mechanisch - Bediening van voor

- Oleas M1, M2, M3, M4
- Solea M1, M2
- Septa Pro M1, M2

Mechanisch - Bediening van boven

- Solea M1, M2
- Septa Pro M1, M2

Mechanisch met ProSys® conversiekit 150 MT - Bovenzijde bediening

- Oleas M1, M2, M3, M4

Pneumatisch met ProSys® conversiekit 150P - Voor- en Bovenzijde bediening

- Oleas P1, P2, P3
- Solea P1, P2
- Septa Pro P1, P2, P3, P4, P5
- Septa XS P1, P2



ProSys® WC reservoir 150 M - R014167

- Inbouwreservoir voor montage in een massieve muur
- Geschikt voor alle staande closets
- Mechanische bediening van voor of boven



ProSys® WC frame 150 M - R009067

- Montage tegen een gemetselde muur bestand tegen de belasting van het toilet, met gipsplaat afgewerkte wand
- Voor gipsplaat en gedeeltelijk hoge wandconstructie
- Geschikt voor alle wandclosets
- Mechanische bediening van voor of boven
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm




ProSys® WC frame vrijstaand 150 M - R009167

- Vrijstaand systeem voor gipsplaat wandtoepassingen waar geen massieve wand is om het frame aan te bevestigen (d.w.z. alleen aan de vloer bevestigd)
- Voor gipsplaat- en wandconstructie met gedeeltelijke hoogte
- Geschikt voor alle wandclosets
- Mechanische bediening van voor of boven
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm

Halve WC frames

Als u al een inbouwreservoir heeft, kunt u met deze frames een staand toilet vervangen door een hangend toilet. Renoveren is dus mogelijk zonder het reservoir te verwijderen. Net als onze andere WC frames zijn onze halve frames roestvrij en getest tot 400 kg.

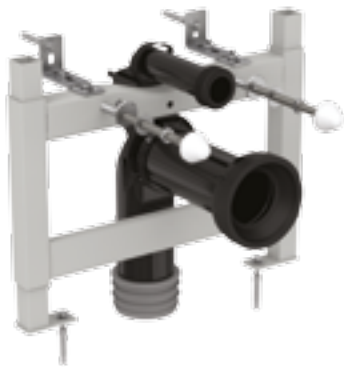

WC frame half - R010067

- Geschikt voor alle wandclosets
- 2 bevestigingspunten voor wandcloset
- Voorgemonteerd buisframe voor inbouw- of gipsplaatwandmontage
- Snelle en eenvoudige montage
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- In diepte verstelbare afvoerbocht



WC frame half vrijstaand - R010167

- Geschikt voor alle wandclosets
- 2 bevestigingspunten voor wandcloset
- Voorgemonteerd buisframe voor wandmontage van gipsplaat waar geen massieve muur is om het frame aan vast te maken (d.w.z. alleen aan de vloer bevestigd)
- Snelle en eenvoudige montage
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- In diepte verstelbare afvoerbocht



Wandcloset: Connect
Bedieningspaneel: Oleas™ M3/ P3 in mat chroom

ProSys NeoX™ sanitairmodule



Wandcloset: AquaBlade® Strada II
Sanitairmodule: NeoX™
Opbouw wastafel: Strada II
Verhoogde wastafelmengkraan: Edge
Meubel: Adapto



Een universele oplossing voor een snelle en gemakkelijke badkamerrenovatie. Alle technologie is verborgen in de module, zodat u geen bestaande muur hoeft te veranderen. De installatie is snel en eenvoudig omdat de bestaande wateraansluitingen kunnen worden gebruikt.

NeoX™ herdefinieert het concept van inbouwreservoirs. Met zijn beperkte afmetingen, uitgekiend ontwerp en geavanceerde technologie zoals het waterbesparende SmartValve dat is ingebouwd, is het de ideale oplossing voor zowel nieuwe als te renoveren badkamers. Het eenvoudige, moderne ontwerp past in elke badkamer. Om de spoeling te activeren, drukt u eenvoudig op de matte, roestvrijstalen kantelkeuzeknop. NeoX™ is verkrijgbaar in zwart of wit gehard glas met een elegant, geborsteld roestvrijstalen frame uit één stuk.

NeoX™ sanitairmodule
zwart - R0144A6
wit - R0144AC

- Geschikt voor alle wandclosets
- 6 mm gehard glazen frontpaneel (opgesplitst in twee delen voor eenvoudig onderhoud)
- Vier externe watertoevoerposities en één achterste invoerpositie beschikbaar
- 108 mm diep
- Pneumatische bediening

ProSys Comfort™




Met ProSys Comfort™ kan de gebruiker de hoogte van een toilet aanpassen met behulp van een afstandsbediening, waardoor het geschikt is voor kinderen, ouderen en ook om te helpen bij het verplaatsen van mensen met beperkte mobiliteit.

Het ProSys Comfort™-frame is geschikt voor alle wandclosets en maakt een hoogteverstelling van 150 mm mogelijk, met een vrijwel geruisloze werking. De krachtige motor oefent een hefkracht uit van 400 kg, waardoor de hoogte wordt aangepast met 28 mm per seconde, dus het afstellen is snel en eenvoudig. ProSys Comfort™ is verkrijgbaar in zwart glas en compatibel met een breed scala aan bedieningspanelen*, dus het is zowel zeer functioneel als esthetisch verantwoord.

ProSys Comfort™ zwart - R0145A6

- Stroomvoorziening: 220V (50 / 60Hz)
- Stroombron: 350 Watt
- Isolatie: IP66
- Duwkracht: 6000N (ca 600kgf)
- Trekkracht: 3000N (ca 300kgf)
- Eindschakelaar
- Gemakkelijke en snelle installatie met EasyFix™ muurbeugels
- Voorpaneel van gehard glas in zwart (6x400x1345mm)

*zie pagina 30 voor geschikte bedieningspanelen

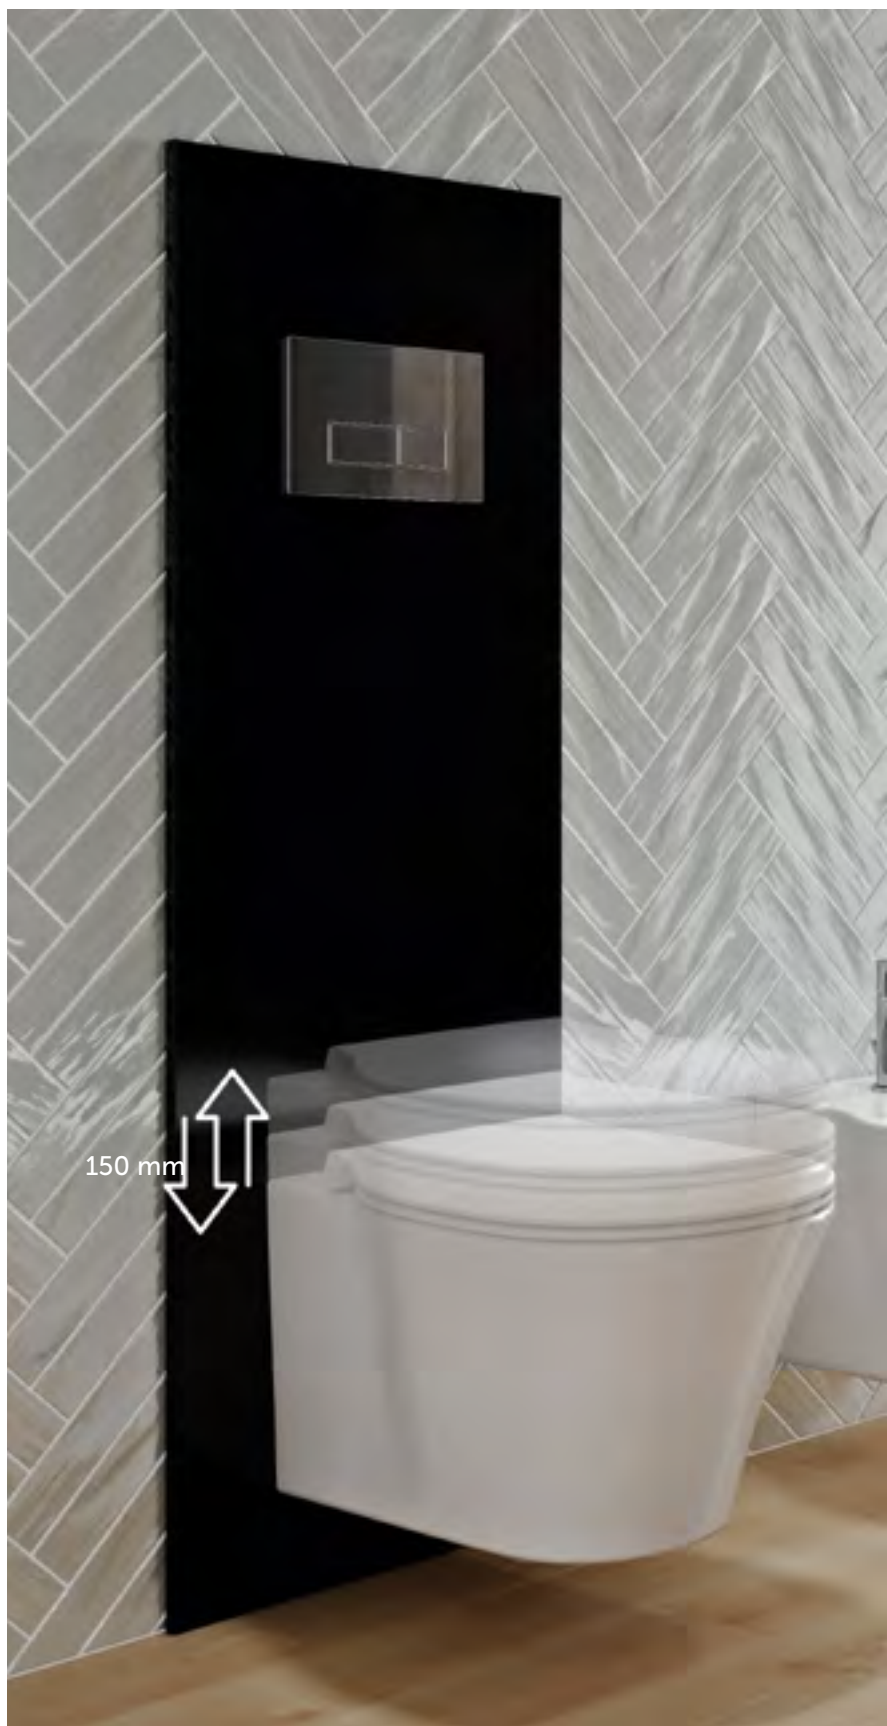

Wandcloset: AquaBlade® Connect Air
Inbouwreservoir: ProSys Comfort™ in zwart glas
Wandbidet: Connect Air
Bidetmengkraan: Connect Air



ProSys® accessoires

We bieden accessoirekits aan om verschillende soorten installaties, in verschillende omgevingen, mogelijk te maken. We bieden ook geluidsisolatiesets aan die de hoeveelheid geluid die door muren en vloeren naar aangrenzende kamers gaat aanzienlijk verminderen.

1 Geluidsisolatieset

Frame naar vloer – R010667

- Geluidsisolatie
- Vermijdt direct contact tussen het frame en de vloer

WC – R017467

- Geluidsisolatie van geëxpandeerd polyethyleen
- Vermijdt direct contact tussen de closetpot en de tegels

2 Volumestroombegrenzer

R019867

- Verlaagt de volumestroom om spatten te voorkomen
- Compatibel met ProSys® 80 en ProSys® 150 reservoirs



3 Hoekinstallatieset

R018567

- Maakt de installatie van WC's in badkamerhoeken mogelijk
- Compatibel met ProSys® 80 en ProSys® 150 reservoirs

4 Verbindingsbuizen

- S-vormige afvoerbocht – R020367
- Horizontale afvoer WC – R019967
- Telescopische verbindingsbuis – R0200AC
- Flexibele afvoerbocht WC – R019567

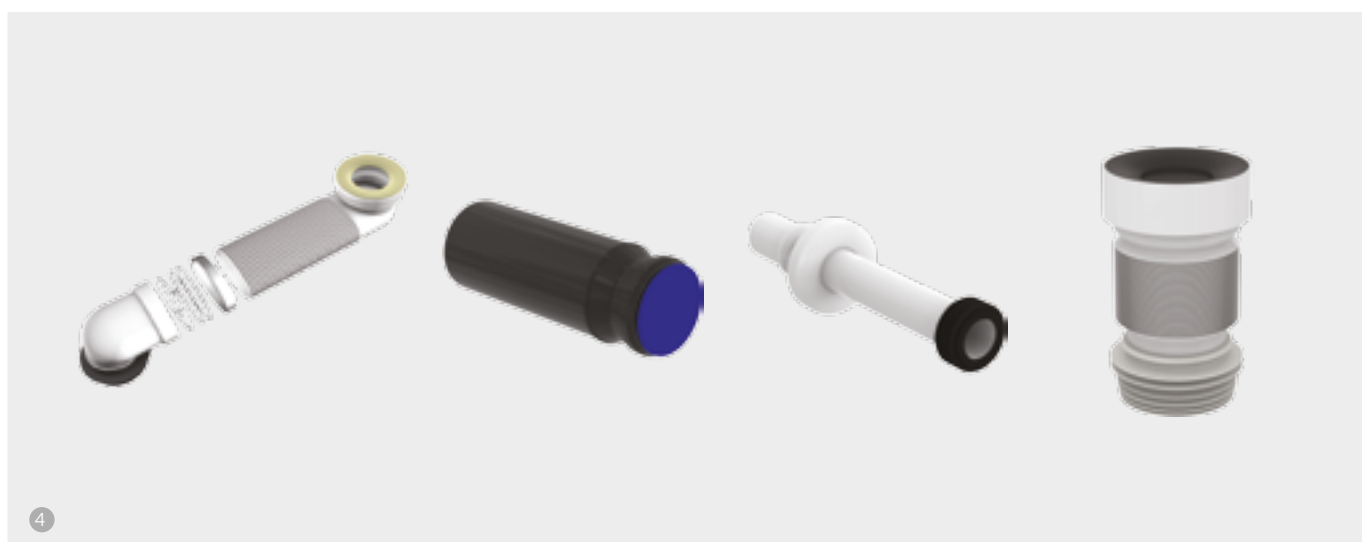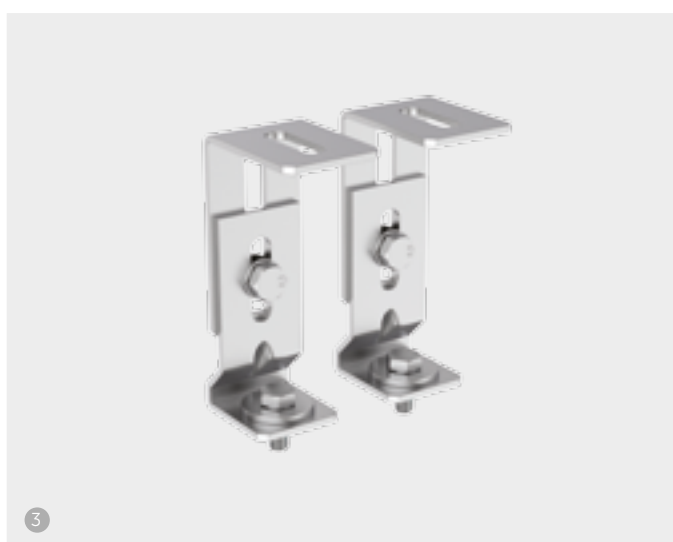

1. Geluidsisolatiesets: Frame naar vloer; WC

2. Volumestroombegrenzer

3. Hoekinstallatieset

4. S-vormige afvoerbocht; horizontale afvoer WC; telescopische verbindingsbuis; flexibele afvoerbocht WC

Afbeeldingen zijn niet op schaal en sommige accessoires kunnen kleiner zijn dan ze lijken in verhouding tot andere items


ProSys® overige oplossingen

Bidet frames

Bidets bieden extra hygiëne en comfort in zowel privé- als hotelbadkamers.

De ProSys® frames voor aan de wand bevestigde bidets bieden veilige en veelzijdige installatie-oplossingen voor massieve en droge wandtoepassingen. Alle bidet frames zijn roestvrij en getest tot een draagvermogen van 400 kg.

Het is belangrijk dat het bidet goed is uitgelijnd naast het toilet. Dit gaat gemakkelijker met onze ProSys® frames.



Bidet frame – R016267

- Voor inbouw- of gipsplaatwandmontage
- Gemakkelijke en snelle installatie met EasyFix™ muurbeugels
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Verstelbare montagebeugels



Bidet frame light – R016567

- Voor inbouw wandmontage
- 80 mm dik
- Verstelbare bevestigingsplaat



Bidet frame half – R015967

- Voor inbouw- of gipsplaten wandmontage
- In hoogte verstelbaar
- Verstelbare bevestigingsbeugels



Bidet: Strada II
Bidetmengkraan: Edge
Frame: ProSys® bidet frame



Wastafel: Strada II 100 cm
Wastafelmengkraan: Edge
Frame: ProSys® wastafel frame voor opbouwkraan

ProSys® overige oplossingen

Wastafel frames

Het ProSys™-assortiment bestaat uit vier verschillende installatieoplossingen voor hangende wastafels. We bieden ook een oplossing voor wandkranen of zogenoemde inbouwkransen. Er is ook een variant met een verborgen sifonafsluiter, die ideaal is voor extra toegankelijke wastafels, en ons wastafel frame light is speciaal ontworpen voor massieve wandtoepassingen. De frames zijn niet alleen eenvoudig te installeren, maar worden ook grondig getest voor belastingen tot 150 kg.



Wastafel frame voor opbouwkraan – R010267

- Voor inbouw- of gipsplaten wandmontage
- Geleverd frame met een dikte van 1,5 mm, roestvrij
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 300 mm
- Verstelbare bevestigingsplaten



Wastafel frame light – R016467

- Voor inbouw wandmontage 80 mm dik
- Verstelbare bevestigingsplaten



Wastafel frame voor inbouw wandkraan – R016167

- Voor inbouw- of gipsplaten wandmontage
- Geleverd frame met een dikte van 1,5 mm, roestvrij
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 300 mm
- Verstelbare bevestigingsplaten

ProSys® overige oplossingen

Douche frames

Het ProSys®-assortiment biedt twee verschillende douche frames die perfect passen bij de Ideal Standard kranen en regendouches. Bij bouw- of renovatieprojecten kunnen deze tijd besparen en een consistente installatiekwaliteit garanderen.



Douchekraan frame – R016667

- Frame voor ingebouwde douchekraan / mengkraan en voor gipsplaat montage
- In diepte verstelbaar
- Verstelbare bevestigingsplaten



Douchekraan en regendouche frame – R016767

- Frame voor inbouwdouchekraan en vaste regendouche
- Installatie voor vaste of droge muur
- In hoogte verstelbaar
- Verstelbare bevestigingsplaten



Glazen inloop douchewand: Synergy 120 cm
Douchevloer: Ultra Flat Solid 120x80 cm in wit
Douchemengkraan: Connect Air
Handdouche: Idealrain Evo Jet
Regendouche: Idealrain 300 mm
Frame: douchekraan en regendouche frame



Urinoir: Sphero™ Maxi
Frame: ProSys® urinoir frame basis

ProSys® overige oplossingen

Urinoir frames

Urinoirs zijn essentiële producten in openbare toiletten en commerciële sanitaire ruimtes. Wanneer ze worden geïnstalleerd met de ProSys® urinoir frames, bieden ze een hygiënische en kostenefficiënte oplossing die lang meegaat. Onze urinoir frames zijn roestvrij en getest op een belastbaarheid tot 100 kg. Ze kunnen in hoogte en breedte worden aangepast, waardoor ze geschikt zijn voor alle urinoirs en een eenvoudige manier om een snelle en consistente montage bij nieuwbouw en renovatie projecten garanderen



Urinoir frame – R010367

- Voor inbouw- of gipsplaten wandmontage
- Snelle installatie met EasyFix™ muurbeugels
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 300 mm
- Verstelbare muurbeugels
- Voor opbouw spoelklep



Urinoir frame universeel – R016367

- Voor inbouw- of gipsplaten wandmontage
- Snelle installatie met EasyFix™ muurbeugels
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 300 mm
- Verstelbare muurbeugels
- Ingebouwde elektronische of pneumatische installatie
- Geschikt voor ProSys® urinoir-bedieningspanelen

Accessoire frame

Het ProSys® accessoire frame heeft dezelfde hoogte als onze standaard WC-frames en is de ideale oplossing om veilig urinoir tussenschotten of armsteunen te installeren. Onze EasyFix™ muurbeugels zorgen voor een moeiteloze en snelle installatie.



Accessoire frame - R010567

- Voor inbouw- of gipsplaten wandmontage
- Geverfd frame, roestvrij
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Versterkt houten paneel
- Snelle installatie met EasyFix™ muurbeugels

Bedienings- panelen. De perfecte afwerking.

Wat uw badkamervisie ook is, het zijn de details die het verschil maken. Daarom biedt ons assortiment bedieningspanelen een ruime keuze aan vormen, kleuren, functies en materialen om aan elke ontwerpbehoefte te kunnen voldoen.

U kunt kiezen uit mechanische, pneumatische en elektronische aanraakvrije (touch-free) bediening (met capacitieve of infrarood sensoren) voor een nieuw niveau van hygiëne en gemak in een handomdraai. Voor openbare sanitaire ruimtes bieden we ook vandalismebestendige modellen aan.


Oleas™



Oleas™ M1/P1
Wit



Oleas™ M1/P1
Zwart



Oleas™ M1/P1
Chroom




Oleas™ M1/P1
Mat chroom




Oleas™ M2/P2
Wit



Oleas™ M2/P2
Zwart



Oleas™ M2/P2
Chroom



Oleas™ M2/P2
Mat chroom



Oleas™ M3/P3
Wit



Oleas™ M3/P3
Zwart



Oleas™ M3/P3
Chroom



Oleas™ M3/P3
Mat chroom



Oleas™ M4 Wit



Oleas™ M4
Chroom



Oleas™ M4
Mat chroom

Altes®




Altes® NT1 Wit



Altes® NT1
Zwart

Symfo®



Symfo® NT1 Wit



Symfo® NT1
Zwart

Solea®



Solea® M1
Wit



Solea® M1
Chroom



Solea® M2 Wit



Solea® M2
Chroom



Solea® P1
Wit



Solea® P1
Chroom




Solea® P1
Mat chroom




Solea® P2
Wit



Solea® P2
Zwart soft-
touch




Solea® P2
Chroom




Solea® P2
Mat chroom

Septa Pro®



Septa Pro® E1
Chroom



Septa Pro® E2
Chroom



Septa Pro® M1
Chroom



Septa Pro® M2
Chroom



Septa Pro® P1
Gepolijst staal
en chroom



Septa Pro® P2
Gepolijst staal
en chroom



Septa Pro® P3
Gepolijst staal
en chroom



Septa Pro® P4
Wit



Septa Pro® P4
Chroom



Septa™ Floor
RVS



Septa Pro® XS P1
Chroom



Septa™ XS P2
Wit

Septa Pro® Urinoirs



Septa Pro® U1
Chroom



Septa Pro® U2
Chroom



Septa Pro® U3
Wit



Septa Pro® U3
Chroom



Septa Pro® U3
Mat chroom

Bedieningspanelen

Altes® en Symfo®

De nieuwe Altes® en Symfo® collecties van Ideal Standard zijn ontworpen door Ludovica + Roberto Palomba.

Beide series zijn voorzien van de nieuwste touch-free technologie met capacitieve sensoren die bewegingen kunnen detecteren op ongeveer 20 mm, wat betekent dat de gebruiker gewoon zijn hand voor de enkele of dubbele spoeling beweegt om deze te activeren - waardoor de bedieningspanelen zowel gebruiksvriendelijk als ultrahygiënisch zijn.

Het Altes®-assortiment is gemaakt van prachtig keramiek, waardoor de bedieningspanelen een unieke en elegante 'zijdeachtige' afwerking hebben. Verkrijgbaar in zwart of wit en past naadloos in elke omgeving en passen bijzonder goed bij zacht geometrisch ontwerp en zacht minimalisme van onze Strada II keramiekcollectie.

Symfo® is een bedieningspaneel van gehard glas, met een eenvoudig randloos ontwerp. Het reflecterende uiterlijk geeft badkamers een eigentijdse uitstraling. Symfo® bedieningspanelen zijn de perfecte aanvulling op het lichtere ontwerp en de dunne gebogen lijnen van onze Connect Air keramiekcollectie.

De LED-achtergrondverlichting op de Altes® en Symfo™ bedieningspanelen zijn in de fabriek ingesteld op blauw, maar kunnen bij installatie worden aangepast naar één van de volgende kleuren: rood, geel, wit, groen, violet, oranje of paars.



LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA

Overzicht

- Waterbesparende dubbele spoeling (dual flush)
- Aanraakvrije bediening (touch-free) – door capacatieve sensoren
- Keramiek uit één stuk (Altes®) of gehard glas (Symfo®)
- Hygiënisch en eenvoudig schoon te maken
- Verkrijgbaar in zwart of wit



**"Ons doel is om...
objecten te maken die
blijvend plezier geven"**

Bedieningspaneel: Altes® NT1 in wit keramiek
Bedieningspaneel: Symfo® NT1 in zwart glas

Wandcloset AquaBlade®: Strada II
Wandcloset AquaBlade®: Connect Air




Bedieningspanelen

Oleas™

‘De nieuwe bedieningspanelen
zijn een voorbeeld van een
passend design’

ROBIN LEVIEN

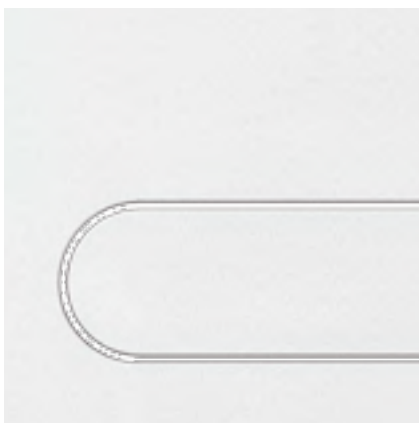



Studio**Levien**

De nieuwe Oleas™-collectie is beschikbaar sinds september 2019 en is ontwikkeld als onderdeel van de langdurige en succesvolle samenwerking van Ideal Standard met Studio Levien.

Deze collectie bevat vier minimalistische, zeer functionele modellen. Oleas™ bedieningspanelen zijn verkrijgbaar met mechanische en pneumatische bediening, en de geselecteerde mechanische versies zijn geschikt voor het SmartFlush-systeem. Er is veel zorg besteed aan de beweging - met name de weerstand en 'terugvering' van de knoppen. De nieuwe Oleas™ bedieningspanelen zien er goed uit, voelen goed aan, werken goed en 'passen in'.

Ze passen heel goed bij de strakke geometrische lijnen en zachte, ronde vormen van ons Tesi-keramiekassortiment.

Overzicht

- Vier verschillende designs
- Verkrijgbaar met waterbesparende dubbele spoeling (dual flush) en enkelvoudige spoeling (single flush)
- Mechanische of pneumatische bediening
- Verkrijgbaar met SmartFlush systeem (alleen mechanische bediening en geselecteerde afwerkingen)
- Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen

L: Wandcloset AquaBlade®: Tesi
R: Bedieningspaneel: Oleas™ M4 in mat chroom



Bedieningspaneel: Solea P2 in mat chroom
Wandcloset AquaBlade®: Connect Air

Bedieningspanelen

Solea®

Solea® bedieningspanelen hebben klassieke vormen die andere badkamerelementen aanvullen en passen gemakkelijk in elk badkamerontwerp.


De collectie bevat producten voor mechanische en pneumatische bediening en is verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen, waaronder zwart soft-touch.

Solea® M1 is een eenvoudige alleskunner die uw badkamer een tijdloze afwerking geeft. Ons M2-model combineert rechte en gebogen lijnen die een aanvulling vormen op een breed scala aan keramiek, terwijl het P1-model organische ronde vormen heeft in een zacht minimalistisch ontwerp. De opvallend lineaire vorm van Solea® P2 geeft uw badkamer een strakke en gedefinieerde look.

Alle Solea® bedieningspanelen maken gebruik van Dual Flush zodat gebruikers de hoeveelheid water waarmee het toilet gespoeld wordt kunnen kiezen.

Overzicht

- Vier verschillende designs
- Waterbesparende dubbele spoeling (dual flush)
- Mechanische of pneumatische bediening
- Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen

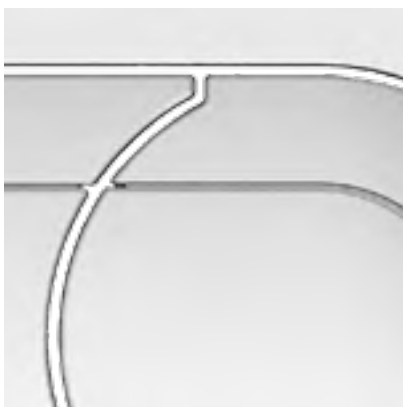

R: Bedieningspaneel: Solea® M1 - in chroom
L: Bedieningspaneel: Solea® P1 - in mat chroom

**‘Solea® bedieningspanelen
passen in elk
badkamerontwerp’**

Bedieningspanelen

Septa Pro®



Urinoirs: Sphero™ Midi
Bedieningspaneel voor urinoir:
Septa Pro® U1 in chroom



Onze collectie Septa Pro® bedieningspanelen staat bekend om zijn veelzijdigheid en duurzaamheid. Ze zijn beschikbaar in verschillende vormen, maten en afwerkingen, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor elke situatie. Vandalismebestendig en gemaakt van robuuste materialen, ze zijn bijzonder geschikt voor commerciële, openbare en semi-openbare badkamers. Hightech-functies zoals infrarood-activeringssensoren helpen ook om ze hygiënischer te maken, aangezien het niet nodig is het bedieningspaneel aan te raken. Bovendien bevat deze collectie modellen die op afstand van het reservoir kunnen worden geïnstalleerd voor activering op afstand en gemakkelijkere toegang. Onze bijpassende bedieningspanelen voor urinoirs maken uw badkamervisie compleet.

Overzicht

- Een scala aan verschillende designs
- Verkrijgbaar met waterbesparende dubbele spoeling (dual flush) en enkelvoudige spoeling (single flush)
- Mechanische, pneumatische en elektronische infrarood bediening beschikbaar
- Vandalismebestendig
- Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en materialen



**'Septa Pro® ...
de perfecte oplossing
voor elke situatie'**

Combinatietabel met reservoirs, bedieningspanelen en conversiekits



Mechanisch

MODEL

INSTALLATIE
ProSys® 120 M

INSTALLATIE
ProSys® 120 P

INSTALLATIE
ProSys® 80 M

Oleas™ M1
Oleas™ M2
Oleas™ M3
Oleas™ M4

•
•
•
•

N/C
N/C
N/C
N/C

•
•
•
•

Solea® M1
Solea® M2

•
•

N/C
N/C

•
•

Septa Pro® M1
Septa Pro® M2

•
•

N/C
N/C

•
•

Pneumatisch

Oleas™ P1
Oleas™ P2
Oleas™ P3

+ R009867
+ R009867
+ R009867

•
•
•

+ R014967
+ R014967
+ R014967

Solea® P1
Solea® P2

+ R009867
+ R009867

•
•

+ R014967
+ R014967

Septa Pro® P1
Septa Pro® P2
Septa Pro® P3
Septa Pro® P4
Septa Pro® Floor
Septa™ XS P1
Septa™ XS P2

+ R009867
+ R009867
+ R009867
+ R009867
+ R009867
+ R009867
+ R009867

•
•
•
•
•
•
•

+ R014967
+ R014967
+ R014967
+ R014967
+ R014967
+ R014967
+ R014967

Elektronisch

Septa Pro® E1
Septa Pro® E2

+ R009967
+ R009967

+ R009967
+ R009967

+ R015167
+ R015167

Symfo® NT1
Altes® NT1

+ R015867 / R015767¹
+ R015867 / R015767¹

+ R015867
+ R015867

+ R015067 / R019167¹
+ R015067 / R019167¹

M: mechanische bediening
P: pneumatische bediening
M F: mechanische bediening voorzijde
M T: mechanische bediening bovenzijde
N/C: not compatible (niet geschikt)
N/A: not applicable (niet toepasbaar)



INSTALLATIE ProSys® 150 M bediening voorzijde	INSTALLATIE ProSys® 150 M bediening bovenzijde
--	---

•	+ R017667
•	+ R017667
•	+ R017667
•	+ R017667
•	•
•	•
•	•
•	•
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C

Combinatietabel bedieningspanelen en minimale wanddikte (mm)



Mechanisch

MODEL

INSTALLATIE
ProSys® 120 M

INSTALLATIE
ProSys® 120 P

INSTALLATIE
ProSys® 80 M

Oleas™ M1
Oleas™ M2
Oleas™ M3
Oleas™ M4

15
15
15
15

15
15
15
15

0
0
0
0

Solea® M1
Solea® M2

10
10

10
10

0
0

Septa Pro® M1
Septa Pro® M2

10
10

10
10

0
0

Pneumatisch

Oleas™ P1
Oleas™ P2
Oleas™ P3

40
40
40

40
40
40

25
25
25

Solea® P1
Solea® P2

20
25

20
25

25
25

Septa Pro® P1
Septa Pro® P2*
Septa Pro® P3*
Septa Pro® P4*
Septa™ Floor
Septa™ XS P1*
Septa™ XS P2*

10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Elektronisch

Septa Pro® E1
Septa Pro® E2

10
10

10
10

10
10

Symfo® NT1
Altes® NT1

10
10

10
10


0
0

*Geen minimale wanddikte vereist als het bedieningspaneel niet is geïnstalleerd aan de voorzijde van het reservoir.
Een inspectiepaneel is vereist om toegang te hebben tot het reservoir.

M: mechanische bediening
P: pneumatische bediening
M F: mechanische bediening voorzijde
M T: mechanische bediening bovenzijde
N/C: not compatible (niet geschikt)
N/A: not applicable (niet toepasbaar)



INSTALLATIE ProSys® 150 M bediening voorzijde	INSTALLATIE ProSys® 150 M bediening bovenzijde
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	25
0	25
0	25
0	20
0	20
0	0
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C

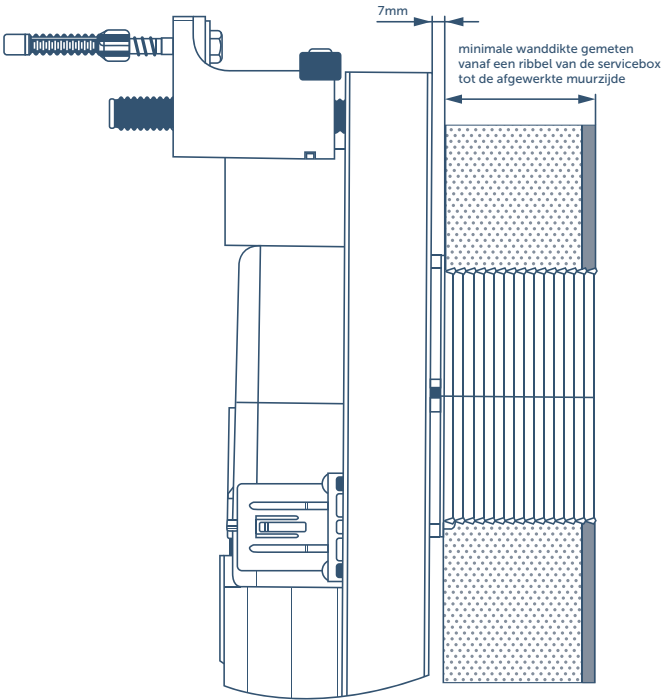

Oplossingen voor ieder project

Stadions en drukke openbare ruimtes

Wij bieden een scala aan duurzame, gemakkelijk schoon te houden, kosten-efficiënte producten en technologieën voor het gebruik in drukbezochte toiletten zoals in sportstadions en openbare ruimtes.

Hotels en restaurants

Betrouwbare, goed en mooi ontworpen producten die geschikt zijn voor alle toepassingen, van drukke openbare toiletten tot exclusieve gastenbadkamers

Appartementencomplexen

Geluidsisolatie en een optimale benutting van de ruimte kunnen allemaal worden verbeterd door onze voorwandsystemen, bedieningspanelen, keramiek en kranen.

Bedrijfsgebouwen

Hoogwaardig ontwerp voor bezoekersruimten en duurzame, gemakkelijk te onderhouden systemen voor drukbezochte toiletruimtes voor medewerkers, samen met hoogtechnologische spoelsystemen en kranen om de bedrijfskosten te verlagen.



Ziekenhuizen


Hygiëne is de eerste zorg in ziekenhuizen en zorginstellingen. Ideal Standard biedt diverse uitgerichte producten die de hygiëne verbeteren.

Particuliere woningen

Alle ontwerpkeuzes die u nodig heeft om de perfecte badkamer te creëren of een bestaande badkamer te moderniseren.

Onderwijsinstellingen

We bieden een volledig assortiment kindvriendelijke producten in maten en uitvoeringen die bij de leeftijd passen .

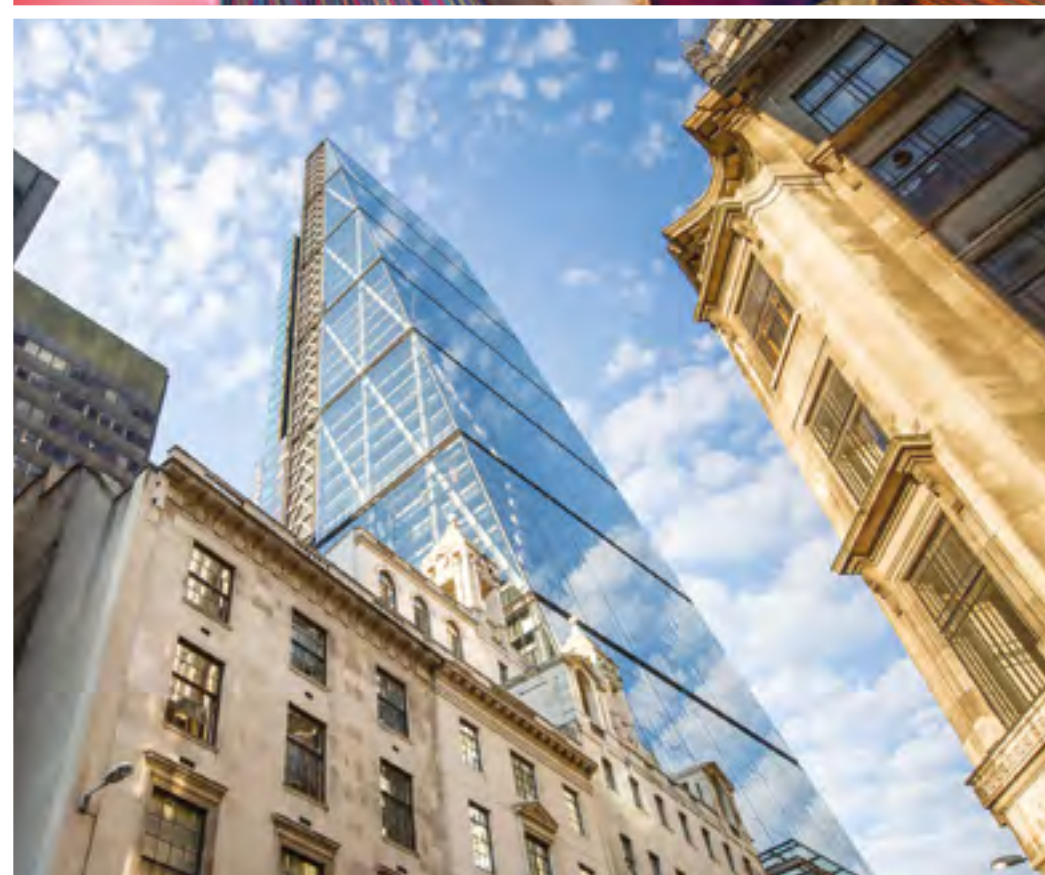


Technische informatie

ProSys® 120



WC reservoir 120 M



Ref	Model	EAN-code
R015667	WC reservoir 120 M	3391500580893

- Geschikt voor "back to wall" staande closets
- Voor montage tegen een gemetselde muur
- Minimale wanddikte 126mm
- Geleverd met anticondens voering en gips gaas
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische en elektronische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4/4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 4
- 2 watertoevoeropties (midden boven en linker bovenzijde)
- Geleverd met omkeerbare reservoirbeugels voor bevestiging aan de voor- of achterzijde
- WC-spoelbuis en -afdichting



WC frame light 120 M



Ref	Model	EAN-code
R009767	WC frame light 120 M	3391500579569

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in een gemetselde muur
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Geëxpandeerd polystyreen dat het reservoir omhult voor een snellere installatie en uitstekende isolatie
- Werkelijke diepte van het reservoir 144 mm
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische en elektronische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 4
- Watertoevoer in het midden aan de bovenzijde van de achterzijde met isolatie aan de binnenkant voor eenvoudiger service en onderhoud
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters



WC frame 120 M



Ref	Model	EAN-code
R009467	WC frame 120 M	3391500579538

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Snel in hoogte verstelbare poten met remmen waardoor installatie door één persoon mogelijk is
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- Diepte aanpasbaar van 150 tot 210 mm
- Het frame is corrosie- en krasbestendig
- In diepte en richting verstelbare afvoerbocht
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische en elektronische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 4
- 2 watertoevoeropties (midden boven en links boven aan de achterzijde)
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters

Technische informatie

ProSys® 120



Douche-WC frame 120 M



Ref	Model	EAN-code
R015567	Douche-WC frame 120 M	3391500580886

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Snel in hoogte verstelbare poten met remmen waardoor installatie door één persoon mogelijk is
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- Diepte aanpasbaar van 150 tot 210 mm
- Het frame is corrosie- en krasbestendig
- In diepte en richting verstelbare afvoerbocht
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische en elektronische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir
- Voorbereid frame voor een douche-WC (vereist een additionele aansluitset/connectiekit R017367)

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 4
- 2 watertoevoeropties (midden boven en links boven aan de achterzijde)
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters



WC frame 3 Heights - 120 M



Ref	Model	EAN-code
R009567	WC frame 3H - 120 M	3391500579545

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- In drie posities verstelbare bevestiging van het wandcloset voordat de muur wordt gesloten
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Snel in hoogte verstelbare poten met remmen waardoor installatie door één persoon mogelijk is
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- Diepte verstelbaar van 150 tot 210 mm
- Het frame is corrosie- en krasbestendig
- In diepte en richting verstelbare afvoerbocht
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische en elektronische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1
- 2 watertoevoeropties (midden boven en links boven aan de achterzijde)
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters



WC frame vrijstaand 120 M WC frame vrijstaand 120 P



Ref	Model	EAN-code
R015467	WC frame FS 120 M	3391500580879
R009667	WC frame FS 120 P	3391500579552

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in een gipsplaatwand
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Snel in hoogte verstelbare poten met remmen waardoor installatie door één persoon mogelijk is
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- Het frame is corrosie- en krasbestendig
- In diepte en richting verstelbare afvoerbocht
- Mechanische respectievelijk pneumatische bediening voor bedieningspaneel
- Elektronische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1
- 2 watertoevoeropties (midden boven en links boven aan de achterzijde)
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/100 mm afvoerbocht

Technische informatie

ProSys® 80



WC reservoir 80 M



Ref	Model	EAN-code
R014767	WC reservoir 80 M	3391500580800

- Geschikt voor "back to wall" staande closets
- Voor montage tegen een gemetselde muur
- Minimale wanddikte 80 mm
- Geleverd met anticondens voering en gipsgaas
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische en elektronische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir

Kenmerken:

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5/5,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 4
- 3 watertoevoeropties (midden boven, links en rechts van midden)
- Geleverd met geïntegreerde bevestigingsbeugels voor het reservoir en verstelbare ophangbeugels
- WC-spoelbuis en -afdichting volledig ingekapseld in blauwe EPS-isolatie



WC frame light 80 M



Ref	Model	EAN-code
R014667	WC frame light 80 M	3391500580794

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Minimale diepte 80 mm
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische en elektronische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 5
- 3 watertoevoeropties (midden boven, links en rechts van midden)
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/100 mm afvoerbocht



WC frame 80 M



Ref	Model	EAN-code
R014367	WC frame 80 M	3391500580756

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- In hoogte verstelbare poten van 0 tot 200 mm
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Aanpasbare diepte van 120 tot 170 mm
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische en elektronische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) vooraf ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 5
- 3 watertoevoeropties (midden boven, links en rechts van midden)
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/100 mm afvoerbocht

Technische informatie

ProSys® 150



WC reservoir 150 M



Ref	Model	EAN-code
R014167	WC reservoir 150 M	3391500580732

- Geschikt voor "back to wall" staande closets
- Voor montage tegen een gemetselde muur
- Minimale wanddikte 150 mm
- Geleverd met anti-condens voering
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel geschikt voor de Solea M1, Solea M2 en Septa Pro M1
- Vereist separate adapter R017667 voor bediening van boven voor Oleas M1, M2, M3 & M4 bedieningspanelen
- Pneumatische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde of bovenzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5/5,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 4
- 3 watertoevoeropties (boven rechts en zijkant links en rechts)
- Geleverd met muurbeugels voor reservoir
- WC-spoelbuis en -afleiding



WC frame 150 M



Ref	Model	EAN-code
R009067	WC frame 150 M	3391500579491

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Snel in hoogte verstelbare poten met remmen waardoor installatie door één persoon mogelijk is
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- hoogte van slechts 820 mm geschikt voor lage installatie
- Aanpasbare diepte van 150 tot 200 mm
- In diepte en richting verstelbare afvoerbocht
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde of bovenzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) vooraf ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 5
- 3 watertoevoeropties (boven rechts en zijkant links en rechts)
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters



WC frame vrijstaand 150 M



Ref	Model	EAN-code
R009167	WC frame FS 150 M	3391500579507

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Snel in hoogte verstelbare poten met remmen waardoor installatie door één persoon mogelijk is
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- hoogte van slechts 820 mm geschikt voor lage installatie
- Minimale diepte 180 mm
- In diepte en richting verstelbare afvoerbocht
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische conversiekit verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde of bovenzijde van het reservoir

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) vooraf ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 3 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 and 5
- 3 watertoevoeropties (boven rechts en zijkant links en rechts)
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters


Technische informatie

ProSys® Comfort & NeoX™



ProSys® Comfort WC frame

NeoX™ WC Module



Ref	Model	EAN-code
R0145A6	Zwart glas	3391500580787

Ref	Model	EAN-code
R0144AC	Wit glas	3391500580770
R0144A6	Zwart glas	3391500580763

- Geschikt voor alle wandclosets
- Wandcloset is 150 mm in hoogte verstelbaar voor gebruikers met beperkte mobiliteit
- Aangedreven door stille motor in het frame, aangestuurd door een afstandsbediening
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Snel in hoogte verstelbare poten en muurbeugels waardoor installatie door één persoon mogelijk is
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- In diepte verstelbaar van 205 tot 240 mm
- Geleverd met 6 mm zwarte glazen plaat
- Mechanische bediening voor bedieningspaneel
- Pneumatische en elektronische conversiekiten verkrijgbaar
- Volledig onderhoud door onderhoudstunnel aan de voorzijde van het reservoir

Kenmerken

- IP66 beoordeeld zoals gedefinieerd in EN 60529
- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 5 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 5
- Watertoevoer linksboven in het midden met isolatie aan de binnenkant voor onderhoud
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters

- Geschikt voor alle wandclosets
- Eendelig RVS frame met 2 delig 6 mm glazen frontpaneel
- Voor eenvoudige renovatie zonder de bestaande muur te verstoren
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- Diepte 108 mm
- Glas verkrijgbaar in zwart of wit
- Pneumatische bediening voor bedieningspaneel in RVS
- Volledig onderhoudbaar vanaf het glazen paneel aan de voorzijde

Kenmerken

- Dubbele spoeling (dual flush) ingesteld op 6L/3L
- Eenvoudige handeling om de volledige spoelhoeveelheid aan te passen van 6 naar 4,5L
- Reservoir van polypropyleen met goede chemische, duurzaamheid en hittebestendige eigenschappen
- NF-gecertificeerde Klasse 1 stille inlaatklep met gepatenteerde waterbesparende functie voor vertraagd vullen
- 5 mm dik reservoir; met anti-condens voering
- CE-markering EN 14055 Klasse 1 Type 6 & 5
- 4 watertoevoeropties; linker- of rechterkant, boven- of onderkant van de module
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters

Technische informatie

WC half frames



WC frame half



Ref	Model	EAN-code
R010067	WC frame half	3391500579590

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- Ideaal voor gebruik waar een reservoir al is geïnstalleerd, bijvoorbeeld waar een staand closet wordt vervangen door een wandcloset
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- In diepte verstelbaar van 130 tot 185 mm
- In diepte en richting verstelbare afvoerbocht

Kenmerken

- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters



WC frame half vrijstaand



Ref	Model	EAN-code
R010167	WC frame half vrijstaand	3391500579606

- Geschikt voor alle wandclosets
- Voor montage in een gipsplaatwand
- Ideaal voor gebruik waar een reservoir al is geïnstalleerd, bijvoorbeeld waar een staand closet wordt vervangen door een wandcloset
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Minimale diepte 185 mm
- In diepte en richting verstelbare afvoerbocht

Kenmerken

- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor frame en closet
- Toevoerbuis Ø90 mm en 90/90 mm afvoerbocht met 90/100 en 90/110 mm adapters

Technische informatie

Bidet frames



Bidet frame



Ref	Model	EAN-code
R016267	Bidet frame	3391500580954

- Geschikt voor alle wandbidets
- Voor montage in een gemetselde en gipsplaatwanden
- Snel in hoogte verstelbare poten met remmen waardoor installatie door één persoon mogelijk is
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- In diepte verstelbaar van 120 tot 165 mm

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame en wandbidet
- Afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm
- 2 stopkranen ½ F x ½ M



Bidet frame half




Ref	Model	EAN-code
R015967	Bidet frame half	3391500580923

- Geschikt voor alle wandbidets
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- In hoogte verstelbaar
- In hoogte verstelbare bevestiging voor bidet
- In diepte verstelbaar van 80 tot 120 mm

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame en wandbidet
- Afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm



Bidet frame light



Ref	Model	EAN-code
R016567	Bidet frame light	3391500580985

- Geschikt voor alle wandbidets
- Voor montage in gemetselde muuren
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- In hoogte verstelbare bevestiging voor bidet
- Minimale diepte 80 mm

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame en wandbidet
- Afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm

Technische informatie

Urinoir frames



Universeel urinoir frame



Ref	Model	EAN-code
R016367	Universeel urinoir frame	3391500580961

- Geschikt voor alle wandhangende urinoirs
- Voor montage in een gemetselde en gipsplaatwanden
- In hoogte verstelbare poten van 0 tot 300 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- In diepte verstelbaar van 120 naar 170 mm
- Frame getest tot een belasting van 100 kg
- In hoogte verstelbare bevestigingsbeugels
- Inbouwbevestigingspaneel aan de bovenzijde voor ingebouwde of infrarood urinoirbediening

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame
- Afvoerbocht 50/50 mm
- Afdichting voor afvoerbocht 50 mm
- 1 stopkraan ½ F x ½ M



Urinoir frame



Ref	Model	EAN-code
R010367	Urinoir frame	3391500579620

- Geschikt voor alle wandhangende urinoirs
- Voor montage in een gemetselde en gipsplaatwanden
- In hoogte verstelbare poten van 0 tot 300 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- In diepte verstelbaar van 120 naar 170 mm
- Frame getest tot een belasting van 100 kg
- In hoogte verstelbare bevestigingsbeugels
- Voor handmatige bediening van urinoirs

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame
- Afvoerbocht 50/50 mm
- Afdichting voor afvoerbocht 50 mm
- 1 stopkraan ½ F x ½ M

Technische informatie

Wastafel frames

Wastafel frame voor opbouwkraan



Ref	Model	EAN-code
R010267	Wastafel frame voor opbouwkraan	3391500579613

- Geschikt voor alle hangende wastafels met op het blad gemonteerde kranen
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- In hoogte verstelbare poten van 0 tot 300 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- In diepte verstelbaar van 120 tot 170 mm
- Frame getest tot een belasting van 150 kg
- In hoogte verstelbare bevestigingsbeugels
- Watertoevoer voorgeboord op hartafstand 80 en 280 mm

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame en wastafel
- Afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm
- 2 stopkranen 1/2 F x 1/2 M

Wastafel frame voor wandkraan



Ref	Model	EAN-code
R016167	Wastafel frame voor wandkraan	3391500580947

- Geschikt voor alle hangende wastafels met aan de wand gemonteerde kranen
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- In hoogte verstelbare poten van 0 tot 300 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- In diepte verstelbaar van 120 tot 170 mm
- Frame getest tot een belasting van 150 kg
- In hoogte verstelbare bevestigingsbeugels

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame en wastafel
- Afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm
- 2 stopkranen 1/2 F x 1/2 M

Wastafel frame light



Ref	Model	EAN-code
R016467	Wastafel frame light	3391500580978

- Geschikt voor alle hangende wastafels
- Voor montage in gemetselde muuren
- Frame getest tot een belasting van 400 kg
- In hoogte verstelbare bevestiging voor wastafel
- Minimale diepte 80 mm

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor frame en wastafel
- Afvoerbocht multi-fit 40-32/50-40 mm

Technische informatie

Douche frames



Douche frame douchekraan & hoofddouche



Ref	Model	EAN-code
R016767	Douche frame douchekraan & hoofddouche	3391500581005

- Geschikt voor een ingebouwde douchekraan
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- In diepte verstelbare positie douchekraan
- In diepte verstelbare positie voor bevestiging hoofddouche

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor het frame
- 1 stopkraan 1/2" F x 1/2" M



Douche frame douchekraan



Ref	Model	EAN-code
R016667	Douche frame douchekraan	3391500580992

- Geschikt voor een ingebouwde douchekraan
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- In diepte verstelbare positie douchekraan

Kenmerken

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor het frame
- 2 stopkranen 1/2" F x 1/2" M

Technische informatie

Accessoire frame



Accessoire frame



Ref	Model	EAN-code
R010567	Accessoire frame	3391500579644

- Geschikt voor opklapbare armsteun, vaste wandgreep of urinoirschot
- Voor montage in gemetselde en gipsplaatwanden
- In hoogte verstelbaar van 0 tot 200 mm
- Snelle en eenvoudige installatie met EasyFix® muurbeugels
- In diepte verstelbaar van 120 tot 170 mm

Kenmerken:

- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor het frame






Wandcloset AquaBlade®: Strada II
Bedieningspaneel: Oleas™ P2
Opbouw wastafel: Strada II
Verhoogde wastafelmengkraan: Edge
Meubel: Adapto

Technische informatie

Bedieningspanelen



Altes® NT1


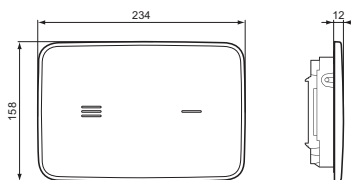


Ref	Model	EAN-code
R0130AC	NT1 Wit	3391500580565
R0130A6	NT1 Zwart	3391500580558

- Keramiek uit één stuk
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Aanraakvrije (touch-free) bediening door capacatieve sensoren
- Detectie afstand - ongeveer 20 mm
- Aanpasbare sensorgevoeligheid
- Zelfspoeling
- Waterdichte connectoren
- Foutbestendige elektronische connectoren
- Werktemperatuur 0 – 70° C
- Mate van sensorbescherming: IP67
- Foutbestendige en waterdichte elektronische connectoren: IP66
- Hygiënisch en eenvoudig schoon te maken



Symfo® NT1

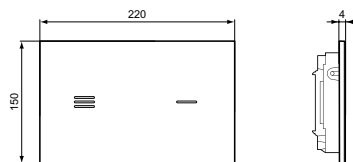


Ref	Model	EAN-code
R0129SA	NT1 Wit	3391500580541
R0129RX	NT1 Zwart	3391500580534

- Gehard glas uit één stuk
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Aanraakvrije (touch-free) bediening door capacatieve sensoren met LED indicatoren (meerdere kleuren beschikbaar: blauw, rood, geel, wit, groen, violet, oranje en paars)
- Detectie afstand - ongeveer 20 mm
- Aanpasbare sensorgevoeligheid
- Zelfspoeling
- Waterdichte connectoren
- Foutbestendige elektronische connectoren
- Hygiënisch en eenvoudig schoon te maken



Oleas™ M1

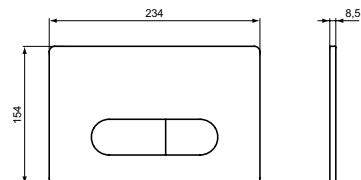


Ref	Model	EAN-code
R0115AC	M1 Wit	3391500580145
R0117AC	M1 Wit SF*	3391500580206
R0115AA	M1 Chroom	3391500580138
R0117AA	M1 Chroom SF*	3391500580190
R0115JG	M1 Mat chroom	3391500580152
R0117JG	M1 Mat chroom SF*	3391500580213
R0115A6	M1 Zwart	3391500580121

- Rond design
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Mechanische bediening
- Bedieningskracht < 20 N
- SmartFlush varianten verkrijgbaar

*SF SmartFlush



Oleas™ M2

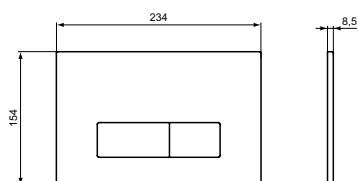


Ref	Model	EAN-code
R0121AC	M2 Wit	3391500580336
R0122AC	M2 Wit SF*	3391500580367
R0121AA	M2 Chroom	3391500580329
R0122AA	M2 Chroom SF*	3391500580350
R0121JG	M2 Mat chroom	3391500580343
R0122JG	M2 Mat chroom SF*	3391500580374
R0121A6	M2 Zwart	3391500580312

- Rechthoekig design
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Mechanische bediening
- Bedieningskracht < 20 N
- SmartFlush varianten verkrijgbaar

*SF SmartFlush



Oleas™ M3




Ref	Model	EAN-code
R0123AC	M3 Wit	3391500580404
R0123AA	M3 Chroom	3391500580398
R0123JG	M3 Mat chroom	3391500580411
R0123A6	M3 Zwart	3391500580381

- Soft-square design
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Mechanische bediening
- Bedieningskracht < 20 N



Oleas™ M4



Ref	Model	EAN-code
R0126AC	M4 Wit	3391500580497
R0126AA	M4 Chroom	3391500580480
R0126JG	M4 Mat chroom	3391500580503


- Rond design
- Enkelvoudige spoeling (single flush)
- Mechanische bediening
- Bedieningskracht < 20 N

Technische informatie

Bedieningspanelen



Oleas™ P1


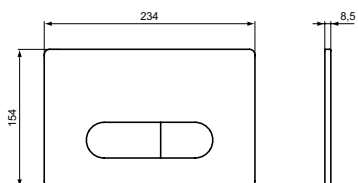


Ref	Model	EAN-code
R0116AC	P1 Wit	3391500580176
R0116AA	P1 Chroom	3391500580169
R0116JG	P1 Mat chroom	3391500580183

- Rond design
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Pneumatische bediening
- Bedieningskracht < 20 N



Oleas™ P2

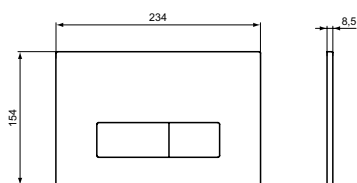


Ref	Model	EAN-code
R0119AC	P2 Wit	3391500580268
R0119AA	P2 Chroom	3391500580251
R0119JG	P2 Mat chroom	3391500580275

- Rechthoekig design
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Pneumatische bediening
- Bedieningskracht < 20 N



Oleas™ P3




Ref	Model	EAN-code
R0124AC	P3 Wit	3391500580435
R0124AA	P3 Chroom	3391500580428
R0124JG	P3 Mat chroom	3391500580442

- Soft-square design
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Pneumatische bediening
- Bedieningskracht < 20 N



Solea® M1




Ref	Model	EAN-code
R0108AC	M1 Wit	3391500579750
R0108AA	M1 Chroom	3391500579743

- Van ABS kunststof materiaal
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Mechanische bediening
- Bedieningskracht < 20 N



Solea® M2

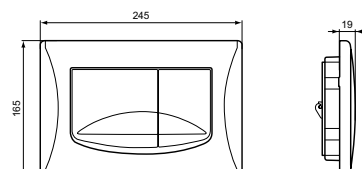


Ref	Model	EAN-code
R0109AC	M2 Wit	3391500579774
R0109AA	M2 Chroom	3391500579767

- Van ABS kunststof materiaal
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Mechanische bediening
- Bedieningskracht < 20 N



Solea® P1

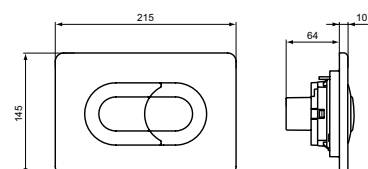

Ref	Model	EAN-code
R0133AC	P1 Wit	3391500580602
R0133AA	P1 Chroom	3391500580596
R0133JG	P1 Mat chroom	3391500580619


- Van ABS kunststof materiaal
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Pneumatische bediening
- Bedieningskracht < 20 N

Technische informatie

Bedieningspanelen



Solea® P2

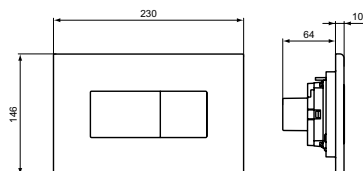


Ref	Model	EAN-code
R0110AC	P2 Wit	3391500579798
R0110AA	P2 Chroom	3391500579781
R0110JG	P2 Mat chroom	3391500580114
R0110A6	P2 Zwart Soft-Touch	3391500580107

- Van ABS kunststof materiaal
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Pneumatische bediening
- Bedieningskracht < 20 N



Septa Pro® E1





Ref	Model	EAN-code
R0131AA	E1 Chroom	3391500580572

- Van Zamac materiaal (zink, aluminium, magnesium en koper).
- Dubbele spoeling (dual flush) (< 60s halve spoeling; > 60s volledige spoeling)
- Infrarood bediening of mechanische bediening (in het geval van een elektronische storing)
- Bedieningskracht < 20 N
- Spoeling wordt geactiveerd wanneer de gebruiker weggaat
- Automatisch
- Vooraf geïnstalleerde voedingsaansluiting vereist voor transformator
- Inclusief transformator 230V/120
- Zelfspoeling elke 24 uur
- Vandalismebestendig



Septa Pro® E2

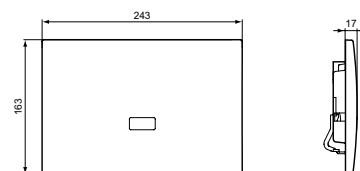


Ref	Model	EAN-code
R0132AA	E2 Chroom	3391500580589

- Van Zamac materiaal (zink, aluminium, magnesium en koper).
- Dubbele spoeling (dual flush) (< 60s halve spoeling; > 60s volledige spoeling)
- Infrarood bediening
- Spoeling wordt geactiveerd wanneer de gebruiker weggaat
- Vooraf geïnstalleerde voedingsaansluiting vereist voor transformator
- Inclusief transformator 230V/120
- Vandalismebestendig



Septa Pro® M1

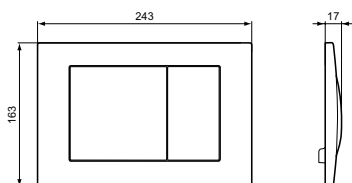


Ref	Model	EAN-code
R0127MY	M1 Chroom	3391500580510

- Van Zamac materiaal (zink, aluminium, magnesium en koper).
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Mechanische bediening
- Bedieningskracht < 20 N
- Vandalismebestendig



Septa Pro® M2




Ref	Model	EAN-code
R0128MY	M2 Chroom	3391500580527

- Van Zamac materiaal (zink, aluminium, magnesium en koper).
- Enkelvoudige spoeling (single flush)
- Mechanische bediening
- Bedieningskracht < 20 N
- Vandalismebestendig



Septa Pro® P1

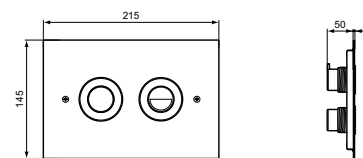

Ref	Model	EAN-code
R0188MY	P1 Chroom	3391500581265


- Van RVS materiaal
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Pneumatische bediening
- Bedieningskracht < 20 N
- Exclusief bevestigingsmateriaal en pneumatische buis
- Vandalismebestendig

Technische informatie

Bedieningspanelen



Septa Pro® P2




Ref	Model	EAN-code
R0134MY	P2 Chroom	3391500580626

Voor installatie op afstand van het reservoir:

- Van RVS materiaal
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Pneumatische bediening
- Bedieningskracht < 20 N
- Geleverd met bevestigingsmateriaal, pneumatisch buis (2,5m) en beschermbuisafdekking (3m)
- Vandalismebestendig
- Een Septa Pro®-inspectiepaneel (separaat te bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het reservoir



Septa Pro® P3




Ref	Model	EAN-code
R0135MY	P3 Chroom	3391500580633

Voor installatie op afstand van het reservoir:

- Van RVS materiaal
- Enkelvoudige spoeling (single flush)
- Pneumatische bediening
- Bedieningskracht < 20 N
- Geleverd met bevestigingsmateriaal, pneumatisch buis (2,5m) en beschermbuisafdekking (3m)
- Vandalismebestendig
- Een Septa Pro®-inspectiepaneel (separaat te bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het reservoir



Septa Pro® P4



Ref	Model	EAN-code
R0136AC	P4 Wit	3391500580091
R0136AA	P4 Chroom	3391500580640

Voor installatie op afstand van het reservoir:


- Van ABS kunststof materiaal
- Dubbele spoeling (dual flush)
- Pneumatische bediening
- Bedieningskracht < 20 N
- Vandalismebestendig
- Voldoet aan veiligheidsvoorschriften tegen brand en paniek
- Gevaar in openbare gebouwen (ERP) - Artikel Co 31.
- Een Septa Pro®-inspectiepaneel (separaat te bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het reservoir

Separaat te bestellen:

- R019667 ProSys® pneumatische buis 3m x 2
- R019767 ProSys® gegolfde buis 1.8m ter bescherming



Septa Pro® voet

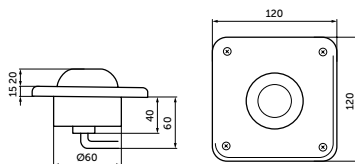


Ref	Model	EAN-code
R0138MY	Voet RVS	3391500580688

Voor installatie op afstand van het reservoir:

- Van RVS materiaal
- Enkelvoudige spoeling (single flush)
- Pneumatische bediening met de voet
- Anti-slip drukknop
- Geleverd met bevestigingsmateriaal, pneumatisch buis (2,5m) en beschermbuisafdekking (2,5 m)
- Vandalismebestendig
- Een Septa Pro®-inspectiepaneel (separaat te bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het reservoir - artikelnr. R0137AA



Septa™ XS P1



Ref	Model	EAN-code
P0109AA	XS P1 Chroom	3391500579484

Voor installatie op afstand van het reservoir:


- Van ABS kunststof materiaal
- Enkelvoudige spoeling (single flush)
- Pneumatische bediening
- Alleen voor lichte wandmontage
- Een Septa Pro®-inspectiepaneel (separaat te bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het reservoir - artikelnr. R0137AA

Separaat te bestellen:

- R019667 ProSys® pneumatische buis 3m x 2
- R019767 ProSys® gegolfde buis 1.8m ter bescherming



Septa™ XS P2

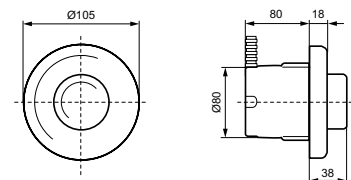

Ref	Model	EAN-code
R0184AC	XS P1 Wit	3391500581227

Voor installatie op afstand van het reservoir:


- Van ABS kunststof materiaal
- Enkelvoudige spoeling (single flush)
- Pneumatische bediening
- Geleverd met bevestigingsmateriaal, pneumatisch buis (2,5m) en beschermbuisafdekking (2,5 m)
- Een Septa Pro®-inspectiepaneel (separaat te bestellen) is vereist om toegang te krijgen tot het reservoir - artikelnr. R0137AC

Technische informatie

Urinoirs



Septa Pro® inspectiepaneel

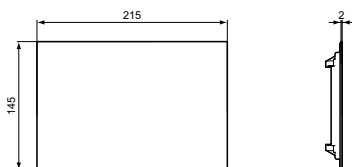


Ref	Model	EAN-code
R0137AC	Wit	3391500580664
R0137AA	Chroom	3391500580657
R0137JG	Mat chroom	3391500580671

- Van ABS kunststof materiaal voor wit model
- Van RVS materiaal voor chroom en mat chroom model
- Geschikt voor alle ProSys® reservoirs
- Vandalismebestendig



Septa Pro® U1




Ref	Model	EAN-code
P0114AA	U1 Chroom	3391500579729

- Van RVS materiaal
- Dubbele infrarood sensor (met automatische instel functie)
- Dynamisch sensor: past constant het optimale bereik aan
- Spoeltijd en sensorgevoeligheid instelbaar met aanraking
- Tijdelijk uitzetten voor reiniging en kortstondig aanzetten om een reinigingsspoeling via aanraking te activeren
- Zelfspoeling na 24 of 48 uur voor hygiëne
- Vandalismebestendig



Septa Pro® U2




Ref	Model	EAN-code
P0115AA	RVS	3391500579736

- Van Zamac materiaal (zink, aluminium, magnesium en koper).
- Enkelvoudige spoeling (single flush)
- Mechanische bediening
- Instelbare spoeltijd en doorstroming
- Vandalismebestendig



SEPTA Pro® U3



Ref	Model	EAN-code
R0139AC	U3 Wit	3391500580701
R0139AA	U3 Chroom	3391500580695
R0139JG	U3 Mat chroom	3391500580718

- Van ABS kunststof materiaal
- Enkelvoudige spoeling (single flush)
- Mechanische bediening
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen
- Waterdruk 0,8 - 5 bar
- Spoelhoeveelheid 0,3l/s
- Vandalismebestendig

Technische informatie

Accessoires



Pneumatisch conversiekit 120



Ref	Model	EAN-code
R009867	Conversiekit 120 P	3391500579576

- Conversie van mechanische naar pneumatische bediening
- 2 x 350 mm pneumatische buizen
- Uitlaatklep pneumatische ankers
- Pneumatische balgen
- Geschikt voor ProSys® 120 reservoirs
- Geschikt voor pneumatische bedieningspanelen



Elektronische conversiekit 120 – Sensor



Ref	Model	EAN-code
R015867	Conversiekit 120 NT S	3391500580916

- Conversie van mechanische naar elektronische sensor bediening voor bedieningspanelen Symfo® en Altes®
- Voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig voor aansluiting op het electriciteitsnet
- Geleverd met transformator om netspanning om te zetten naar extra lage spanning voor optimale veiligheid
- Geschikt voor ProSys® 120 reservoirs



Elektronische conversiekit 120 – Infrarood



Ref	Model	EAN-code
R009967	Conversiekit 120 NT IR	3391500579583

- Conversie van mechanische naar elektronische infrarood bediening voor bedieningspanelen Septa Pro® E1 en E2
- Voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig voor aansluiting op het electriciteitsnet
- Transformator wordt geleverd met Septa Pro™ E1 en E2 bedieningspanelen
- Geschikt voor ProSys® 120 reservoirs



SmartForce set 120



Ref	Model	EAN-code
R015767	SmartForce set 120	3391500580909

- Conversie van mechanische naar elektronische bediening (SmartForce)
- Hydro-elektrische generator (geen aansluiting op het elektriciteitsnet of vervanging van batterijen vereist)
- Opslagtemperatuur tussen: -25° en 65° C
- Beschermingsgraad voor de hydro-elektrische generator: IP67
- Mate van bescherming voor de verbindingkabel: IP67
- Filter voor kleine deeltjes geïntegreerd in de generatorinlaat
- Aansluiting op de watertoevoer
- Maximale druk: < 10 bar
- Werkdruk tussen: 0 en 10 bar
- Bedrijfstemperatuur tussen: -5° en 55° C
- LiFePO4 oplaadbare batterij met energiebeheer en beveiligingscircuit
- Batterij capaciteit: 2750 mAh
- Battery supply voltage 6,5 Vdc
- 2-polige KCC-compatibele kabels, voor stroomvoorziening en opladen
- Geschikt voor ProSys® 120 reservoirs
- Geschikt voor aanraakvrije (touch-free) sensor bedieningspanelen



Pneumatische conversiekit 80



Ref	Model	EAN-code
R014967	Conversiekit 80 P	3391500580824

- Conversie van mechanische naar pneumatische bediening
- 2 x 350 mm pneumatische buizen
- Uitlaatklep pneumatische ankers
- Pneumatische balgen
- Geschikt voor ProSys® 80 reservoirs



Elektronische conversiekit 80 – Sensor



Ref	Model	EAN-code
R015067	Conversiekit 80 NT S	3391500580831

- Conversie van mechanische naar elektronische sensor bediening voor bedieningspanelen Symfo® en Altes®
- Voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig voor aansluiting op het elektriciteitsnet
- Automatische zelfspoeling kan geactiveerd worden
- De spoelbediening kan voor reiniging handmatig worden gedeactiveerd
- Beschermingsgraad van de sensor: IP67
- Foutbestendige en waterdichte elektronische connectoren: IP67
- Instelbare detectiecapaciteit
- Omzetting van netspanning naar lage spanning, 4,1 V DC
- Werking met lage spanning, geen netspanning in het reservoir
- Het detectiebereik van de gebruiker kan worden ingesteld
- Instelbare intervalspoeling
- Geschikt voor ProSys® 80 reservoirs
- Geschikt voor aanraakvrije (touch-free) sensor bedieningspanelen

Technische informatie

Accessoires



Elektronische conversiekit 80 – Infrarood



Ref	Model	EAN-code
R015167	Conversiekit 80 NT IR	3391500580848

- Conversie van mechanische naar elektronische sensor bediening voor bedieningspanelen Symfo® en Altes®
- Voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig voor aansluiting op het elektriciteitsnet
- Geleverd met transformator om netspanning om te zetten naar extra lage spanning voor optimale veiligheid
- Geschikt voor ProSys® 80 reservoirs



SmartForce set 80



Ref	Model	EAN-code
R019167	SmartForce set 80	3391500581296

- Conversie van mechanische naar elektronische infrarood bediening voor bedieningspanelen Septa Pro® E1 en E2
- Voorinstallatie van elektrische aansluiting is nodig voor aansluiting op het elektriciteitsnet
- Transformator is meegeleverd met Septa Pro® E1 en E2 bedieningspanelen
- Geschikt voor ProSys® 80 reservoirs



Pneumatic conversiekit 150



Ref	Model	EAN-code
R009267	Conversiekit 150 P	3391500579514

- Conversie van mechanische naar pneumatische bediening
- 2 x 350 mm pneumatische buizen
- Uitlaatklep pneumatische ankers
- Pneumatische balgen
- Geschikt voor ProSys® 150 reservoirs



SmartFlush set



Ref	Model	EAN-code
R018667	SmartFlush set	3391500581241

- Eenvoudig bijvulstelsel via een bedieningspaneel op het reservoir
- Geschikt voor ProSys® 120, 80 en 150 reservoirs
- Geschikt voor Oleas™ SmartFlush bedieningspanelen
- Geschikt voor alle bestaande WC reinigingsmiddelen op de markt (het gebruik van chloorvrije vloeibare reinigingsmiddelen met een viscositeit tussen 150 en 300 cp (bij 20 ° C) wordt aanbevolen)
- Opslagcapaciteit: 450ml



SmartFlush Ambiwave Refill




Ref	Model	EAN-code
R019267	SmartFlush Ambiwave Refill 450 ml	3391500581302

- Uitgekiende wc-desinfectievloeistof
- Optimale hygiëne, frisheid en bijvulgemak
- Fles sluit perfect aan op de bijvulmond van het SmartFlush systeem
- Één fles á 450 ml is precies voldoende voor bijvullen van het SmartFlush-reservoir en goed voor ca. 200 spoelbeurten



SmartFlush Oleas conversiekit



Ref	Model	EAN-code
RV23467	SmartFlush Oleas conversiekit	3391500584037

- Geschikt voor ProSys® 120, 80 en 150 reservoirs
- Geschikt voor Oleas™ bedieningspanelen M1 en M2



Bovenbediening conversiekit 150



Ref	Model	EAN-code
R017667	Conversiekit 150 M T	3391500581081

- Conversie van mechanische bediening van voor naar mechanische bediening van boven
- Geschikt voor ProSys® 150 reservoirs
- Geschikt voor mechanische Oleas™ bedieningspanelen

Fire Protection Kit



Ref	Model	EAN-code
R017067	Fire Protection Kit	3391500581036

- Voor brandwerende gipsplaatwanden
- Voorkomt brandverspreiding tot 120 minuten
- Onafhankelijk getest in overeenstemming met EN 13051-2: 2016, brandwerendheidsklasse E1 120
- Geschikt met ProSys™ 80, 120 en 150 WC-frames (alleen mechanische bediening)



Ideal Standard

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – 's-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl

BRNL0021

Datum 2 - 2021

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.