


Toilet frames

ProSys



Artikelnummer: **R009467**

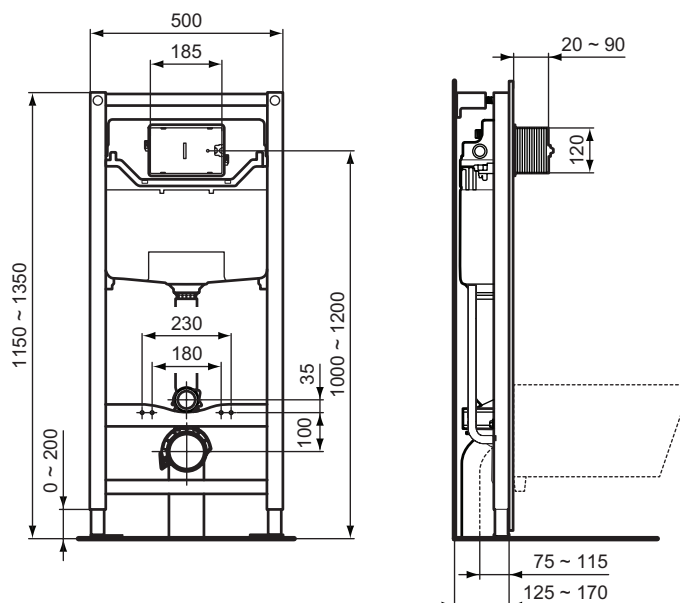

Inbouwspoelreservoir 120M

ProSys™ inbouwspoelreservoir 120M voor wandcloset. Voor installatie aan een vaste wand of tussen twee lichte gipsplaatwanden volgens de handleiding. Het frame is getest op een belasting van 400 kg. Het frame is corrosie- en krasbestendig. Eenvoudige en snelle installatie met het EASY FIX systeem. In diepte verstelbaar afvoerstuk. Breedte 500 mm. Verstelbare hoogte poten van 0 tot 200 mm. Totale hoogte 1150 tot 1350 mm. Diepte 150 tot 210 mm. Ingebouwd spoelreservoir met mechanische bediening, pneumatische of elektronische bediening mogelijk met behulp van separaat te bestellen adapter. Dual flush, vooraf ingesteld op 3/6 liter, met een enkele bewerking in te stellen op 2/4 liter. Het spoelreservoir is van polypropyleen (PP): zeer bestendig en bestand tegen temperatuurverschillen. Geleverd met anticondensatiemateriaal. SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag), CE-markering EN 14055 CL1, stille klep volgens de NF-normcategorie Klasse I, reservoir dikte 120 mm, 3 watertoevoeraansluitingen. Inclusief: • Bevestigingsset voor wandcloset • Bevestigingsset voor frame • Aansluiting voor toevoer en afvoer van het wandcloset • Afvoerbocht en adapter Ø90/110mm • Rubberen afdichting van het wandcloset Ø45 mm • Beschermende omhulling • Stopkraan G 1/2" Bedieningspaneel separaat te bestellen.

Netto gewicht (kg):	12.202
Materiaal:	Verscheidene materialen
Hoogte (mm):	1350
Breedte (mm):	500
Diepte (mm):	260
Verpakkingselementen:	Set
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	6
Sec. capaciteit (liter):	3

Kleur: 67 - Neutraal

Kenmerken:

- Dual Flush 6/3L
- Water Saving

Meer product details:

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl