

Toilet frames


ProSys



Artikelnummer: **R0144A6**

NeoX module

ProSys™ Neox module voor wandcloset. De beste optie voor een snelle renovatie van badkamers of nieuwe sanitaire installaties. Snelle en eenvoudige installatie door gebruik te maken van bestaande waterleidingen. Voor installatie vóór een gemetselde wand. Pneumatische bediening met een roestvrijstalen knop. Eendelig, zijdelings frame van geborsteld roestvrij staal: 4 externe en 1 achterste waterinvoerposities, 108 mm dik. Frontpaneel van 6 mm gehard zwart glas. Dual flush, vooraf ingesteld op 3/6 liter. Het spoelreservoir is van polypropyleen (PP): zeer bestendig en bestand tegen temperatuurverschillen. Geleverd met anticondensatiemateriaal. SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag), CE-markering EN 14055 CL1, stille klep volgens de NF-normcategorie Klasse I. Geleverd met anti-condensatie voering. Inclusief: • Afvoerbuys Ø56 x 200 mm • Connectiebuys Ø48 x 180 mm • Afvoerbocht en adapter Ø90/110mm • Rubberen afdichting van het wandcloset Ø45 mm • 250 mm flexibele slang G 1/2" x G 1/2" • Wateraansluiting G 3/8" • Laterale bevestigingen Bedieningspaneel separaat te bestellen.

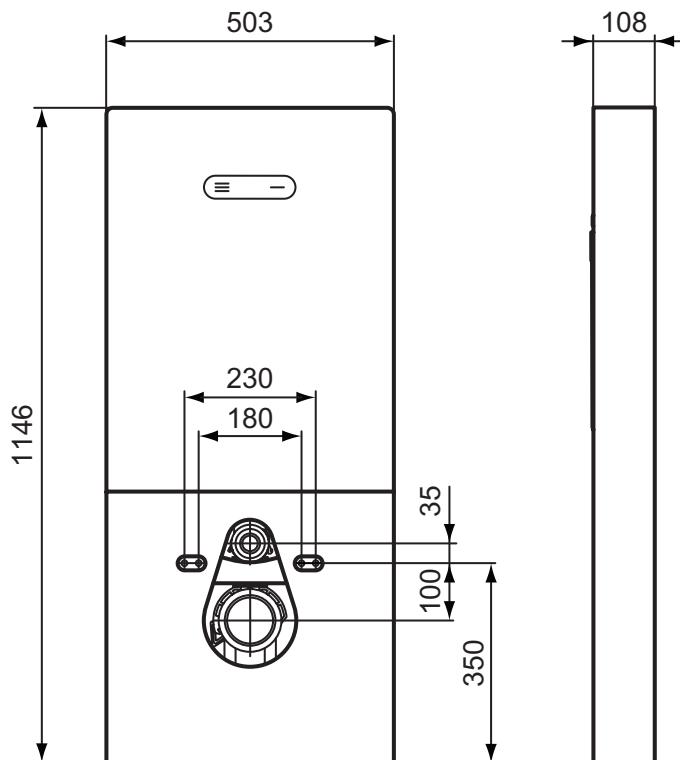

Materiaal:	Verscheidene materialen
Hoogte (mm):	1146
Breedte (mm):	503
Diepte (mm):	108
Verpakkingselementen:	Set
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	7
Sec. capaciteit (liter):	4

Kleur: A6 - Zwart

Kenmerken:

- Solid-wall_wall-hung WC
- Water Saving
- Comfort_Silent Flush
- Test_for_400kg
- Easy Fix
- Tool-free maintenance

Meer product details:

Netto gewicht (kg): 20.84

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl