

Toilet frames

ProSys



Artikelnummer: **R015467**


Vrijstaand inbouwspoelreservoir 120M, mechanisch

ProSys™ vrijstaand inbouwspoelreservoir 120M voor wandcloset. Voor installatie aan lichte gipsplaatwanden volgens de handleiding. Twee bevestigingspunten met de vloer per poot. Het frame is getest op een belasting van 400 kg. Het frame is corrosie- en krasbestendig. Eenvoudige en snelle installatie met het EASY FIX systeem. In diepte verstelbaar afvoerstuk. Breedte 420 mm. Hoogte 1150 mm. Diepte 180 mm. Ingebouwd spoelreservoir met mechanische bediening, pneumatische of elektronische bediening mogelijk met behulp van separaat te bestellen adapter. Dual flush, vooraf ingesteld op 3/6 liter, met een enkele bewerking in te stellen op 2/4 liter. Het spoelreservoir is van polypropyleen (PP): zeer bestendig en bestand tegen temperatuurverschillen. Geleverd met anticondensatiemateriaal. SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag), CE-markering EN 14055 CL1, stille klep volgens de NF-normcategorie Klasse I, reservoir dikte 120 mm, 3 watertoevoeraansluitingen. Inclusief: • Bevestigingsset voor wandcloset • Bevestigingsset voor frame • Aansluiting voor toevoer en afvoer van het wandcloset • Rubberen afdichting van het wandcloset Ø45 mm • Beschermende omhulling • Stopkraan G 1/2" Exclusief: • Afvoerbocht 90/90 (RV18067) • Adapter voor afvoerbocht Ø90/110mm (RV18167) Bedieningspaneel separaat te bestellen.

Kleur: 67 - Neutraal

Kenmerken:

- Mechanical actuation

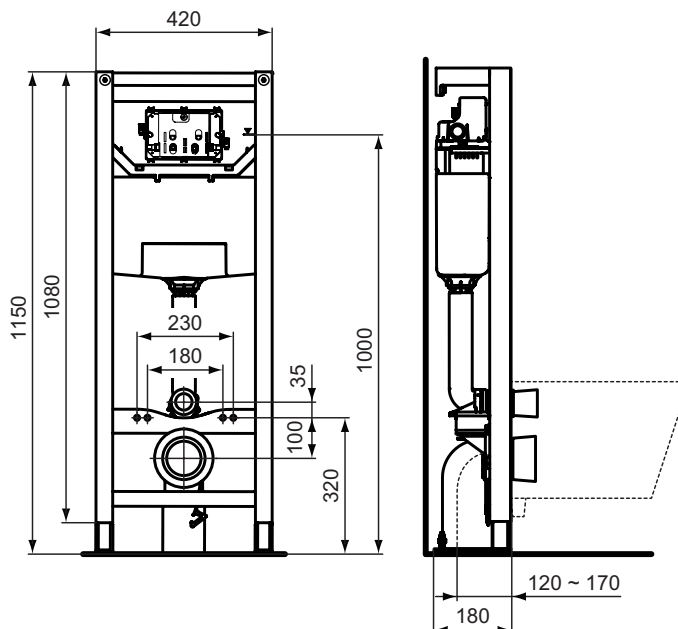

- Pneumatic actuation
- 400kg load tested

Meer product details:

Netto gewicht (kg):	15.65
Materiaal:	Verscheidene materialen
Hoogte (mm):	1150
Breedte (mm):	420
Diepte (mm):	180
Verpakkingselementen:	Set
Vorm:	Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl