


## Douchebakken

## Ultra Flat S

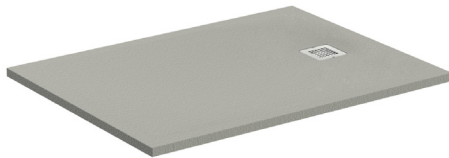

Artikelnummer: **K8232FS**

### Douchevloer rechthoekig 1200 x 1000 mm

Ultra Flat Solid douchevloer rechthoekig 1200 x 1000 mm van Ideal Solid® (mineraalcomposiet bestaande uit gegoten mineraalmarmer en hars). Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 1 mm. Structuur in steen met anti-slip klasse C (volgens DIN EN 51097 - hellingsgraad 24°). Hoogte douchevloer 30 mm. Afvoergat Ø90 mm. Inclusief RVS afdekrooster. Afdekrooster (KV169) in kleur te verkrijgen, separaat te bestellen. Inkortbaar door installateur. Maatwerk mogelijk. 3 installatiemogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset. Let op! Afvoer aan korte zijde. Bij maatvoering met lengte tot en met 1600 mm bevindt de afvoer zich aan de korte zijde. Bij maatvoering 1700 mm en groter bevindt de afvoer zich aan de lange zijde.

**Kleur:** FS - betongrijs



**Technologie:** Idea ISolid®

#### Kenmerken:

- Anti-bacterial
- Detergeant resistant
- Resistant to light
- Ultra thin trays
- Slip resistant
- Bespoke options
- Easy repair

#### Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde  
Bevestiging: Staand

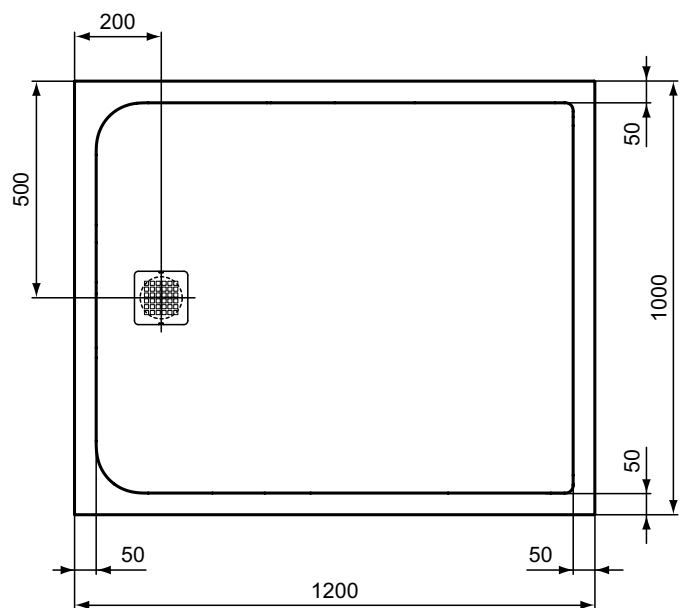

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Netto gewicht (kg): | 43                           |
| Materiaal:          | IdealSolid mineraalcomposiet |
| Hoogte (mm):        | 30                           |
| Breedte (mm):       | 1000                         |
| Lengte (mm):        | 1200                         |
| Vorm:               | Rechthoekig                  |

**Ideal Standard Nederland BV.**

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: [idealstandard.nl@idealstandard.com](mailto:idealstandard.nl@idealstandard.com) - Web: [www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)