


Douchebakken

Ultra Flat S

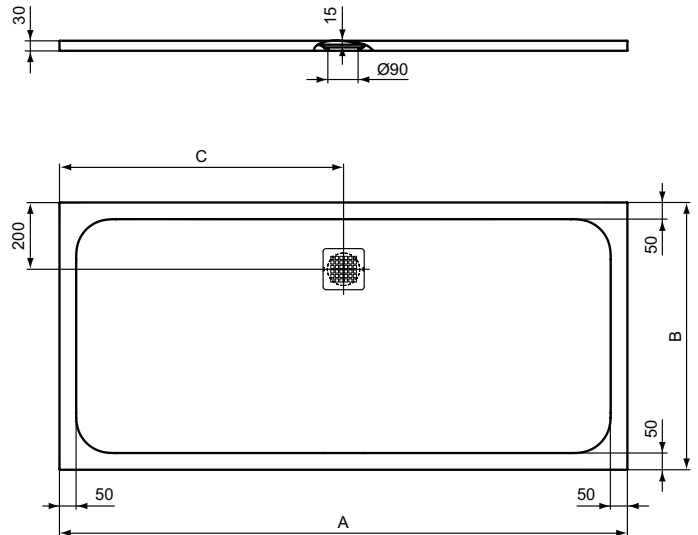

Artikelnummer: **K8306FT**

Douchevloer rechthoekig 1800 x 900 mm

Ultra Flat Solid douchevloer rechthoekig 1800 x 900 mm van Ideal Solid® (mineraalcomposiet bestaande uit gegoten mineraalmarmer en hars). Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 1 mm. Structuur in steen met anti-slip klasse C (volgens DIN EN 51097 - hellingsgraad 24°). Hoogte douchevloer 30 mm. Afvoergat Ø90 mm. Inclusief RVS afdekrooster. Afdekrooster (KV169) in kleur te verkrijgen, separaat te bestellen. Inkortbaar door installateur. Maatwerk mogelijk.³ installatiemogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset. Let op! Afvoer aan lange zijde. Bij maatvoering met lengte tot en met 1600 mm bevindt de afvoer zich aan de korte zijde. Bij maatvoering 1700 mm en groter bevindt de afvoer zich aan de lange zijde.

Kleur: FT - zandbeige

Technologie: Idea ISolid®

Kenmerken:

- Anti-bacterial
- Detergeant resistant
- Resistant to light
- Ultra thin trays
- Slip resistant
- Bespoke options
- Easy repair

Meer product details:

Type: Vlakke bovenzijde
Bevestiging: Staand

	A	B	C
K8281	1700	700	850
K8284	1700	800	850
K8285	1700	900	850
K8304	1800	800	900
K8306	1800	900	900
K8320	1800	1000	900
K8343	2000	900	1000
K8327	2000	1000	1000

Netto gewicht (kg): 57.5
Materiaal: IdealSolid mineraalcomposiet
Hoogte (mm): 30
Breedte (mm): 900
Lengte (mm): 1800
Vorm: Rechthoekig

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl