


Wastafelmengkranen


CeraPlus 2

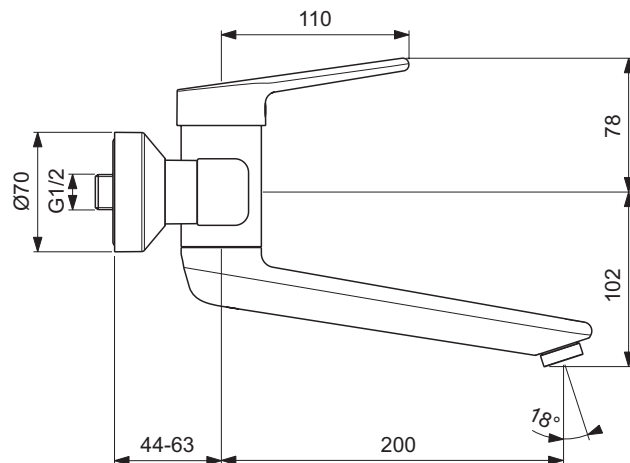

Artikelnummer: **BC116AA**

Wandmengkraan 5 l/min, 20 cm, niet-afsluitbare S-koppelingen

CeraPlus 2 wandmengkraan 5 l/min DN 15. H.o.h. 150 mm. Nikkelvrij. Draaibare, zelflegende en nikkelvrije uitloop 200 mm (vast, niet vast +/- 60°, +/- 35°). Anti-diefstal straalregelaar (aerosolarm). Sprong 244 - 263 mm. Metalen greep 110 mm met permanente rood/blauw markering. Niet-afsluitbare, geluidsarme verdekte S-koppelingen (instelbaar van 137 - 163 mm). Rozetten met wandafdichting. Ø38 mm mengpatroon met keramische schijven. Draaibereik mengpatroon 100°. Bevestiging greep op het mengpatroon d.m.v. een RVS overbrengingspen. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

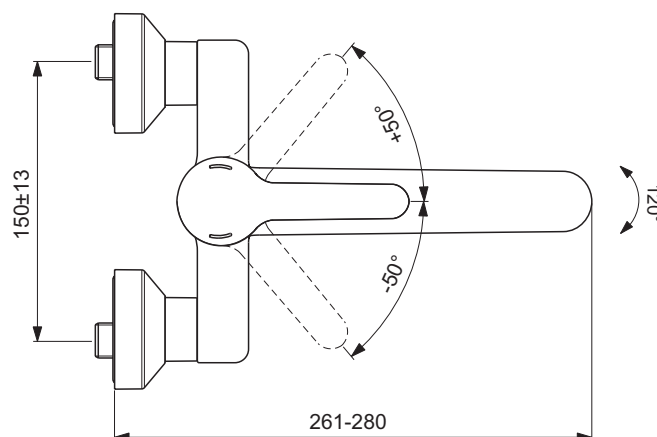

Materiaal:
Hoogte (mm):

Messing verchroomd
180

Kleur: AA - Chroom

Technologie: FirmaFlow®

Kenmerken:

- Temperature limit stop
- IdealBlue

Meer product details:

Type:	Wandmengkraan
Bevestiging:	Wandmontage
Bedieningsmechanisme:	Eengreeps
Werkdruk (bar):	3
Debiet (liter):	5
Netto gewicht (kg):	2.528

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl