
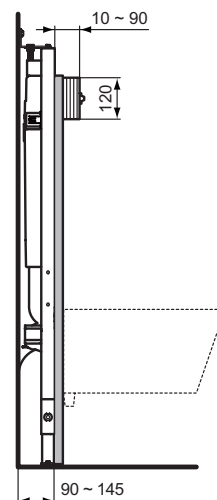


Toilet frames

ProSys

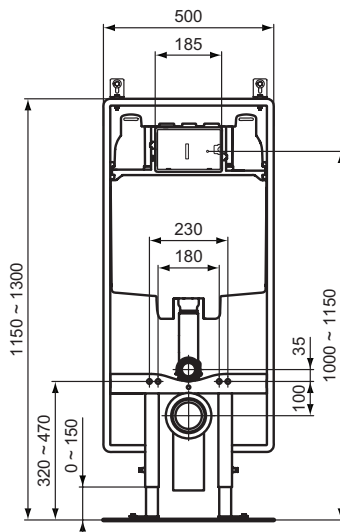

Artikelnummer: **R014367**

Inbouwspoelreservoir 80M

ProSys™ inbouwspoelreservoir 80M voor wandcloset. Ideaal voor compacte ruimtes. Voor installatie aan een vaste wand of tussen twee lichte gipsplaatwanden volgens de handleiding. Het frame is getest op een belasting van 400 kg. Het frame is corrosie- en krasbestendig. Eenvoudige en snelle installatie met het EASY FIX systeem. In diepte verstelbaar afvoerstuk. Breedte 500 mm. Verstelbare hoogte poten van 0 tot 150 mm. Totale hoogte 1150 tot 1300 mm. Diepte 90 mm. Ingebouwd reservoir met mechanisch spoelmechanisme, mogelijk pneumatische of elektronische transformatie beschikbaar door separaat te bestellen kit. Dual flush, vooraf ingesteld op 3/6 liter, met een enkele bewerking in te stellen op 2/4 liter. Het spoelreservoir is van polypropyleen (PP): zeer bestendig en bestand tegen temperatuurverschillen. Geleverd met anticondensatiemateriaal. SmartValve (bespaart tot 9 liter water per dag). CE-markering EN 14055 CL1, stille klep volgens de NF-normcategorie Klasse I, reservoir dikte 74 mm, 3 watertoevoeraansluitingen. Inclusief: • Bevestigingsset voor wandcloset • Bevestigingsset voor frame • Aansluiting voor toevoer en afvoer van het wandcloset (Ø90 x 350 mm spoelbuis, Ø45 x 180 mm connectiebuis) • Afvoerbuis Ø90 x 250 mm, afdichting voor afvoerbuis Ø125 mm • Afvoerbocht en adapter Ø90/110mm • Rubberen afdichting van het wandcloset Ø45 mm • Beschermende omhulling • Stopkraan G 1/2", beschermingsspons voor de stopkraan • Bedieningspaneel separaat te bestellen.

- Test_for_400kg
- Water Saving
- Comfort_Silent Flush
- Easy Fix
- Tool-free maintenance

Meer product details:

Netto gewicht (kg):	11.51
Materiaal:	Verscheidene materialen
Hoogte (mm):	1150
Breedte (mm):	500
Diepte (mm):	100
Verpakkingselementen:	Set
Vorm:	Rechthoekig
Capaciteit (liter):	7
Sec. capaciteit (liter):	4

Kleur: 67 - Neutraal

Kenmerken:

- Dry-wall-wall-hung

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl